Comune di San Giorgio Bigarello

P.E.B.A.

C | SCHEDE DI RILIEVO DELLE CRITICITÀ E DEGLI INTERVENTI

EP | EDIFICI PUBBLICI

SP | SPAZI PUBBLICI

SETTEMBRE 2026

REDATTO DA:
ARCH. MARTINA MAZZALI
COLLABORATRICE
ARCH. MARIANGELA GAVIOLI

PREMESSA METODOLOGICA RELATIVA AI CRITERI TEMPORALI DI MAPPATURA

Si precisa che i rilievi sul campo, volti all'individuazione delle barriere architettoniche e delle criticità di spazi ed edifici pubblici, sono stati condotti tra i mesi di giugno e settembre 2026.

Le valutazioni espresse e la documentazione fotografica inserite nel presente piano descrivono e attestano lo stato dei luoghi rigorosamente riferito al citato periodo di campionamento.

Eventuali modifiche allo stato dei luoghi successive a tale periodo non sono pertanto incluse nella presente analisi

Comune di San Giorgio Bigarello

P.E.B.A.

EP | EDIFICI PUBBLICI

SCHEDE DI RILIEVO

SCHEDE CRITICITÀ ED INTERVENTI

EDIFICI PUBBLICI		
N° SCHEDA	*TIPOLOGIA*	*INDIRIZZO*
EP 01	MUNICIPIO	Via Gazzo, 22
EP 02	SCUOLA PRIMARIA “BELGIOJOSO”	Via Gazzo, 10
EP 03	SCUOLA MATERNA “DON BOLZANI”	Via Stradella, 10
EP 04	CIMITERO DI STRADELLA	Via Ghisiolo, 1b
EP 05	MUNICIPIO	Piazza Repubblica
EP 06	SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI”	Via Salvo D’Acquisto
EP 07	SCUOLA DELL’INFANZIA	Via Guido Rossa
EP 08	SCUOLA DELL’INFANZIA “ANDERSEN"	Via Primo Maggio
EP 09	SCUOLA DELL’INFANZIA “GIANNI RODARI”	Via Piave 5
EP 10	SCUOLA PRIMARIA “R.L. MONTALCINI”	Via Caselle 2
EP 11	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI”	Piazza 8 Marzo
EP 12	POLISPORTIVA - GAZZO	Via Castelbelforte
EP 13	PALESTRA - STRADELLA	Via Toscanini 5
EP 14	CAMPI DA CALCIO - STRADELLA	Via Ghisiolo, 2
EP 15	CASA CANTONIERA	Via Gazzo
EP 16	CIRCOLO DEL TENNIS - COPERTO E SCOPERTO	Via Marche
EP 17	CAMPI DA CALCIO - UNION TEAM	Via Marconi
EP 18	CIMITERO DI BIGARELLO	Via Sostegno
EP 19	CASERMA DEI CARABINIERI	Via Gazzo SS 10 Padana Inferiore

N.Scheda	EP 01
Riferimento Edificio	**MUNICIPIO**
Indirizzo	**Via Gazzo, 22**
Tipologia Edificio	Edificio istituzionale



PARCHEGGI RISERVATI | NOTE: presenti 1 parcheggio su Via Gazzo e 2 parcheggi riservati su via Roma				
Presenti	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	





ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
	In buono stato	**X**
	Segnaletica per ipovedenti assente **NOTE:** segnaletica assente sia da stalli parcheggi all'ingresso sia verso l'ascensore esterno	**X**
RAMPA	Assente	
	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
	A norma	**X**
	NOTE: presente una modesta rampa in prossimità dell'ingresso per superare il lieve dislivello	
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm	
	~~Maniglia non ad altezza 85-95 cm -~~ Porta automatica	
	Porta troppo pesante	

	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento *Profilo a terra di battuta del serramento*	**X**
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua **NOTE:** In orari di apertura non è necessario suonare poiché la porta è del tipo con apertura automatica	**X**
	A norma	





SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc **NOTE:** presenza di mobiletto che riduce lo spazio per l'accostamento laterale al wc		**X**
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta < 75 cm		
	Accessori non a norma:	*NOTE: specchio non presente, campanello lontano dal vaso igienico, maniglione verticale con distanza maggiore di 5 cm dal muro*	**X**
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	





COLLEGAMENTI VERTICALI			
ASCENSORE	PRESENTE ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO. Per l'utilizzo è necessario avvisare il personale per l'attivazione poiché è mantenuto bloccato.		
	ASSENZA DI SEGNALETICA	È NECESSARIO predisporre la SEGNALETICA DIREZIONALE indirizzare l'utenza verso l'ascensore esterno.	**X**
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		
	Cabina con dimensioni non a norma **NOTE:** dimensioni cabina 150x150cm		
	Porta non automatica		
	Porta con dimensioni non a norma		
	Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) **NOTE:** altezza pulsantiera H 140 cm		**X**





RAMPA SCALA		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm **NOTE:** larghezza scala pari a 95 cm	**X**
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm) **NOTE:** altezza parapetto pari a 93 cm - Edificio con vincolo della Soprintendenza	**X**
	~~Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)~~	



PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	**X**
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra **NOTE:** banco informazioni H 100 cm	**X**
	L'arredo crea ostacolo o strozzature **NOTE:** presenza della stampante che riduce la larghezza a 87 cm e presenza di sedie	**X**
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	





CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP01** **MUNICIPIO DI GAZZO** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio ospita funzioni istituzionali e amministrative del Comune di San Giorgio Bigarello ed è ubicato in Via Gazzo n. 22. Si tratta di un edificio storico di interesse pubblico, caratterizzato dalla presenza di collegamenti verticali mediante scala interna e ascensore esterno.
Dall'analisi effettuata emerge un livello generale di accessibilità discreto, pur in presenza di alcune criticità che limitano la piena fruibilità degli spazi da parte di persone con disabilità motorie e sensoriali.

SEGNALETICA ESTERNA DI ORIENTAMENTO ED ASCENSORE

CRITICITÁ RILEVATE

1- Risulta assente la segnaletica di indirizzamento:
- dai parcheggi riservati verso l'ingresso principale;
- verso l'ascensore esterno che consente l'accesso ai piani superiori.
Tale situazione può creare difficoltà di orientamento agli utenti, in particolare a persone con ridotta mobilità o con disabilità sensoriali.

2- L'ascensore è presente e utilizzabile, ma:
- è collocato all'esterno del fabbricato;
- risulta privo di adeguata segnaletica;
- presenta alcune carenze nella dotazione di accessori per l'accessibilità (informazioni, pulsantiera e dispositivi dedicati).

INTERVENTI PROPOSTI

1- Installazione di: - segnaletica direzionale esterna; - pittogrammi identificativi dell'ascensore; - eventuale integrazione con segnaletica ad elevato contrasto cromatico. - integrazione di indicazioni visive e tattili.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
2- verifica e adeguamento accessori e dispositivi dell'impianto;	*500,00 €*	-	*1.000,00 €*

PERCORSI INTERNI E BAGNO

CRITICITÁ RILEVATE

3- La scala presenta:
- larghezza inferiore ai parametri consigliati (95 cm);
- parapetto con altezza inferiore ai valori attualmente richiesti (93 cm).
Si evidenzia la presenza di vincolo della Soprintendenza che limita gli interventi di modifica.

4- La segnaletica informativa interna non risulta sufficientemente chiara, esauriente e leggibile

5- Il banco informazioni presenta altezza pari a circa 100 cm, superiore ai valori raccomandati per l'utilizzo da parte di persone in carrozzina.

6- Sono presenti elementi di arredo e attrezzature (stampante e sedute) che riducono localmente la larghezza utile del percorso fino a circa 87 cm.			
7- Il servizio igienico dedicato presenta alcune difformità: - insufficiente spazio di accostamento laterale al WC a causa della presenza di un mobile; - assenza dello specchio accessibile; - campanello di emergenza posizionato lontano dal vaso sanitario; - maniglione verticale installato a distanza non conforme dalla parete.			
INTERVENTI PROPOSTI			
3- Verificare la possibilità di procedere con l'innalzamento del parapetto senza modificare l'esistente	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
4- Realizzazione di sistema coordinato di wayfinding interno comprendente: - indicazioni per uffici; - servizi igienici; - ascensore; - uscite.	*200,00 €*	-	*500,00 €*
5- Adeguamento del banco esistente o realizzazione di una porzione ribassata accessibile.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
6- Riorganizzazione degli arredi e delle attrezzature al fine di garantire una larghezza libera di passaggio non inferiore a 90 cm.	*0,00 €*	-	*0,00 €*
7- Adeguamento del servizio igienico mediante: - rimozione del mobile interferente; - riposizionamento accessori; - sostituzione o integrazione maniglioni; - installazione specchio inclinato/accessibile; - riposizionamento campanello di emergenza.	*500,00 €*	-	*1.500,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	4.200,00 €	-	9.000,00 €

N.Scheda	EP 02
Riferimento Edificio	**SCUOLA PRIMARIA "BELGIOJOSO"**
Indirizzo	**Via Gazzo, 10**
Tipologia Edificio	Edificio scolastico



PARCHEGGI RISERVATI | NOTE: vengono utilizzati gli stessi parcheggi descritti per il Municipio ovvero 1 parcheggio su Via Gazzo e 2 parcheggi su via Roma				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	

ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole **NOTE:** pavimentazione con GHIAINO e presenza di profilo a terra nel cancellino d'ingresso	**X**
	In buono stato	
	Segnaletica per ipovedenti assente **NOTE:** segnaletica assente su entrambi gli accessi	**X**
RAMPA	Assente	
	Non a norma: ~~ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano~~ **NOTE:** alla rampa è possibile accedere dall'ingresso su via Roma ma il percorso è sdrucciolevole per la presenza di ghiaino nel cortile, il pavimento del marciapiede è sconnesso e con pendenza trasversale	**X**
	A norma	
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm **NOTE:** profondità pari a 130 cm	**X**
	Luce netta < 80 cm **NOTE:** la porta è a doppio battente e devono essere aperte entrambe le ante poiché la singola misura 68 cm	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	**X**
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua	
	A norma	







SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello **NOTE:** specchio e campanello non presenti	**X**
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	**X**

NOTE: la distanza dell'asse del vaso dal muro è maggiore di 40 cm






COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Cabina con dimensioni non a norma **NOTE:** cabina con dimensioni 95X137 cm	**X**
	Porta non automatica	
	Porta con dimensioni non a norma **NOTE:** larghezza porta pari a 85 cm anziché 90 cm (D.M. consente una porta da 80 cm)	**X**
	Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) NOTE: chiamata esterna a 100cm da pavimento e allarme interno a 115 da pavimento)	**X**
RAMPA SCALA		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm **NOTE:** larghezza scala pari a 101 cm	**X**
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	

	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) **NOTE:** manca corrimano a 75 cm per bambini	**X**



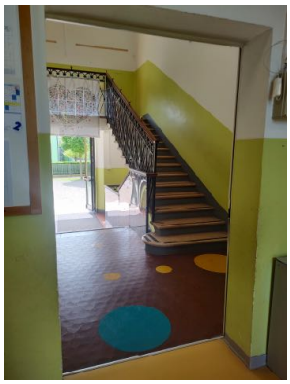

PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	





CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP02** | **SCUOLA PRIMARIA "BELGIOJOSO"** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio ospita la Scuola Primaria "Belgiojoso" ed è ubicato in Via Gazzo n. 10, nella frazione di Gazzo del Comune di San Giorgio Bigarello. Si tratta di un edificio scolastico pubblico destinato ad attività didattiche e frequentato quotidianamente da alunni, personale scolastico e visitatori. Dall'analisi effettuata emerge un livello generale di accessibilità discreto, garantito dalla presenza di un ascensore e di servizi igienici accessibili, pur in presenza di alcune criticità che limitano la piena fruibilità degli spazi da parte di persone con disabilità motorie e sensoriali.

PERCORSO DI ACCESSO E PAVIMENTAZIONI ESTERNE

CRITICITÁ RILEVATE

1- L'accesso all'edificio presenta alcune criticità legate alla pavimentazione esterna. In particolare si rileva la presenza di ghiaino nel cortile e in corrispondenza degli accessi, un profilo a terra nel cancellino di ingresso, pavimentazione del marciapiede sconnessa e una pendenza trasversale del percorso di collegamento che può rendere difficoltoso il transito delle persone con ridotta mobilità e degli utenti in carrozzina.

2- Risulta assente la segnaletica di orientamento in corrispondenza degli accessi all'edificio. L'assenza di indicazioni dedicate può creare difficoltà nell'individuazione degli ingressi e dei percorsi accessibili.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Sostituzione o consolidamento delle superfici in ghiaino con pavimentazione compatta e stabile, eliminazione dei dislivelli presenti in corrispondenza del cancellino, ripristino delle pavimentazioni sconnesse e adeguamento delle pendenze trasversali dei percorsi.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
2- Installazione di segnaletica identificativa degli ingressi, indicazioni dei percorsi accessibili e cartellonistica ad elevato contrasto cromatico.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*

ACCESSO ALL'EDIFICIO, ASCENSORE, SCALA E SERVIZIO IGIENICO

CRITICITÁ RILEVATE

3- L'area antistante la porta di accesso presenta una profondità pari a circa 130 cm, inferiore ai 150 cm generalmente richiesti per garantire agevoli manovre di rotazione e accostamento. Inoltre, la porta di ingresso è costituita da due ante e la larghezza della singola anta non consente il passaggio autonomo di una carrozzina, rendendo necessario l'utilizzo di entrambe le ante.

4- L'ascensore esistente presenta alcune difformità rispetto ai requisiti dimensionali e prestazionali. In particolare la cabina risulta di dimensioni ridotte e sono presenti alcune carenze nella dotazione di accessori dedicati all'accessibilità.

5- La scala interna presenta larghezza inferiore ai parametri consigliati per edifici scolastici e risulta priva di un secondo corrimano ad altezza ridotta per l'utilizzo da parte dei bambini.			
6- Il servizio igienico destinato alle persone con disabilità è attualmente utilizzato come ripostiglio e presenta la mancanza di alcuni accessori essenziali, tra cui specchio e campanello di emergenza.			
INTERVENTI PROPOSTI			
3- Adeguamento dello spazio antistante l'ingresso, ove tecnicamente possibile, installazione di sistemi di apertura agevolata e valutazione di modifiche all'infisso per garantire una maggiore larghezza utile di passaggio.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
4- Integrazione degli accessori per l'accessibilità, miglioramento delle informazioni visive e tattili. L'adeguamenti dell'impianto non si ritiene fattibile per la struttura dell'edificio.	*500,00 €*	-	*1.000,00 €*
5- Installazione di secondo corrimano ad altezza adeguata per i bambini e miglioramento della sicurezza percettiva della scala mediante evidenziazione cromatica dei gradini.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
6- Ripristino della funzione originaria del servizio igienico e installazione degli accessori mancanti.	*500,00 €*	-	*1.500,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	7.000,00 €	-	16.500,00 €

N.Scheda	EP 03
Riferimento Edificio	**SCUOLA MATERNA "DON BOLZANI"**
Indirizzo	**Via Stradella, 10**
Tipologia Edificio	Edificio scolastico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso) - PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	
			X	

NOTE: pavimentazione sconnessa





ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
	In buono stato	
	Segnaletica per ipovedenti assente **NOTE:** segnaletica assente su entrambi gli accessi	**X**
RAMPA	Assente	
	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
	A norma	
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm **NOTE:** la porta è a doppio battente e devono essere aperte entrambe le ante	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua	**X**
	A norma	
RAMPA SCALA ESTERNA		
PRESENTE	NON A NORMA	

	Larghezza rampa pari a 127 cm	**X**





SERVIZI IGIENICI | NOTE: il servizio igienico è presente ma non viene utilizzato (locale utilizzato come ripostiglio)			
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello **NOTE:** specchio e campanello non presenti	**X**
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	**X**

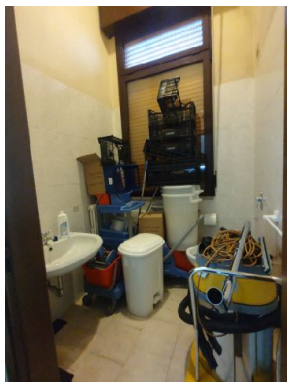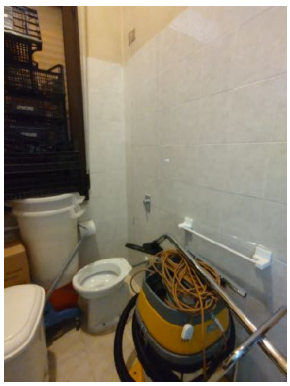
COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Cabina con dimensioni non a norma **NOTE:** cabina con dimensioni 110X140 cm (dimensioni consentite da D.M.)	**X**
	Porta non automatica	
	Porta con dimensioni non a norma	


	Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) **NOTE:** chiamata esterna a 110cm da pavimento e allarme interno a 32 da pavimento)	**X**
RAMPA SCALA		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm **NOTE:** larghezza scala pari a 110/115 cm	**X**
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) **NOTE:** manca corrimano a 75 cm per bambini	**X**








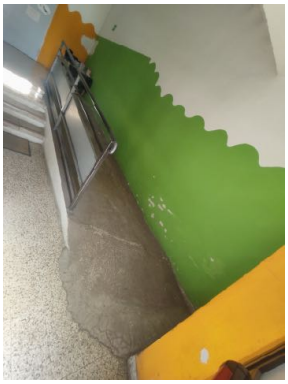

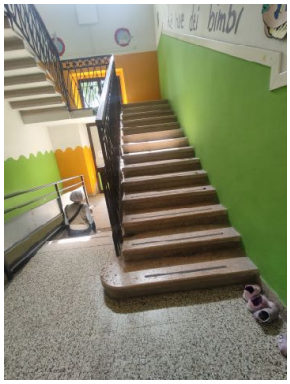

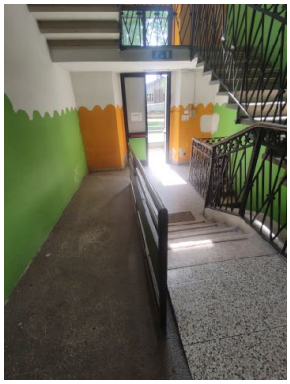

PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	

ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	

AREA ESTERNA PER ATTIVITÀ ALL'APERTO		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Pavimentazione sconnessa: a prato senza percorso pavimentato dedicato	**X**
	Pavimentazione antitrauma - presente in corrispondenza dello scivolo	**X**





CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP03** | **SCUOLA MATERNA "DON BOLZANI"** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio ospita la Scuola Materna "Don Bolzani" ed è ubicato in Via Stradella n. 10. Si tratta di un edificio scolastico sviluppato su più livelli, dotato di ascensore e di ampie aree esterne destinate alle attività didattiche e ricreative. Dall'analisi effettuata emerge un livello generale di accessibilità discreto, pur in presenza di alcune criticità che limitano la piena fruibilità degli spazi da parte di persone con disabilità motorie e sensoriali.

PAVIMENTAZIONI ESTERNE, PARCHEGGI E AREA ESTERNA PER ATTIVITÁ

CRITICITÁ RILEVATE

1- L'area esterna presenta pavimentazioni sconnesse sia in corrispondenza del parcheggio sia lungo i percorsi di accesso all'edificio, con conseguenti difficoltà per le persone con ridotta mobilità.

2- Risulta assente la segnaletica di orientamento agli ingressi dell'edificio.

3- La porta di accesso richiede l'apertura di entrambe le ante per consentire il passaggio di una carrozzina.

4- Le aree verdi esterne risultano prevalentemente a prato e prive di percorsi pavimentati dedicati che consentano un utilizzo agevole da parte di persone con ridotta mobilità.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Ripristino delle pavimentazioni degradate e realizzazione di percorsi continui, regolari e privi di disconnessioni.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
2- Installazione di segnaletica direzionale ad elevato contrasto cromatico	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
3- Valutazione di sistemi che consentano una maggiore fruibilità dell'ingresso principale - modifica dell'infisso	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
4- Realizzazione di percorsi accessibili di collegamento alle principali aree esterne.	*2.000,00 €*		*5.000,00 €*

ASCENSORE, SCALA E SERVIZIO IGIENICO

CRITICITÁ RILEVATE

5- L'ascensore presenta alcune carenze nella dotazione di accessori per l'accessibilità, in particolare relativamente ai dispositivi di chiamata, allarme e informazioni dedicate agli utenti con disabilità sensoriali.

6- La scala presenta larghezza inferiore ai parametri consigliati e risulta priva di corrimano secondario ad altezza ridotta per i bambini.

INTERVENTI PROPOSTI			
5- Adeguamento degli accessori e dei dispositivi informativi dell'impianto.	*500,00 €*	-	*1.000,00 €*
6- Installazione di corrimano aggiuntivo e miglioramento delle dotazioni di sicurezza.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	8.500,00 €	-	20.000,00 €

N.Scheda	EP 04
Riferimento Edificio	**CIMITERO DI STRADELLA**
Indirizzo	**Via Ghisiolo, 1b**
Tipologia Edificio	Edificio per servizi cimiteriali



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	
		X	**X**	

NOTE: assenza di segnaletica orizzontale


pavimento sconnesso/presenza di cordoli

NOTE: parcheggio lato sinistro con parcheggio riservato è in autobloccati con erba






ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	**X**
	Percorso non protetto	**X**
	In buono stato	
	Segnaletica per ipovedenti assente **NOTE:** segnaletica assente su entrambi gli accessi	**X**
RAMPA	Assente	
	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
	A norma	**X**
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua	
	A norma	**X**

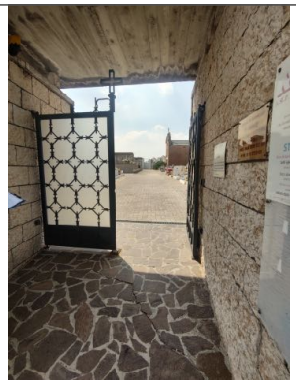

SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		**X**
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	**X**
	Sanitari non a norma	altezza lavabo **NOTE:** lavabo standard e non a mensola con profondità 42 cm	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		~~Doccia non accessibile~~	
		~~Assenza di seggiolino per doccia~~	

NOTE: la porta di accesso all'antibagno e la porta di accesso al bagno disabile hanno entrambe apertura ad anta verso interno



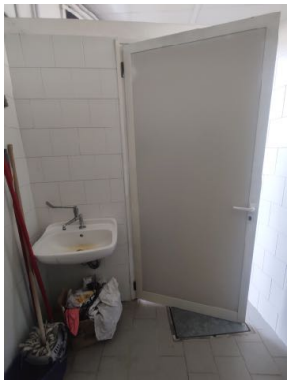




COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE		**X**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Cabina con dimensioni non a norma	
	Porta non automatica	
	Porta con dimensioni non a norma	
	Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	

RAMPA SCALA		
ASSENTE		**X**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm	
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	

PERCORSI INTERNI SCOPERTI		
PERCORSO	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	**X**
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	**X**
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	**X**
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	~~Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra~~	
	~~L'arredo crea ostacolo o strozzature~~	
	~~I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia~~	

NOTE: il percorso centrale è in autobloccanti mentre i laterali verso le tombe e le cappelle sono in ghiaino.



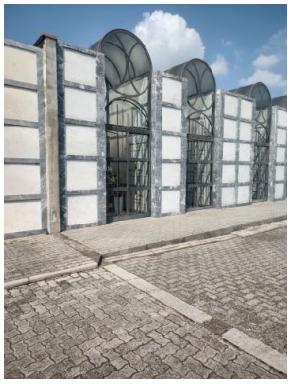



CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP04** **CIMITERO DI STRADELLA** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio oggetto di analisi è il Cimitero di Stradella, ubicato in Via Ghisiolo n. 1b. La struttura comprende aree coperte e percorsi esterni destinati all'accesso alle tombe e alle cappelle. Dall'analisi effettuata emerge la presenza di alcune criticità che limitano l'accessibilità degli spazi e dei percorsi interni.

PARCHEGGI RISERVATI E PERCORSO DI ACCESSO

CRITICITÁ RILEVATE

1- I parcheggi riservati risultano privi di adeguata segnaletica orizzontale e presentano criticità di accessibilità dovute alla presenza di cordoli e superfici sconnesse.

2- Sono presenti pavimentazioni sconnesse, percorsi non protetti e assenza di segnaletica per l'orientamento dell'utenza.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Adeguamento della segnaletica e realizzazione dei raccordi necessari tra parcheggio e percorso pedonale.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
2- Riqualificazione dei percorsi di accesso e installazione di segnaletica informativa.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*

PERCORSI INTERNI E SERVIZIO IGIENICO

CRITICITÁ RILEVATE

3- I percorsi interni presentano gradini, grigliati non conformi e cambi di quota non adeguatamente segnalati. Inoltre i percorsi secondari verso tombe e cappelle risultano in ghiaino.

4- Il servizio igienico presenta accessori non conformi, lavabo non accessibile e porte con apertura non idonea alla fruizione da parte di persone in carrozzina.

INTERVENTI PROPOSTI

3- Adeguamento dei percorsi, eliminazione delle discontinuità e realizzazione di superfici accessibili.	*8.000,00 €*	-	*20.000,00 €*
4- Adeguamento completo del servizio igienico e sostituzione degli accessori non conformi.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	15.000,00 €	-	38.000,00 €

N.Scheda	EP 05
Riferimento Edificio	**MUNICIPIO**
Indirizzo	**Piazza Repubblica**
Tipologia Edificio	Edificio istituzionale



PARCHEGGI RISERVATI | NOTE: presenti n.3 parcheggi - pavimentazione degradata del piazzale				
Presenti	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	




ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura sconnessa o sdrucciolevole la parte del piazzale	**X**
	In buono stato la parte del marciapiede	**X**
	Segnaletica per ipovedenti assente	**X**
RAMPA Verificare larghezza: prima rampa 110, giro 140 e seconda rampa 144	Assente	
	Non a norma: priva di corrimano	**X**
	A norma	
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm - luce netta inferiore ma c'è la possibilità di aprire entrambe le ante	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm (H 1,05 cm)	**X**
	Porta troppo pesante	

	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento *Profilo a terra di battuta del serramento - H 2,5 cm*	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua (1,37 - 1,44 cm)	**X**
	A norma	

NOTE: sono presenti 2 panchine sul marciapiede dell'edificio comunale che limitano il passaggio di persone su sedia a rotelle




SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			
PRESENTE	**A NORMA**	Bagno del Piano terra	**X**
	NON A NORMA	Bagno del Piano Primo	**X**
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta < 75 cm		
	Accessori non a norma:		
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
	NOTE: il bagno posto al piano primo NON è a norma. L'apertura delle porte non è corretta, l'antibagno non ha la larghezza idonea per potersi girare, il vaso non è a norma così come il lavabo e gli accessori		

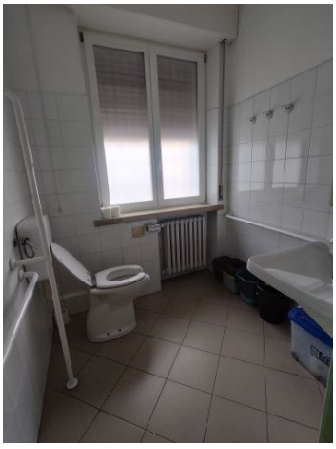





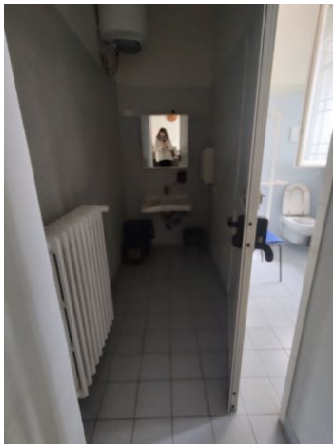



COLLEGAMENTI VERTICALI			
ASCENSORE	PRESENTE ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO. Per l'utilizzo è necessario avvisare il personale per l'attivazione poiché è mantenuto bloccato.		
	ASSENZA DI SEGNALETICA	È NECESSARIO predisporre la SEGNALETICA DIREZIONALE indirizzare l'utenza verso l'ascensore esterno.	**X**
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA per accessori		
	Cabina con dimensioni non a norma **NOTE:** dimensioni cabina 150x140cm		
	Porta non automatica		
	Porta con dimensioni non a norma		
	Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) **NOTE:** altezza pulsantiera H 115-130 cm		**X**

NOTE: l'accesso all'ascensore da parte di persone con disabilità può avvenire solo da un lato poiché dal lato del piazzale è presente un gradino di 3 cm (marciapiede)






RAMPA SCALA - Rampa scala vicino all'ingresso principale		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	

	Larghezza inferiore a 120 cm **NOTE:** larghezza scala pari a 102 cm poi 126 cm	**X**
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	**X**
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) **NOTE:** altezza H 84 cm	**X**

RAMPA SCALA - Rampa scala vicino al secondo ingresso		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm **NOTE:** larghezza scala pari a 117 cm	**X**
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) **NOTE:** altezza H 94 cm	**X**

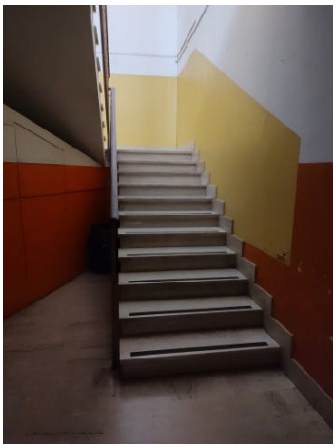

PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	**X**
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm **NOTE:** porta corridoio di larghezza pari a 70 cm	**X**

	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	





CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP05** | **MUNICIPIO (MOTTELLA)** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio oggetto di analisi ospita il Municipio del Comune di San Giorgio Bigarello ed è ubicato in Piazza della Repubblica. Si tratta di un edificio istituzionale sviluppato su più livelli e dotato di ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche. Dall'analisi effettuata emerge un livello generale di accessibilità discreto, pur in presenza di alcune criticità che richiedono interventi di miglioramento.

PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA ESTERNA DI ORIENTAMENTO, ASCENSORE E RAMPA

CRITICITÁ RILEVATE

1- Il piazzale esterno presenta pavimentazioni degradate e risultano assenti percorsi e segnalazioni dedicate alle persone con disabilità visiva. Inoltre la presenza di panchine limita localmente la larghezza utile di passaggio sul marciapiede.

2- L'ascensore esterno è privo di adeguata segnaletica direzionale, è normalmente mantenuto bloccato e richiede l'intervento del personale per l'attivazione. Inoltre, presenta dotazioni non completamente conformi e un dislivello di circa 3 cm su uno dei lati di accesso.

3- La rampa di accesso risulta priva di corrimano, riducendo la sicurezza e l'autonomia degli utenti.

4- La porta di accesso presenta maniglia ad altezza non conforme e campanello/citofono collocati ad altezza non agevolmente raggiungibile.

INTERVENTI PROPOSTI

1-Ripristino delle pavimentazioni, riorganizzazione degli arredi e introduzione di elementi di orientamento e riconoscibilità ad elevato contrasto cromatico.	*3.000,00 €*	-	*10.000,00 €*
2- Predisporre idonea segnaletica direzionale per agevolare il raggiungimento dell'ascensore, garantire la piena fruibilità del servizio e adeguare gli accessori e il raccordo di accesso.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
3- Installazione di corrimano su entrambi i lati della rampa.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
4- Adeguamento della ferramenta della porta di ingresso e riposizionamento dei dispositivi di chiamata.	*500,00 €*		*1.500,00 €*

SCALE INTERNE, PERCORSI E SERVIZIO IGIENICO

CRITICITÁ RILEVATE

5- Le rampe scala interne presentano larghezza non sempre conforme, corrimano non adeguati e, in un caso, illuminazione insufficiente, riducendo le condizioni di sicurezza e accessibilità.

6- I percorsi interni presentano alcune criticità che limitano l'orientamento e la fruibilità degli spazi. In particolare risulta assente una segnaletica informativa chiara e facilmente leggibile e una porta lungo il corridoio presenta una larghezza utile di soli 70 cm, inferiore ai requisiti minimi di accessibilità.			
7- Il servizio igienico ubicato al piano primo non risulta accessibile per conformazione degli spazi, disposizione dei sanitari e apertura delle porte.			
INTERVENTI PROPOSTI			
5- Adeguare le rampe scala mediante installazione di corrimano conformi, miglioramento dell'illuminazione e inserimento di segnalazioni tattili di inizio e fine scala.	*1.500,00 €*	-	*3.000,00 €*
6- Implementare un sistema di segnaletica interna coordinata e accessibile, migliorando l'orientamento dell'utenza. Valutare la sostituzione o l'adeguamento della porta del corridoio con un serramento avente luce netta conforme ai requisiti normativi.	*2.500,00 €*	-	*5.000,00 €*
7- Adeguamento completo del servizio igienico accessibile.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	12.500,00 €	-	31.500,00 €

N.Scheda	EP 06
Riferimento Edificio	**SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI"**
Indirizzo	**Via Salvo D'Acquisto**
Tipologia Edificio	Edificio scolastico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	
	2,70x4,90	**X - poco visibile**	**X**	



Note: assenza di raccordo con il marciapiede. Dislivello > 2 cm

ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole **NOTE:** assenza di raccordo con il cordolo (H 3 cm)	**X**
	In buono stato	
	Segnaletica per ipovedenti assente **NOTE:** segnaletica assente su entrambi gli accessi	**X**
RAMPA	Assente	
	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
	A norma	
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm **NOTE:** la porta è a doppio battente e devono essere aperte entrambe le ante	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua (H 140 cm)	**X**
	A norma	



SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			**X**
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	

COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE		**X**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Cabina con dimensioni non a norma	
	Porta non automatica	
	Porta con dimensioni non a norma	
	Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
RAMPA SCALA		
ASSENTE		**X**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm	
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	

	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	

PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	

AREA ESTERNA PER ATTIVITÀ ALL'APERTO		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	**X**
	Pavimentazione sconnessa: a prato senza percorso pavimentato dedicato	**X**
	Pavimentazione antitrauma - presente in corrispondenza di un gioco	**X**

NOTE: non sono presenti percorsi per l'accesso alle aree gioco





CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP06** | **SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI"** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio ospita la Scuola dell'Infanzia "Collodi" ed è ubicato in Via Salvo D'Acquisto. Si tratta di un edificio scolastico sviluppato al piano terreno, dotato di ampie aree esterne destinate alle attività didattiche e ricreative. Dall'analisi effettuata emerge un livello generale di accessibilità discreto, pur in presenza di alcune criticità che limitano la piena fruibilità degli spazi da parte di persone con disabilità motorie e sensoriali.

PARCHEGGI, PERCORSI, INGRESSO E AREA ESTERNA PER ATTIVITÁ

CRITICITÁ RILEVATE

1- Il parcheggio riservato presenta dimensioni non conformi, segnaletica poco visibile e assenza di raccordo con il marciapiede a causa della presenza di un dislivello superiore a 2 cm.

2- In corrispondenza degli accessi è presente un dislivello di circa 3 cm tra percorso e cordolo. Risulta inoltre assente la segnaletica di orientamento verso gli ingressi dell'edificio.

3- La porta di accesso è a doppio battente e richiede l'apertura di entrambe le ante per consentire il passaggio di una carrozzina. Il campanello risulta inoltre posizionato ad altezza non conforme.

4- Le aree esterne risultano prevalentemente a prato e non sono presenti percorsi pavimentati dedicati per raggiungere le aree gioco.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Adeguamento dello stallo riservato mediante rifacimento della segnaletica e realizzazione del raccordo tra parcheggio e percorso pedonale.	*1.500,00 €*	-	*3.000,00 €*
2- Eliminazione dei dislivelli presenti e installazione di segnaletica direzionale e informativa.	*1.500,00 €*	-	*3.000,00 €*
3- Adeguamento dei dispositivi di chiamata e valutazione di soluzioni per migliorare la fruibilità dell'ingresso.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
4- Realizzazione di percorsi accessibili di collegamento tra edificio, spazi esterni e aree gioco.	*2.000,00 €*	-	*4.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	6.000,00 €	-	12.000,00 €

N.Scheda	EP 07
Riferimento Edificio	**SCUOLA DELL'INFANZIA**
Indirizzo	**Via Guido Rossa**
Tipologia Edificio	Edificio scolastico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	**X**

ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
	In buono stato	
	Segnaletica per ipovedenti assente	**X**
RAMPA	Assente	
	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	**X**
	A norma	**X**
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua	
	A norma	

Note: rampa per accesso al marciapiede presente alla sinistra dell'ingresso, nella parte terminale del parcheggio. La larghezza del marciapiede è pari a 98 cm. In corrispondenza del cancello carraio è presente una rampa per l'ingresso dei veicoli: ha un dislivello troppo elevato per l'accesso da parte di persone con disabilità motoria





SERVIZI IGIENICI		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	

PRESENTE	NON A NORMA		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	

COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Cabina con dimensioni non a norma	
	Porta non automatica	
	Porta con dimensioni non a norma	
	Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
RAMPA SCALA		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm	
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	

PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	

	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	

AREA ESTERNA PER ATTIVITÀ ALL'APERTO		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Pavimentazione sconnessa: a prato senza percorso pavimentato dedicato	
	Pavimentazione antitrauma - presente in corrispondenza di un gioco	

NOTE: presente il percorso centrale e il marciapiede. Deve essere ancora realizzata la sistemazione dell'area esterna

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP07**

SCUOLA DELL'INFANZIA
- VIA GUIDO ROSSA -

CRITICITÁ E INTERVENTI

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio oggetto di analisi ospita una nuova scuola dell'infanzia ubicata in Via Guido Rossa. Si tratta di una struttura scolastica sviluppata al piano terreno, dotata di area esterna e percorsi di accesso dedicati. Dall'analisi effettuata emerge un livello generale di accessibilità buono, pur in presenza di alcune criticità legate ai percorsi esterni

PERCORSI ESTERNI, SEGNALETICA, RAMPA

CRITICITÁ RILEVATE

1- L'accesso dall'area di parcheggio presenta criticità dovute alla larghezza ridotta del marciapiede (98 cm).

2- La rampa esistente presenta caratteristiche non conformi che limitano la piena accessibilità dell'edificio.

3- Risulta assente la segnaletica dedicata alle persone con disabilità visiva e la segnaletica di orientamento verso gli accessi dell'edificio.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Adeguamento dei percorsi.	*1.500,00 €*	-	*4.000,00 €*
2- Adeguamento della rampa esistente mediante verifica delle pendenze e delle caratteristiche dimensionali.	*1.000,00 €*		*2.000,00 €*
3- Installazione di segnaletica informativa e direzionale ad elevato contrasto cromatico.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	3.500,00 €	-	8.000,00 €

N.Scheda	EP 08
Riferimento Edificio	**SCUOLA DELL'INFANZIA "ANDERSEN"**
Indirizzo	**Via Primo Maggio**
Tipologia Edificio	Edificio scolastico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	

ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
	In buono stato	**X**
	Segnaletica per ipovedenti assente	**X**
RAMPA	Assente	
	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
	A norma	**X**
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua	
	A norma	

Note: pavimentazione direttamente connessa all'ingresso in buono stato. Alcune porzioni del marciapiede più distante si presentano parzialmente degradate

SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	

		Assenza di seggiolino per doccia	

COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE		**X**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Cabina con dimensioni non a norma	
	Porta non automatica	
	Porta con dimensioni non a norma	
	Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
RAMPA SCALA		
ASSENTE		**X**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm	
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	

PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	

AREA ESTERNA PER ATTIVITÀ ALL'APERTO		
PRESENTE	A NORMA	**X**
PRESENTE	NON A NORMA	
	Pavimentazione sconnessa: a prato senza percorso pavimentato dedicato	
	Pavimentazione antitrauma - presente in corrispondenza di un gioco	





CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	**X**
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP08** | **SCUOLA DELL'INFANZIA "ANDERSEN"** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio oggetto di analisi ospita la nuova Scuola dell'Infanzia "Andersen" ed è ubicato in Via Primo Maggio. Si tratta di un edificio scolastico dotato di spazi interni ed esterni destinati alle attività educative e ricreative. Dall'analisi effettuata emerge un livello generale di accessibilità buono ma si rileva l'assenza di segnaletica esterna dedicata.

SEGNALETICA ESTERNA

CRITICITÁ RILEVATE

1- Risulta assente la segnaletica dedicata all'orientamento delle persone con disabilità visiva e la segnaletica di indirizzamento verso gli accessi dell'edificio.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Installazione di segnaletica informativa e direzionale ad elevato contrasto cromatico in corrispondenza degli accessi e dei principali percorsi.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	1.000,00 €	-	2.000,00 €

N.Scheda	EP 09
Riferimento Edificio	**SCUOLA DELL'INFANZIA "GIANNI RODARI"**
Indirizzo	**Via Piave 5**
Tipologia Edificio	Edificio scolastico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	

Note: sono presenti parcheggi nelle immediate vicinanze ovvero in corrispondenza dell'AVIS e della Polisportiva "La Stella"






ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	**X**
	In buono stato	
	Segnaletica per ipovedenti assente	
RAMPA	Assente	
	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	**X**
	A norma	
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm **Note:** è necessario aprire entrambe le ante poiché l'anta principale ha dimensione pari a 63 cm	**X**
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua (H 122 cm)	
	A norma	






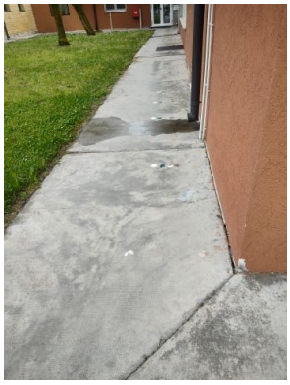

SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			**X**
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	

COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE		**X**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Cabina con dimensioni non a norma	
	Porta non automatica	
	Porta con dimensioni non a norma	
	Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
RAMPA SCALA		
ASSENTE		**X**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm	
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	

PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	

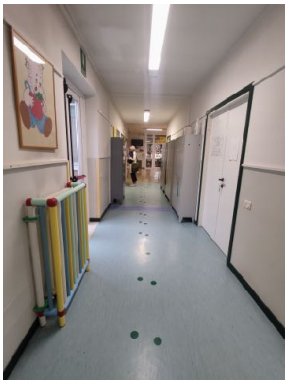



Percorsi e spazi interni idonei

AREA ESTERNA PER ATTIVITÀ ALL'APERTO		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	**X**
	Pavimentazione sconnessa: a prato senza percorso pavimentato dedicato	**X**
	Pavimentazione antitrauma - presente in corrispondenza di alcuni giochi	**X**

NOTE: non sono presenti percorsi per l'accesso alle aree gioco. L'usciti dirette dalle sezioni presenta un gradino in corrispondenza del serramento
Il marciapiede ha larghezza pari a 130 cm



CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP09** | **SCUOLA DELL'INFANZIA "GIANNI RODARI"** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio oggetto di analisi ospita la Scuola dell'Infanzia "Gianni Rodari" ed è ubicato in Via Piave n. 5. Si tratta di una struttura scolastica dotata di aree esterne destinate alle attività ricreative e didattiche. Dall'analisi effettuata emergono alcune criticità relative all'accessibilità degli ingressi e dei percorsi esterni.

PAVIMENTAZIONE E PERCORSI ESTERNI, RAMPA, INGRESSO E AREA ESTERNA PER ATTIVITÁ

CRITICITÁ RILEVATE

1- Assenza di segnaletica accessibile e direzionale per l'individuazione di ingressi, percorsi e servizi.

2- Le pavimentazioni esterne risultano degradate e sconnesse, con conseguenti difficoltà di percorrenza per utenti con mobilità ridotta.

3- La rampa di accesso presenta caratteristiche non conformi che limitano la piena accessibilità dell'edificio.

4- La porta di accesso è costituita da due ante e l'anta principale presenta una larghezza utile pari a circa 63 cm, rendendo necessario aprire entrambe le ante per consentire il passaggio di una carrozzina. Inoltre il campanello risulta collocato ad altezza superiore a quella raccomandata.

5- Le aree gioco risultano accessibili solo parzialmente in quanto non sono presenti percorsi pavimentati dedicati che consentano il raggiungimento di tutte le attrezzature ludiche.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Installazione di un sistema di segnaletica accessibile e direzionale a supporto dell'orientamento degli utenti.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
2- Ripristino delle pavimentazioni esterne e adeguamento dei percorsi di accesso all'edificio.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
3- La rampa di accesso presenta caratteristiche non conformi che limitano la piena accessibilità dell'edificio.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
4- Valutazione di sistemi di apertura agevolata e riposizionamento del campanello ad altezza accessibile.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
5- Realizzazione di percorsi accessibili di collegamento tra edificio, spazi esterni e aree gioco.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	9.000,00 €	-	22.000,00 €

N.Scheda	EP 10
Riferimento Edificio	**SCUOLA PRIMARIA "R.L. MONTALCINI"**
Indirizzo	**Via Caselle 2**
Tipologia Edificio	Edificio scolastico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	





Rampe in corrispondenza dell'accesso carraio con pendenza > 8%

ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
	In buono stato - Autobloccanti e asfalto	**X**
	Segnaletica per ipovedenti assente	**X**
RAMPA	Assente	
	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
	A norma	**X**
	Scala esterna NON A NORMA: manca corrimano	**X**
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua - H 130	**X**
	A norma	

Note: rampa di accesso alla quota ingresso è a norma ma la pavimentazione del cortile è in ghiaino





SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		**x**
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	**x**
	Sanitari non a norma	altezza lavabo - presenza di LAVABO STANDARD e non hnd	**x**
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc - presenza di VASO STANDARD e non hnd con distanze corrette dai muri	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	


Note: presente arredo che ostacola (armadietto e lavatrice)

BAGNO PALESTRA	A NORMA	**x**
DOCCIA PALESTRA	NON A NORMA - ASSENTE	**x**



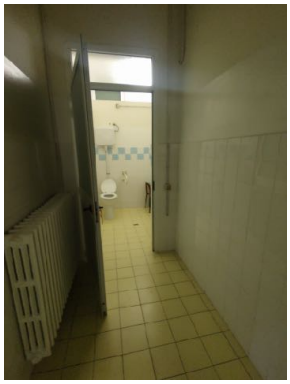

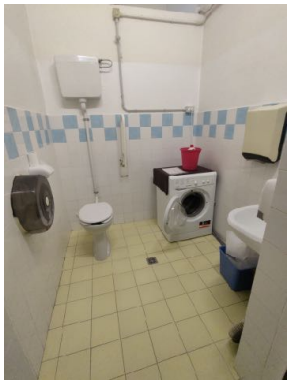

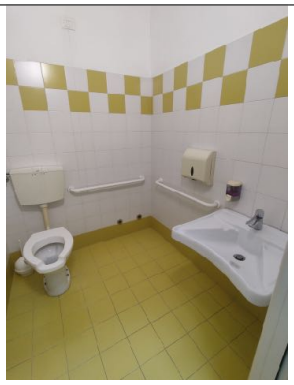



Palestra: bagno a norma ma assenza di doccia dedicata

COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	**X**
PRESENTE	NON A NORMA	
	Cabina con dimensioni non a norma	
	Porta non automatica	
	Porta con dimensioni non a norma	
	Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
RAMPA SCALA		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm	
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un **secondo corrimano ad h 75 cm per bambini**)	**X**






PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	PRESENTE - A NORMA	**X**
	Corridoio con larghezza < 1,00 m	

	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	



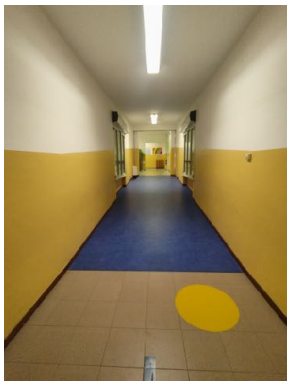

AREA ESTERNA PER ATTIVITÀ ALL'APERTO			
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		**X**
	Pavimentazione sconnessa: in ghiaino ed erba senza percorso pavimentato dedicato		**X**
MARCIAPIEDE	NON A NORMA	Larghezza 1.00 m e presenza di bidoni	**X**



CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP10** | **SCUOLA PRIMARIA “RITA LEVI MONTALCINI”** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

L'edificio oggetto di analisi ospita la Scuola Primaria “Rita Levi Montalcini” ed è ubicato in Via Caselle n. 2. Si tratta di un edificio scolastico sviluppato su più livelli e dotato di palestra e spazi esterni di pertinenza. Dall'analisi effettuata emerge un livello generale di accessibilità discreto, pur in presenza di alcune criticità che richiedono interventi di miglioramento.

PAVIMENTAZIONE E PERCORSI ESTERNI, SCALA ESTERNA E INGRESSO, AREA ESTERNA | SERVIZIO IGIENICO

CRITICITÁ RILEVATE

1- Risulta assente la segnaletica dedicata alle persone con disabilità.

2- Il cortile presenta superfici in ghiaino che possono rendere difficoltosa la percorrenza da parte delle persone con ridotta mobilità.

3- La scala esterna risulta priva di corrimano, riducendo il livello di sicurezza e autonomia degli utenti.

4- Il campanello risulta posizionato ad altezza non conforme rispetto ai requisiti di accessibilità.

5- Le aree gioco esterne non risultano completamente accessibili in quanto prive di percorsi dedicati e caratterizzate dalla presenza di uscite con gradino in corrispondenza dei serramenti.

6- Il servizio igienico accessibile presenta diverse criticità dovute alla presenza di sanitari standard, lavabo non accessibile, accessori non conformi e arredi che ostacolano gli spazi di manovra.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Installazione di segnaletica dedicata.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
2- Sostituzione o consolidamento delle superfici in ghiaino mediante pavimentazioni compatte e stabili.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
3- Installazione di corrimano conforme su entrambi i lati della scala.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
4- Riposizionamento del campanello	*300,00 €*	-	*800,00 €*
5- Realizzazione di percorsi accessibili verso le aree gioco ed eliminazione dei dislivelli presenti in corrispondenza delle uscite verso l'esterno.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
6- Adeguamento del servizio igienico mediante sostituzione dei sanitari, installazione degli accessori mancanti e riorganizzazione degli arredi presenti.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	11.300,00 €	-	28.800,00 €

N.Scheda	EP 11
Riferimento Edificio	**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI"**
Indirizzo	**Piazza 8 Marzo**
Tipologia Edificio	Edificio scolastico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	



ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
	In buono stato	**X**
	Segnaletica per ipovedenti assente	**X**
RAMPA	Assente	
	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
	A norma	**X**
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm - Risulta necessario aprire entrambe le ante della porta	**X**
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm - L'altezza della maniglia è pari a 120 cm	**X**
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua - L'altezza del citofono è pari a 133 cm	**X**
	A norma	


Note: si segnala la presenza di cestino che limita il corretto utilizzo della rampa



SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		**x**
PRESENTE	NON A NORMA		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello - Manca lo specchio e campanello	**x**
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	

Note: sono presente 2 servizi igienici, 1 al P.Terra ed 1 al P.Primo, considerati a norma sebbene manchi lo specchio ed il campanello debba essere reso funzionale alle scopo. Si segnala inoltre che al Piano Terra è stato adeguato un bagno per l'accesso da parte di studente con difficoltà: sono stati introdotti i mangioni per facilitare l'utilizzo dei sanitari.



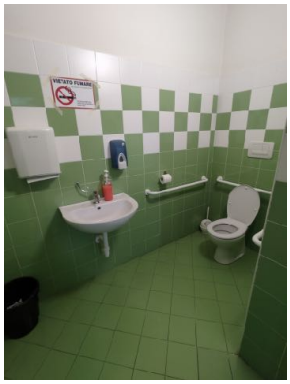

Bagno Piano Rialzato






Bagno Piano Primo

COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		**x**
ASSENTE		
PRESENTE		
SERVOSCALA		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	**x**
RAMPA SCALA		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	**x**
	Larghezza inferiore a 120 cm	
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**x**



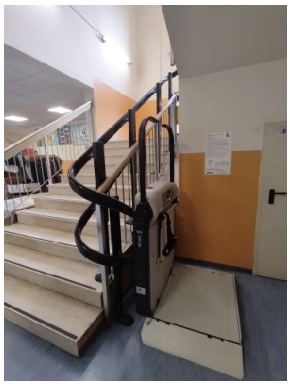

PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	PRESENTE - A NORMA	**x**
	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	



PALESTRA		
ACCESSO INTERNO	NON A NORMA La palestra è ad una quota inferiore: è presente una SCALA ma nessuna rampa o dispositivo idoneo per il superamento del dislivello da parte di utenza con disabilità motoria. È presente anche un gradino in corrispondenza della porta di ingresso L'accesso alla palestra deve avvenire dall'esterno	**X**
SERVIZI IGIENICI	ASSENTE Sono presenti gli spogliatoi ma all'interno dei blocchi servizi igienici NON è presente bagno per diversamente abili. Le docce sono a filo pavimento ma manca il seggiolino e la porta presenta apertura verso l'interno	**X**







AREA ESTERNA PER ATTIVITÀ ALL'APERTO			
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		**X**
	Pavimentazione sconnessa: in ghiaino ed erba senza percorso pavimentato dedicato		**X**
MARCIAPIEDE	NON A NORMA	Larghezza 1.00 m	**X**
PALESTRA	INGRESSO ESTERNO	NON A NORMA	**X**
		Non è presente l'ultima parte del percorso che porta all'ingresso degli atleti	
AUDITORIUM	INGRESSO ESTERNO	NON A NORMA	**X**
		Ingresso NON ACCESSIBILE: è presente la scala per il superamento del dislivello ma nessuna rampa	



Assenza dell'ultima parte del percorso per l'accesso alla palestra da parte degli atleti



Accesso all'auditorium: superamento del dislivello solo per mezzo della scala

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP11** | **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI”** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

L'edificio oggetto di analisi ospita la Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Milani” ed è ubicato in Piazza 8 Marzo. Si tratta di un edificio scolastico sviluppato su più livelli e destinato ad attività didattiche e formative. Dall'analisi effettuata emerge un livello generale di accessibilità discreto, pur in presenza di alcune criticità che limitano la piena fruibilità degli spazi da parte di persone con disabilità motorie e sensoriali.

SEGNALETICA, INGRESSO | SERVIZIO IGIENICO E PERCORSI INTERNI

CRITICITÁ RILEVATE

1-Risulta assente la segnaletica dedicata alle persone con disabilità visiva e la segnaletica di orientamento verso gli ingressi dell'edificio.

2- L'accesso all'edificio presenta alcune criticità legate alla fruibilità dei dispositivi presenti. In particolare la porta di ingresso richiede l'apertura di entrambe le ante per consentire il passaggio di una carrozzina, la maniglia risulta posizionata ad altezza superiore a quella raccomandata e il citofono è collocato ad una quota non facilmente raggiungibile. Si segnala inoltre la presenza di un cestino che limita il corretto utilizzo della rampa di accesso.

3- I servizi igienici dedicati risultano generalmente accessibili ma presentano alcune carenze nella dotazione di accessori, in particolare l'assenza dello specchio accessibile e la necessità di rendere pienamente funzionale il campanello di emergenza.

4- La segnaletica interna risulta migliorabile sotto il profilo dell'orientamento e della leggibilità per tutti gli utenti.


INTERVENTI PROPOSTI

1- Installazione di segnaletica informativa e direzionale ad elevato contrasto cromatic.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
2- Adeguamento della ferramenta e dei dispositivi di chiamata, nonché riorganizzazione degli arredi presenti in prossimità dell'ingresso per garantire il corretto utilizzo della rampa.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*
3- Installazione dello specchio accessibile e verifica del corretto funzionamento del sistema di chiamata di emergenza.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
4- Implementazione di un sistema coordinato di segnaletica interna per l'individuazione degli spazi e dei servizi principali.	*500,00 €*	-	*1.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	5.500,00 €	-	13.000,00 €

N.Scheda	EP 12
Riferimento Edificio	**POLISPORTIVA - GAZZO**
Indirizzo	**Via Castelbelforte**
Tipologia Edificio	Edificio sportivo



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	**X**

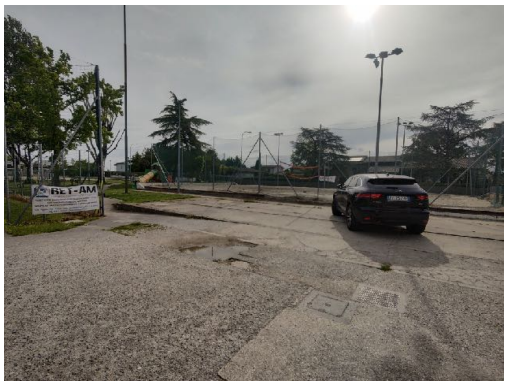


ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	**X**
	In buono stato	
	Segnaletica per ipovedenti assente	**X**
RAMPA	Assente	
	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano **Note:** rampa in corrispondenza della porta di ingresso in legno senza spazio di sosta di 1,50m all'esterno	**X**
	A norma	
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua	
	A norma	



SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		**x**
	Porta di accesso con senso di apertura NON idoneo per l'ingresso da parte di persone con carrozzina		**x**
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	

Note: deve essere modificato il senso di apertura della porta affinché l'utente con durabilità possa entrare. Nel caso di utente proveniente dall'esterno (in corrispondenza è presente infatti una porta per entrata e uscita direttamente all'esterno, l'utente potrà percorrere il breve spazio e quindi accedere al bagno ponendosi nello spazio più ampio.



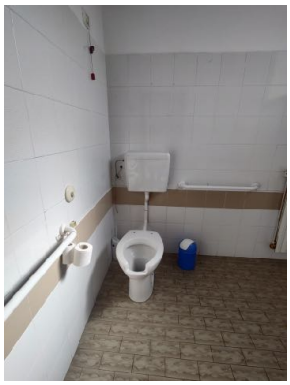



COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE		**x**
PRESENTE		
RAMPA SCALA		
ASSENTE		**x**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm	

	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	

Note: non è presente ascensore e rampa scala poiché l'edificio si sviluppa solo al piano terreno

PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	PRESENTE - A NORMA	**X**
	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	

PALESTRA		
ACCESSO	DA ESTERNO NON A NORMA	**X**
	Presenza di gradino sulla porta - è necessario posizionare una RAMPA È possibile l'accesso dall'interno senza barriere architettoniche	
SERVIZI IGIENICI	A NORMA	**X**











SPOGLIATOI		
ACCESSO	DA ESTERNO NON A NORMA	X
	Presenza di gradino sul portichetto d'ingresso	
SERVIZI IGIENICI	NON A NORMA - NON PRESENTI Le docce sono a filo pavimento ma non è presente alcun sedile	X




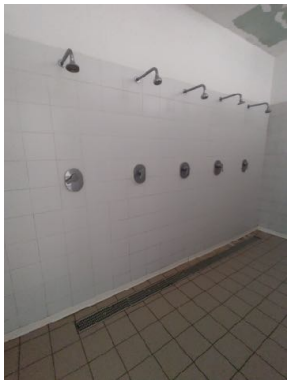

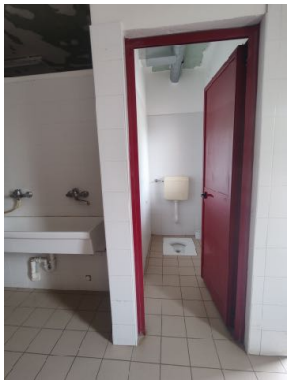

AREA ESTERNA PER ATTIVITÀ ALL'APERTO			
1° CAMPO DA CALCIO	RAMPA PER ACCESSO	NON A NORMA: è presente un grigliato per il superamento del dislivello	X
2° CAMPO DA CALCIO	RAMPA PER ACCESSO	NON A NORMA: sconnessa	X
	PERCORSI	NON sono presenti percorsi pavimentati per l'accesso al campo	X
PERCORSI	NON A NORMA	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	X
GIOCHI	NON A NORMA	Giochi senza pavimento in gomma o materiale similare	X



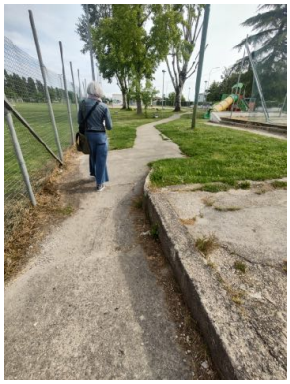

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	X
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP12** **POLISPORTIVA - GAZZO** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio ospita la Polisportiva di Gazzo ed è costituito da spazi destinati alle attività sportive, servizi igienici, palestra, spogliatoi e aree esterne con campi da calcio e area giochi. L'edificio si sviluppa interamente al piano terra ed è classificato come accessibile con criticità, principalmente dovute alle condizioni dei percorsi esterni e all'accessibilità di alcune funzioni.

PARCHEGGI RISERVATI, ACCESSO ALL'EDIFICIO, AREA ESTERNA, SEGNALETICA

CRITICITÁ RILEVATE

1-Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con disabilità in prossimità dell'edificio.

2- L'accesso presenta pavimentazione degradata, assenza di segnaletica per persone con disabilità visiva e una rampa non conforme, priva dello spazio di sosta richiesto in corrispondenza dell'ingresso.

3-L'accessibilità ai campi da calcio è limitata dalla presenza di rampe non conformi, percorsi sconnessi e dall'assenza di collegamenti pavimentati. Anche l'area giochi presenta superfici non accessibili.

4- Assenza di segnaletica accessibile e direzionale per l'individuazione degli ingressi, dei percorsi e dei principali servizi.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Realizzazione di almeno uno stallo riservato conforme, collegato mediante percorso accessibile all'ingresso dell'edificio.	*500,00 €*	-	*1.000,00 €*
2- Riqualificare la pavimentazione, adeguare la rampa di accesso e installare idonea segnaletica accessibile.	*5.000,00 €*	-	*10.000,00 €*
3- Adeguare le rampe di accesso ai campi, realizzare percorsi pavimentati accessibili e riqualificare l'area giochi con pavimentazioni idonee.	*5.000,00 €*	-	*10.000,00 €*
4- Installazione di un sistema di segnaletica accessibile e direzionale a supporto dell'orientamento degli utenti.	*1.000,00 €*	-	*2.000,00 €*

SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI, ACCESSO ALLA PALESTRA

CRITICITÁ RILEVATE

5-Il servizio igienico accessibile presenta criticità legate al senso di apertura della porta, che limita l'accesso da parte delle persone in carrozzina.

5-Il servizio igienico accessibile presenta criticità legate al senso di apertura della porta, che limita l'accesso da parte delle persone in carrozzina. 6- L'accesso agli spogliatoi presenta un gradino all'ingresso e i servizi igienici risultano privi di dotazioni pienamente accessibili. 7-L'accesso esterno alla palestra presenta un gradino che ne impedisce la piena accessibilità, pur essendo possibile l'accesso dall'interno senza barriere.			
INTERVENTI PROPOSTI			
5- Adeguare il servizio igienico modificando il senso di apertura della porta e completando gli accessori necessari.	*500,00 €*	-	*1.500,00 €*
6- L'accesso agli spogliatoi presenta un gradino all'ingresso e i servizi igienici risultano privi di dotazioni pienamente accessibili.	*1.500,00 €*	-	*4.000,00 €*
7- Realizzare una rampa conforme in corrispondenza dell'ingresso esterno della palestra.	*500,00 €*	-	*1.500,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	14.000,00 €	-	30.000,00 €

N.Scheda	EP 13
Riferimento Edificio	**PALESTRA - STRADELLA**
Indirizzo	**Via Toscanini 5**
Tipologia Edificio	Edificio sportivo



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	**X**



È presente uno spazioso piazzale ma non è stato indicato alcun parcheggio dedicato

ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole **Note:** Pavimentazione in asfalto con parti degradate	**X**
	In buono stato	
	Segnaletica per ipovedenti assente	**X**
RAMPA	Assente	**X**
	Non a norma	
	A norma	
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	**X**
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua	
	A norma	



SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		**x**
PRESENTE	NON A NORMA		
	Porta di accesso con senso di apertura NON idoneo per l'ingresso da parte di persone con carrozzina		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	



COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE		**x**
PRESENTE		
RAMPA SCALA		
ASSENTE		**x**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm	
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	

	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	

Note: non è presente ascensore e rampa scala poiché l'edificio si sviluppa solo al piano terreno

PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	PRESENTE - A NORMA	**x**
	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	

TRIBUNE		
PRESENTE	NON A NORMA	**x**
	Non è previsto lo spazio adeguato per il posizionamento delle carrozzine.	



CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**x**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP13** **PALESTRA DI STRADELLA** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio oggetto di analisi ospita la palestra comunale ubicata in località Stradella. La struttura è destinata ad attività sportive scolastiche ed extrascolastiche e comprende spazi per l'attività sportiva, spogliatoi e locali di servizio. Dall'analisi effettuata emergono alcune criticità che limitano la piena accessibilità dell'edificio e delle relative pertinenze.

PARCHEGGIO, ACCESSO CON SEGNALETICA, TRIBUNE

CRITICITÁ RILEVATE

1-L'area esterna dispone di un ampio piazzale destinato alla sosta, ma non sono presenti parcheggi riservati alle persone con disabilità né un collegamento accessibile con l'ingresso dell'edificio.

2- L'accesso presenta pavimentazione esterna degradata, assenza di segnaletica per persone con disabilità visiva e presenza di elementi sporgenti in prossimità dell'ingresso che possono costituire ostacolo lungo il percorso. Inoltre, l'accesso non è dotato di rampa.

3- Le tribune non dispongono di spazi dedicati alla sosta delle persone in carrozzina, limitando la piena fruibilità dell'impianto da parte degli spettatori con disabilità.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Realizzazione di almeno uno stallo riservato conforme alla normativa vigente, completo di segnaletica orizzontale e verticale e collegato all'ingresso mediante percorso accessibile.	*1.500,00 €*	-	*2.500,00 €*
2- Riqualificazione della pavimentazione esterna, eliminazione o messa in sicurezza degli elementi sporgenti, adeguamento dell'accesso mediante realizzazione di una rampa conforme, ove necessaria, e installazione di segnaletica accessibile per l'orientamento delle persone con disabilità sensoriale.	*5.000,00 €*	-	*10.000,00 €*
3- Adeguamento delle tribune mediante realizzazione di postazioni riservate alle persone in carrozzina, con i relativi spazi di manovra e di accostamento, nel rispetto della normativa vigente.	*2.000,00 €*	-	*5.000,00 €*

SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI, ACCESSO ALLA PALESTRA

CRITICITÁ RILEVATE

5-Il servizio igienico accessibile presenta criticità legate al senso di apertura della porta, che limita l'accesso da parte delle persone in carrozzina.

6- L'accesso agli spogliatoi presenta un gradino all'ingresso e i servizi igienici risultano privi di dotazioni pienamente accessibili.

7-L’accesso esterno alla palestra presenta un gradino che ne impedisce la piena accessibilità, pur essendo possibile l'accesso dall'interno senza barriere.			
INTERVENTI PROPOSTI			
5- Adeguare il servizio igienico modificando il senso di apertura della porta e completando gli accessori necessari.	*500,00 €*	-	*1.500,00 €*
6- L'accesso agli spogliatoi presenta un gradino all'ingresso e i servizi igienici risultano privi di dotazioni pienamente accessibili.	*2.000,00 €*	-	*4.000,00 €*
7- Realizzare una rampa conforme in corrispondenza dell'ingresso esterno della palestra.	*500,00 €*	-	*1.500,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	11.500,00 €	-	24.500,00 €

N.Scheda	EP 14
Riferimento Edificio	**CAMPI DA CALCIO - STRADELLA**
Indirizzo	**Via Ghisiolo, 2**
Tipologia Edificio	Edificio sportivo



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	**X**






ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole **Note:** Pavimentazione in asfalto con parti degradate	**X**
	In buono stato	
	Segnaletica per ipovedenti assente	**X**
RAMPA	Assente - NECESSARIA	**X**
	Non a norma	
	A norma	
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	**X**
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua	
	A norma	

Note: in corrispondenza della porta è presente un gradino di 12 cm per il quale risulta necessario installare una rampa per il superamento del dislivello



SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEGLI SPOGLIATOIO		
ASSENTE		

PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		**x**
	Porta di accesso con senso di apertura NON idoneo per l'ingresso da parte di persone con carrozzina		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	**x**
		Presenza di arredo che limita la fruibilità	**x**

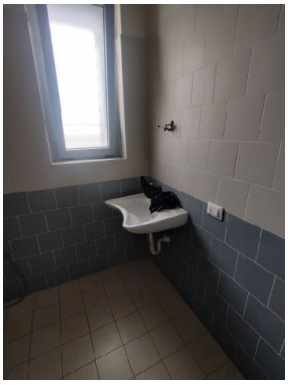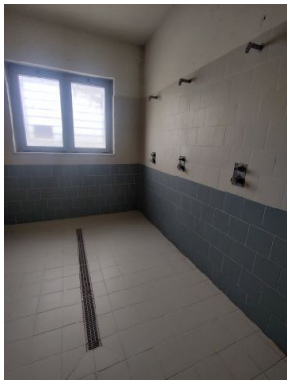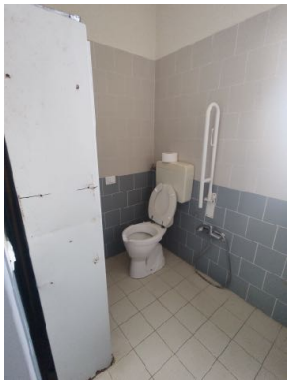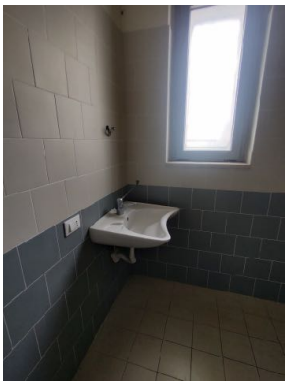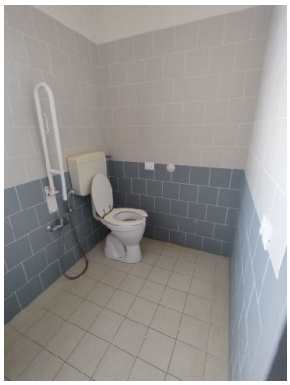
COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE		**x**
PRESENTE		
RAMPA SCALA		
ASSENTE		**x**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm	
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	

	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	

Note: non è presente ascensore e rampa scala poiché l'edificio si sviluppa solo al piano terreno

PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	PRESENTE - A NORMA	**x**
	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	

PERCORSI ESTERNI		
ASSENTI	Nessun percorso per l'accesso ai campi	**x**







CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**x**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP14** | **CAMPI DA CALCIO DI STRADELLA** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio oggetto di analisi ospita il complesso dei Campi da Calcio di Stradella ed è ubicato in Via Ghisiolo n. 2. La struttura comprende i campi da gioco, gli spogliatoi e le relative aree esterne di pertinenza. L'edificio si sviluppa interamente al piano terra ed è classificato come accessibile con criticità, dovute principalmente all'accessibilità dell'ingresso, degli spogliatoi e dei percorsi di collegamento ai campi.

PARCHEGGIO, ACCESSO CON SEGNALETICA, SERVIZI IGIENICI, PERCORSI

CRITICITÁ RILEVATE

1-Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con disabilità in prossimità dell'impianto sportivo.

2- L'accesso presenta pavimentazione degradata, assenza di segnaletica per persone con disabilità visiva e un gradino di circa 12 cm in corrispondenza dell'ingresso che rende necessaria la realizzazione di una rampa. Sono inoltre presenti elementi sporgenti lungo il percorso di accesso.

3- I servizi igienici all'interno degli spogliatoi risultano non completamente accessibili per l'assenza del sedile nelle docce e per la presenza di arredi che limitano la piena fruibilità degli spazi.

4- Non sono presenti percorsi accessibili che consentano il collegamento tra gli spogliatoi, gli ingressi e i campi da gioco.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Realizzazione di almeno uno stallo riservato conforme alla normativa vigente, completo di segnaletica orizzontale e verticale e collegato all'ingresso mediante percorso accessibile.	*500,00 €*	-	*1.000,00 €*
2- Riqualificazione della pavimentazione esterna, realizzazione di una rampa conforme per il superamento del dislivello, eliminazione o messa in sicurezza degli elementi sporgenti e installazione di segnaletica accessibile per l'orientamento delle persone con disabilità sensoriale.	*5.000,00 €*	-	*10.000,00 €*
3- Adeguamento dei servizi igienici e delle docce mediante installazione di sedili ribaltabili e riorganizzazione degli arredi al fine di garantire gli spazi di manovra previsti dalla normativa.	*2.000,00 €*		*5.000,00 €*
4- Realizzazione di percorsi pedonali accessibili, continui e complanari per il collegamento tra le principali funzioni del complesso sportivo.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	10.500,00 €	-	24.000,00 €

N.Scheda	EP 15
Riferimento Edificio	**CASA CANTONIERA**
Indirizzo	**Via Gazzo**
Tipologia Edificio	Edificio culturale



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	

Note: i parcheggi sono posizionati nei pressi del Comune, a breve distanza


ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
	In buono stato	**X**
	Segnaletica per ipovedenti assente	**X**
RAMPA	Assente	
	Non a norma - presente una rampa sul retro del fabbricato per superare il dislivello con il fronte con una pendenza maggiore del 8%	**X**
	A norma	
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm - È necessario aprire entrambe le ante	**X**
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua - H 133cm	**X**
	Presenza di elementi che ostacolano l'ingresso - La reception è posizionata nelle immediate vicinanze della porta di ingresso	**X**
	A norma	




SERVIZI IGIENICI		
ASSENTE		

PRESENTE - P.Interrato	A NORMA		**x**
PRESENTE	NON A NORMA		
	Porta di accesso con senso di apertura NON idoneo per l'ingresso da parte di persone con carrozzina		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	
		Presenza di arredo che limita la fruibilità	

Note: si rileva che lo spazio antistante l'ingresso è limitato in larghezza (120 cm). È possibile ampliare il disimpegno mediante la demolizione della tramezza verso l'ascensore.
Sia al Piano Rialzato che al Piano Primo sono presenti bagni di dimensioni tali da poter essere adattati con sanitari e accessori per diversamente abili.

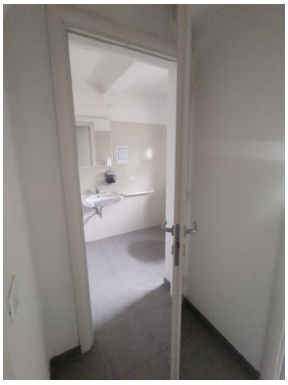


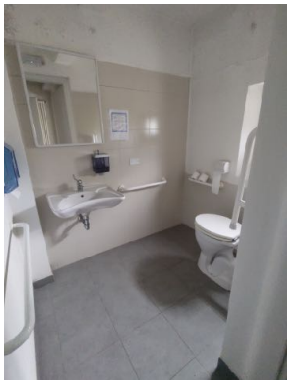




COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE - MONTACARICHI		
ASSENTE		
PRESENTE		**x**
RAMPA SCALA		
ASSENTE		
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	**x**
	Larghezza inferiore a 120 cm	
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**x**



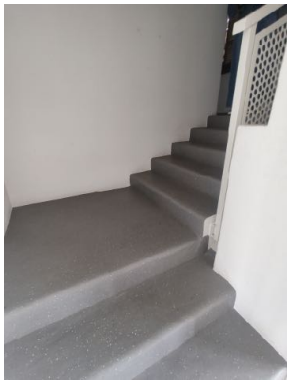

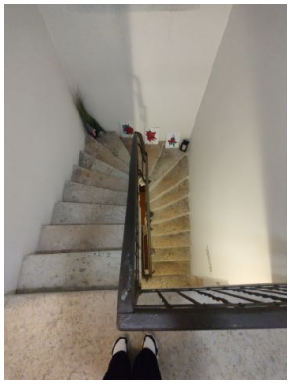

PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	PRESENTE	**x**
	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	**x**
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	**x**
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	

PERCORSI ESTERNI		
ASSENTI	Nessun percorso nell'area esterna	**x**

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**x**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio denominato Casa Cantoniera, ubicato in Via Gazzo, è destinato ad attività di carattere culturale e si sviluppa su più livelli, collegati mediante scala interna e montacarichi. La struttura è classificata come accessibile con criticità, dovute principalmente all'accessibilità dell'ingresso, ai collegamenti verticali e all'assenza di percorsi esterni accessibili.

ACCESSO, SERVIZIO IGIENICO, COLLEGAMENTO VERTICALE, PERCORSI

CRITICITÁ RILEVATE

1-L'accesso presenta diverse criticità che limitano la piena fruibilità dell'edificio: assenza di segnaletica per persone con disabilità visiva, rampa di accesso sul retro con pendenza superiore ai limiti normativi, porta di ingresso con luce utile inferiore a quella prevista (è necessario aprire entrambe le ante), campanello posto ad altezza non conforme e presenza della reception in prossimità dell'ingresso, che riduce gli spazi di manovra.

2- Pur essendo presente un servizio igienico accessibile al piano interrato, lo spazio antistante l'ingresso risulta limitato e riduce la manovrabilità. Inoltre, ai piani rialzato e primo sono presenti servizi igienici non accessibili, sebbene le dimensioni ne consentano l'adeguamento.

3- La scala interna è priva di corrimano su entrambi i lati e non garantisce adeguate condizioni di sicurezza e accessibilità per persone con ridotte capacità motorie.

4- La segnaletica interna non risulta sufficientemente chiara e leggibile e la disposizione degli arredi determina restringimenti che limitano la fruibilità degli spazi.

5- L'edificio è privo di percorsi esterni accessibili che consentano il collegamento tra l'area di sosta, gli ingressi e gli spazi esterni di pertinenza.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Adeguamento dell'accesso mediante rifacimento della rampa con pendenza conforme, miglioramento della fruibilità della porta di ingresso, ricollocazione del campanello ad altezza regolamentare, riorganizzazione della reception per garantire adeguati spazi di manovra e installazione di segnaletica accessibile.	*5.000,00 €*	-	*10.000,00 €*
2- Adeguamento del disimpegno del servizio igienico accessibile mediante ampliamento degli spazi di manovra e realizzazione di almeno un servizio igienico accessibile ai piani rialzato e primo, mediante installazione di sanitari e accessori conformi alla normativa vigente.	*5.000,00 €*	-	*10.000,00 €*


3- Adeguamento della scala mediante installazione di corrimano conformi su entrambi i lati.	*1.000,00 €*		*2.000,00 €*
4- Installazione di un sistema di segnaletica accessibile e riorganizzazione degli arredi al fine di garantire percorsi interni continui e privi di ostacoli.	*1.000,00 €*		*2.000,00 €*
5- Realizzazione di percorsi pedonali accessibili, continui e complanari, con pavimentazione idonea e raccordati agli ingressi dell'edificio.	*5.000,00 €*	-	*10.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	17.000,00 €	-	34.000,00 €

N.Scheda	EP 16
Riferimento Edificio	**CIRCOLO DEL TENNIS - COPERTO E SCOPERTO**
Indirizzo	**Via Marche**
Tipologia Edificio	Edificio sportivo






PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	

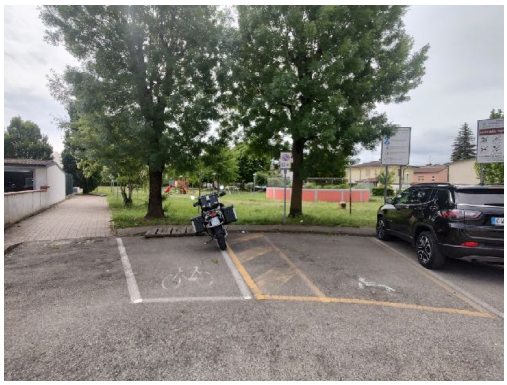





Presente parcheggio su ingresso principale.
Assente su secondo ingresso.

ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
	In buono stato - INGRESSO PRINCIPALE	**X**
	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole sia ingresso che marciapiede esterno - SECONDO INGRESSO	**X**
	Segnaletica per ipovedenti assente	**X**
RAMPA	Assente	
	Non a norma	
	A norma	
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm - È necessario aprire entrambe le ante	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua - H 133cm	
	Presenza di elementi che ostacolano l'ingress	
	A norma	

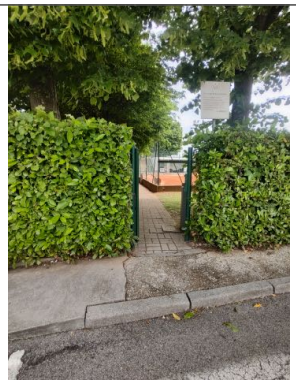

SERVIZI IGIENICI - PRESENTE PER TENNIS SCOPERTO			
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		x
PRESENTE	NON A NORMA		
	Porta di accesso con senso di apertura NON idoneo per l'ingresso da parte di persone con carrozzina		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	
		Presenza di arredo che limita la fruibilità	x

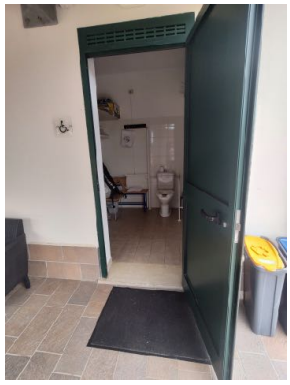

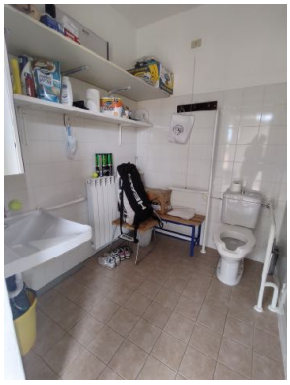

SPOGLIATOI - PRESENTI PER TENNIS SCOPERTO		
MASCHILE	NON A NORMA	x
	Presenza di gradino sulla porta	x
FEMMINILE	A NORMA - INGRESSO ACCESSIBILE	x


Note: gli spogliatoi sono standard e non con arredi per diversamente abili

COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE		x
PRESENTE		

RAMPA SCALA		
ASSENTE		**x**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm	
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	

PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	ASSENTE	
	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	

PERCORSI ESTERNI		
PRESENTI	A NORMA	**x**
ACCESSO AI CAMPI	NON A NORMA per presenza di un gradino (1 campo)	**x**
AREA CHIOSCO	NON A NORMA - FONDO in ghiaino con panchine	**x**

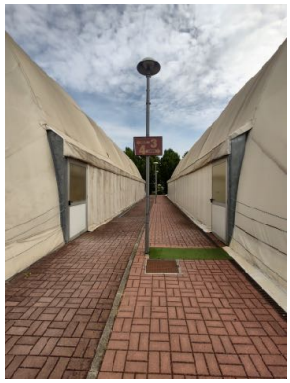





CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**x**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP16** **CIRCOLO DEL TENNIS** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio ospita il Circolo del Tennis, comprendente campi coperti e scoperti con i relativi spogliatoi e servizi. La struttura è classificata come accessibile con criticità, dovute principalmente agli accessi, agli spogliatoi e ad alcune aree esterne.

PARCHEGGI, ACCESSO, SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI, PERCORSI E AREE ESTERNE

CRITICITÁ RILEVATE

1-In corrispondenza del secondo ingresso non sono presenti parcheggi dedicati alle persone con disabilità.

2- Il secondo ingresso presenta pavimentazione degradata sia sul percorso di accesso sia sul marciapiede esterno ed è privo di segnaletica per persone con disabilità visiva.

3- Il servizio igienico presenta arredi che limitano la fruibilità degli spazi. Lo spogliatoio maschile presenta un gradino all'ingresso e gli spogliatoi risultano privi di dotazioni specifiche per persone con disabilità.

4- L'accesso a uno dei campi da tennis presenta un gradino che ne limita la fruibilità, mentre l'area del chiosco è caratterizzata da fondo in ghiaino, non idoneo alla percorrenza delle persone con ridotta mobilità.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Realizzazione di uno stallo riservato in prossimità del secondo ingresso, conforme alla normativa vigente.	*500,00 €*	-	*700,00 €*
2- Riqualificazione delle pavimentazioni del secondo ingresso e installazione di segnaletica accessibile per l'orientamento delle persone con disabilità sensoriale.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
3- Riorganizzazione degli arredi del servizio igienico, eliminazione del gradino di accesso allo spogliatoio maschile e adeguamento degli spogliatoi con dotazioni accessibili.	*1.500,00 €*		*3.000,00 €*
4- Adeguamento dell'accesso al campo mediante eliminazione del dislivello e riqualificazione dell'area del chiosco con realizzazione di pavimentazioni accessibili.	*4.000,00 €*		*8.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	9.000,00 €	-	19.700,00 €

N.Scheda	EP 17
Riferimento Edificio	**CAMPI DA CALCIO - UNION TEAM**
Indirizzo	**Via Marconi**
Tipologia Edificio	Edificio sportivo



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	



ACCESSO EDIFICIO - DOPPIO INGRESSO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
	In buono stato - Battuto di cemento e autobloccanti	**X**
	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole sia ingresso che marciapiede esterno - SECONDO INGRESSO	
	Segnaletica per ipovedenti assente	**X**
RAMPA	Assente	**X**
	Non a norma	
	A norma	
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm - È necessario aprire entrambe le ante	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua - H 133cm	
	Presenza di elementi che ostacolano l'ingresso - La reception è posizionata nelle immediate vicinanze della porta di ingresso	
	A norma	






SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			**x**
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		
	Porta di accesso con senso di apertura NON idoneo per l'ingresso da parte di persone con carrozzina		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	
		Presenza di arredo che limita la fruibilità	

Note: sono presente i bagni all'interno degli spogliatoi ma di tipologia standard e non per diversamente abili

SPOGLIATOI		
PRESENTI	NON A NORMA	**x**
	Presenza di gradino tra marciapiede e percorso esterno	**x**

Note: gli spogliatoi sono standard e non con arredi per diversamente abili



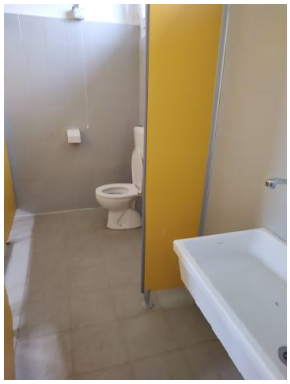

COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE		**x**

PRESENTE		
RAMPA SCALA		
ASSENTE		**X**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm	
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	


PERCORSI INTERNI		
PERCORSO	ASSENTE	**X**
	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	

PERCORSI ESTERNI		
PRESENTI	NON NORMA	**X**





Note: sono presenti percorsi in aderenza agli edifici ma i marciapiedi non sono abbastanza larghi per il passaggio di carrozzine o altro. Si rileva anche la presenza di sedute sul marciapiede.

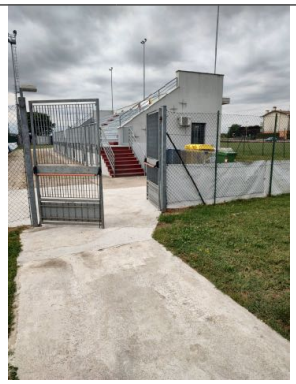



Note: l'accesso alle tribune è con idoneo percorso ma non è previsto il superamento del dislivello per raggiungere lo spazio elevato delle tribune. Stando alla quota terreno non è possibile vedere le partite in corso poiché la visuale è impedita dalla cartellonista posta sulla recinzione.

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP17** | **CAMPI DA CALCIO UNION TEAM** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio ospita il complesso sportivo dei Campi da Calcio Union Team, comprensivo di spogliatoi, tribune e aree esterne. La struttura è classificata come accessibile con criticità, dovute principalmente agli accessi, agli spogliatoi e ai percorsi esterni.

PARCHEGGI, ACCESSO, SPOGLIATOI, PERCORSI ESTERNI

CRITICITÁ RILEVATE

1-Lo stallo riservato alle persone con disabilità presenta segnaletica orizzontale e verticale sbiadita, con ridotta riconoscibilità.

2- L'accesso è privo di rampa e non è presente segnaletica dedicata alle persone con disabilità visiva.

3- Gli spogliatoi presentano un gradino tra il marciapiede e il percorso di accesso e risultano privi di dotazioni dedicate alle persone con disabilità. I servizi igienici sono presenti esclusivamente all'interno degli spogliatoi e sono di tipologia standard.

4- I percorsi pedonali presenti non garantiscono una piena accessibilità in quanto i marciapiedi risultano di larghezza insufficiente per il transito di una carrozzina e sono presenti elementi di arredo che costituiscono ostacolo lungo il percorso.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Ripristino della segnaletica orizzontale e verticale dello stallo riservato, garantendone la piena visibilità e riconoscibilità.	*500,00 €*	-	*700,00 €*
2- Realizzazione di un accesso conforme mediante rampa e installazione di segnaletica accessibile per l'orientamento delle persone con disabilità sensoriale.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
3- Eliminazione del dislivello di accesso agli spogliatoi e adeguamento degli spazi e dei servizi igienici con installazione delle dotazioni necessarie all'utilizzo da parte delle persone con disabilità.	*5.000,00 €*		*10.000,00 €*
4- Adeguamento dei percorsi esterni mediante ampliamento dei marciapiedi, rimozione o ricollocazione degli elementi di arredo e realizzazione di percorsi continui e accessibili.	*6.000,00 €*		*12.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	14.500,00 €	-	30.700,00 €

N.Scheda	EP 18
Riferimento Edificio	**CIMITERO DI BIGARELLO**
Indirizzo	**Via Sostegno**
Tipologia Edificio	Edificio per servizi cimiteriali




PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	**X**

Le auto vengono parcheggiate nello spazio antistante.
Non sono presenti però stalli standard e tantomeno stalli riservati.



ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	**X**
	Percorso non protetto	**X**
	In buono stato	
	Segnaletica per ipovedenti assente	**X**
RAMPA	Assente	**X**
	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
	A norma	
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	**X**
	Luce netta < 80 cm	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua	
	A norma	

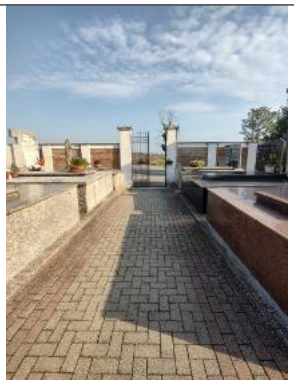

SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			**X**
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		~~Doccia non accessibile~~	
		~~Assenza di seggiolino per doccia~~	

COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE		
ASSENTE	**NON NECESSARIO**	**X**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Cabina con dimensioni non a norma	
	Porta non automatica	
	Porta con dimensioni non a norma	
	Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
RAMPA SCALA		
ASSENTE	**NON NECESSARIO**	**X**
PRESENTE	A NORMA	
PRESENTE	NON A NORMA	
	Larghezza inferiore a 120 cm	
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm	
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
	Assenza segnale a pavimento in rilievo	
	Illuminazione debole	
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)	

	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	

PERCORSI INTERNI SCOPERTI		
PERCORSO	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
	Presenza di gradini > 2,50 cm	**X**
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	~~Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra~~	
	~~L'arredo crea ostacolo o strozzature~~	
	~~I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia~~	

NOTE: il percorso centrale è in autobloccanti mentre i laterali verso le tombe e le cappelle sono in ghiaino.
L'ingresso alla cappella presenta un gradino e quindi NON è accessibile





CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	**X**
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **EP18** **CIMITERO DI BIGARELLO** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

Il Cimitero di Bigarello, situato in Via Sostegno, presenta un'accessibilità limitata. Le principali criticità riguardano l'assenza di parcheggi riservati, le condizioni del percorso di accesso e la mancanza di un servizio igienico accessibile. All'interno, il percorso centrale è pavimentato in autobloccanti, mentre i percorsi laterali verso le tombe e le cappelle sono in ghiaino. L'ingresso alla cappella presenta inoltre un gradino che ne impedisce l'accesso alle persone con ridotta mobilità.

CRITICITÁ RILEVATE

1-Non sono presenti stalli di sosta standard organizzati né parcheggi riservati alle persone con disabilità. Le auto vengono parcheggiate nello spazio antistante il cimitero, senza una specifica organizzazione degli spazi di sosta.

2- Il percorso di accesso presenta una pavimentazione degradata e sconnessa e non risulta adeguatamente protetto. È inoltre assente una segnaletica di orientamento per le persone con disabilità visiva. In corrispondenza della porta di ingresso, lo spazio antistante e retrostante non risulta complanare e/o presenta una profondità inferiore a 150 cm.

3- I percorsi interni presentano caratteristiche differenti: il percorso centrale è realizzato in autobloccanti, mentre i percorsi laterali verso le tombe e le cappelle sono in ghiaino, materiale che può ostacolare il transito delle persone in carrozzina e di chi utilizza altri ausili per la mobilità.

4- L'ingresso alla cappella presenta un gradino che ne impedisce l'accesso alle persone con ridotta mobilità. Non è inoltre garantita la continuità del percorso accessibile tra l'ingresso del cimitero, i percorsi interni e tutti gli spazi di interesse.

5- Il cimitero è privo di servizi igienici, non consentendo alle persone con disabilità e agli altri utenti con esigenze specifiche di disporre di un servizio accessibile durante la visita.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Organizzazione dello spazio antistante il cimitero mediante realizzazione di stalli di sosta, comprendendo almeno un parcheggio riservato alle persone con disabilità, con segnaletica orizzontale e verticale e collegamento accessibile all'ingresso.	*3.000,00 €*	-	*8.000,00 €*
2- Ripristino e adeguamento del percorso di accesso, mediante sistemazione della pavimentazione, eliminazione delle discontinuità e realizzazione di un ingresso complanare, con spazio antistante e retrostante adeguato. Predisposizione di riferimenti e indicazioni per facilitare l'orientamento delle persone con disabilità visiva.	*5.000,00 €*	-	*12.000,00 €*

3- Adeguamento progressivo dei percorsi interni, con particolare riferimento ai tratti laterali in ghiaino, mediante realizzazione di pavimentazioni compatte, stabili e regolari che consentano di raggiungere le tombe, le cappelle e le principali aree del cimitero.	*15.000,00 €*		*35.000,00 €*
4- Eliminazione del dislivello all'ingresso della cappella mediante realizzazione di un raccordo accessibile, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e con gli spazi disponibili.	*2.000,00 €*		*5.000,00 €*
5- Valutazione e realizzazione di un servizio igienico accessibile, anche mediante adeguamento di eventuali locali esistenti, con spazi di manovra, accostamento ai sanitari e dotazioni conformi ai requisiti di accessibilità.	*15.000,00 €*		*30.000,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	40.000,00 €	-	90.000,00 €

N.Scheda	EP 19
Riferimento Edificio	**CASERMA DEI CARABINIERI**
Indirizzo	**Via Gazzo** **SS 10 Padana Inferiore**
Tipologia Edificio	Edificio istituzionale



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	**X**

ACCESSO EDIFICIO		
PAVIMENTO	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
	Percorso non protetto	
	In buono stato	**X**
	Segnaletica per ipovedenti assente	**X**
RAMPA	Assente	
	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
	A norma	**X**
PORTA DI ACCESSO	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità < 150 cm	
	Luce netta < 80 cm	
	Maniglia non ad altezza 85–95 cm	
	Porta troppo pesante	
	Presenza di elementi che sporgono più di 2,50 cm da quota pavimento (specificare quali)	
	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra non congrua	
	A norma	**X**

NOTE: eliminare i dissuasori per favorire l'accessibilità.
All'interno eliminare una poltroncina della sala d'aspetto per consentire una miglior accessibilità







SERVIZI IGIENICI			
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		**X**
PRESENTE	NON A NORMA		
	Assenza di 100 cm per accostamento laterale a wc		
	Assenza di 80 cm davanti a lavabo		
	Porta con luce netta 75 cm		
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello	
	Sanitari non a norma	altezza lavabo	
		distanza tazza da parete	
		altezza piano Wc	
		Doccia non accessibile	
		Assenza di seggiolino per doccia	

NOTE: il bagno è a norma ma non è presente l'antibagno

COLLEGAMENTI VERTICALI			
ASCENSORE			
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA	E' PRESENTE per superare il dislivello dell'ingresso	**X**
PRESENTE	NON A NORMA		
	Cabina con dimensioni non a norma		
	Porta non automatica		
	Porta con dimensioni non a norma		
	Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)		
RAMPA SCALA			
ASSENTE			
PRESENTE	A NORMA		**X**
PRESENTE	NON A NORMA		
	Larghezza inferiore a 120 cm		
	Gradini con pedata <30 mc e alzata >16 cm		
	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole		
	Assenza segnale a pavimento in rilievo		
	Illuminazione debole		
	Parapetto non a norma (h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm)		
	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)		

PERCORSI INTERNI		A NORMA	**X**
PERCORSO	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
	Assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
	Presenza di gradini > 2,50 cm		
	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		

	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
ARREDAMENTO/ ATTREZZATURE	Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
	L'arredo crea ostacolo o strozzature	
	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

NOTE: la VIABILITÀ si presenta molto problematica e non sono presenti parcheggi nei pressi dell'ingresso

N. Scheda **EP19** **CASERMA DEI CARABINIERI** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

La Caserma dei Carabinieri, situata in Via Gazzo, lungo la SS 10 Padana Inferiore, presenta condizioni di accessibilità complessivamente buone per quanto riguarda l'ingresso, i collegamenti verticali, i servizi igienici e i percorsi interni. Le principali criticità riguardano l'assenza di parcheggi in prossimità dell'ingresso, le condizioni della viabilità esterna e la presenza di dissuasori che interferiscono con il percorso di accesso. È inoltre assente una segnaletica specifica per facilitare l'orientamento delle persone con disabilità visiva.

CRITICITÁ RILEVATE

1- Non sono presenti parcheggi in prossimità dell'ingresso né stalli riservati alle persone con disabilità. Lo spazio esterno è caratterizzato da una viabilità problematica che rende difficoltoso l'avvicinamento alla caserma.

2- Il percorso di accesso presenta una pavimentazione in buono stato e una rampa conforme, ma sono presenti dissuasori che interferiscono con il passaggio e che devono essere rimossi o riposizionati per garantire una fruizione più agevole. È inoltre assente una segnaletica di orientamento specifica per le persone con disabilità visiva.

3- Nella sala d'attesa è presente una poltroncina che riduce lo spazio disponibile per la movimentazione e l'accostamento delle persone in carrozzina. La riorganizzazione degli arredi consentirebbe di migliorare la fruibilità senza necessità di opere edilizie.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Valutazione della fattibilità di un arretramento della recinzione sul lato sinistro del percorso di accesso, utilizzando parte dell'area verde interna per ricavare stalli di sosta, comprendenti almeno un parcheggio riservato alle persone con disabilità. L'intervento dovrà prevedere la verifica degli spazi disponibili, delle condizioni di accesso e manovra, della pavimentazione, del drenaggio e della continuità del collegamento pedonale accessibile fino all'ingresso. Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale prevista.	*15.000,00 €*	-	*35.000,00 €*
2- Rimozione o riposizionamento dei dissuasori presenti lungo il percorso di accesso, in modo da garantire una fascia di passaggio libera e continua. Predisposizione di indicazioni di orientamento riconoscibili e accessibili, con particolare attenzione alle persone con disabilità visiva.	*1.000,00 €*	-	*3.000,00 €*
3- Riorganizzazione degli arredi della sala d'attesa mediante rimozione o riposizionamento di una poltroncina, al fine di garantire uno spazio adeguato per l'accostamento e la manovra delle persone in carrozzina.	*0,00 €*		*300,00 €*
TOTALE STIMA PRELIMINARE	16.000,00 €	-	38.300,00 €

Comune di San Giorgio Bigarello

P.E.B.A.



SP | SPAZI PUBBLICI


SCHEDE DI RILIEVO

SCHEDE CRITICITÀ ED INTERVENTI

SPAZI PUBBLICI		
N° SCHEDA	*TIPOLOGIA*	*INDIRIZZO*
SP 01	CICLOPEDONALE	Via Gazzo - Via Castelbelforte
SP 02	PIAZZA TRISTANO MARTINELLI	Via Gazzo
SP 03	PARCHEGGIO e PERCORSO	Via Brusca - Via Stradella
SP 04	CICLOPEDONALE VERSO CIMITERO	Via Stradella - Via Ghisiolo
SP 05	PIAZZA REPUBBLICA	Piazza Repubblica e via Matteotti
SP 06	PARCO DEL TEMPO	Via Tobagi
SP 07	PARCO DI VIA TOGLIATTI	Via Togliatti - Via Papa Giovanni XXIII
SP 08	CENTRO SPORTIVO “PERTINI”	Via Togliatti
SP 09	PARCO DI VIA FRATELLI ROSSELLI	Via Fratelli Rosselli
SP 10	PIAZZA GIOTTO	Piazza Giotto
SP 11	PARCO DI VIA SALVO D’ACQUISTO	Via Salvo D’Acquisto
SP 12	PARCO DI VIA MORO - VIA SALVO D’ACQUISTO	Via Aldo Moro - via Salvo D’Acquisto
SP 13	CENTRO CULTURALE FRIDA KHALO	Via Frida Khalo
SP 14	PARCO FABRIZIO DE ANDRÈ	Via Toscanini
SP 15	PARCO DI VIA DI VITTORIO E VIA E.FERMI	Via Di Vittorio e via Fermi
SP 16	PARCO DELLE REGIONI - PARCO DEGLI ARTISTI	Via Marche
SP 17	PARCO DELLE AQUILE	Piazza Dante Alighieri
SP 18	PARCO DELL’AMICIZIA	Via Caselle
SP 19	PARCO RUHAMA	Via Giulio Romano

SP 20	PARCO DEI GELSI	Via Caselle
SP 21	PARCO DI VIA FOLENGO	Via Folengo
SP 22	PARCO DEI FIUMI	Via Isonzo
SP 23	PARCO DI VIA SCRIVIA	Via Scrivia - Via Tanaro

N.Scheda	SP 01
Riferimento Ambito	**CICLOPEDONALE**
Indirizzo	**Via Gazzo - Via Castelbelforte**
Tipologia Edificio	Percorso ciclopedonale

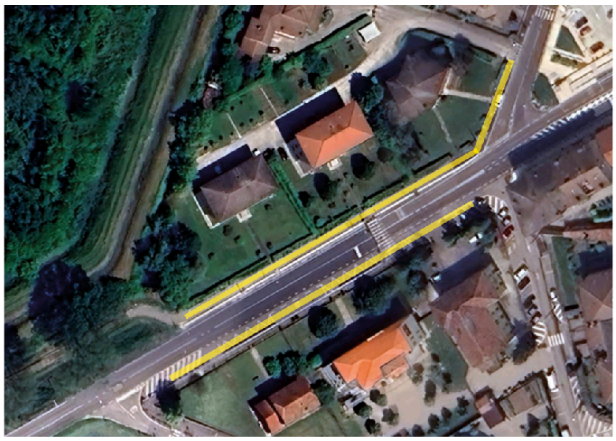

CICLOPEDONALE - tratto da Comune a Centro Culturale e tratto opposto verso Piazza Tristano Martinelli

SICUREZZA DEL PERCORSO		
- protetto	*note: su ciglio separato dalla carreggiata con paletti*	**X**
- non protetto		
- percorso assente		

CONFORT DEL PERCORSO		**NO**	**SI**
Presenza di panchine		**X**	
Percorso ampio ≥150 cm			**X**
Buon orientamento	*note: assenza di segnali toponomastici e/o linee guida*	**X**	
Complanarità	*note: assenza di buche e/o sconnessioni*		**X**





Fotografie del percorso lato Scuola



Fotografia del percorso sul lato opposto

PARCHEGGI RISERVATI | NOTE: vengono utilizzati gli stessi parcheggi descritti per il Municipio ovvero 1 parcheggio su Via Gazzo e 2 parcheggi su via Roma				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	

FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI			
	Mobilità	**Orientamento**	**Confort**
Presente	Presenza pedana e raccordo al percorso	Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Presenza di pensilina e/o panca
X	**X** - percorso in piano	**NO** - Distanza elevata	**NO**



Fotografia della fermata autobus con presenza di cartellonistica che riduce il passaggio

ACCESSIBILITA' PERCORSO CICLOPEDONALE		
Barriere architettoniche presenti		
Larghezza percorso < 150 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.) **NOTE:** su VIA GAZZO presenza di cartellonista elettorale con basamenti profondi che riducono la larghezza della ciclopedonale - Su VIA CASTELBELFORTE presenza di palo		**X**
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc.		
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto **NOTE:** assenza di cordolo di protezione nel tratto di via Castelbelforte		**X**

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI					
Presente	**X**	**Ubicazione**	Attraversamento semaforico su Via Gazzo nelle vicinanze della scuola		
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm		**X**	
		raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento è a quota strada		**X**	
		segnaletica orizzontale visibile		**X**	
		buona visibilità		**X**	
		eventuale isola salvagente accessibile			**X**
		I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti			**X**
SICURO					
INSICURO		Note *(Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente)*			**X**
NON ACCESSIBILI		Note *(Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo)*			



Fotografia: attraversamento pedonale

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE		
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ		**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA		
NON ACCESSIBILE		

N. Scheda **SP01** | **CICLOPEDONALE**
Via Gazzo - Via Castelbelforte | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il percorso ciclopedonale collega il Municipio con il Centro Culturale e il tratto opposto verso Piazza Tristano Martinelli. Il percorso è classificato come accessibile con criticità, dovute principalmente alla sicurezza del percorso, all'orientamento e all'accessibilità di alcuni tratti.

CRITICITÁ RILEVATE

1- Il percorso è privo di adeguata segnaletica direzionale e di sistemi di orientamento per le persone con disabilità visiva. Inoltre, gli attraversamenti pedonali semaforizzati non sono dotati di segnalazione acustica.


2- Sono presenti elementi che riducono la larghezza utile del percorso (cartellonistica elettorale e pali) e, in alcuni tratti, manca un adeguato cordolo di protezione rispetto alla carreggiata. Inoltre, non sono presenti segnali tattili in corrispondenza delle intersezioni con la viabilità.

3- La fermata del trasporto pubblico è priva di pensilina e seduta e presenta elementi che riducono la fruibilità dello spazio di attesa.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Installazione di segnaletica direzionale e informativa accessibile e adeguamento degli attraversamenti semaforizzati mediante dispositivi acustici per persone con disabilità visiva.	5.000,00 €		15.000,00 €
2- Rimozione o ricollocazione degli elementi che costituiscono ostacolo, realizzazione del cordolo di separazione nei tratti privi di protezione e installazione di percorsi tattili in corrispondenza degli attraversamenti e dei cambi di livello.	10.000,00 €		20.000,00 €
3- Riqualificazione della fermata mediante installazione di pensilina e seduta accessibile e riorganizzazione degli elementi presenti per garantire adeguati spazi di passaggio.	3.000,00 €		8.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	18.000,00 €	-	43.000,00 €

N.Scheda	SP 02
Riferimento Ambito	**PIAZZA TRISTANO MARTINELLI**
Indirizzo	**Via Gazzo**
Tipologia Edificio	Piazza
	Parcheggio pubblico

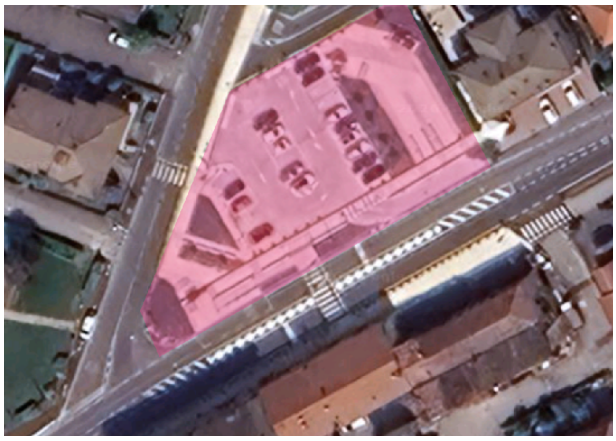

SICUREZZA DEL PERCORSO		
- protetto	*note: percorso su marciapiede e ciglio separato dalla carreggiata*	**X**
- non protetto		
- percorso assente		

CONFORT DEL PERCORSO		**NO**	**SI**
Presenza di panchine			**X**
Percorso ampio ≥150 cm			**X**
Buon orientamento	*note: presenza di segnali toponomastici*		**X**
Complanarità	*note: assenza di buche e/o sconnessioni*		**X**







PARCHEGGI RISERVATI			
Presente	**Presente ma non a norma**		**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	





FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI			
Mobilità	**Orientamento**	**Confort**	
Presente	Presenza pedana e raccordo al percorso	Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Presenza di pensilina e/o panca
X	**X** - percorso in piano	**X**	**X**



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche presenti		
Larghezza percorso < 90 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc.		
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI					
Presente	**X**	**Ubicazione**	Attraversamento semaforico su Via Gazzo		
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm		**X**	
		raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento è a quota strada		**X**	

	segnaletica orizzontale visibile	**X**	
	buona visibilità	**X**	
	eventuale isola salvagente accessibile	**X**	
	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		**X**
SICURO			
INSICURO	Note *(Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente)*		**X**
NON ACCESSIBILI	Note *(Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo)*		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE		
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ (BASSA)		**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA		
NON ACCESSIBILE		

N. Scheda **SP02** | **PIAZZA RISTANO MARTINELLI** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Lo spazio pubblico comprende Piazza Tristano Martinelli e il parcheggio pubblico adiacente. L'area è classificata come accessibile con criticità (bassa), dovute principalmente all'accessibilità sensoriale e alla sicurezza degli attraversamenti pedonali.

CRITICITÁ RILEVATE


1- I percorsi pedonali sono privi di segnali tattili e cromatici per l'orientamento delle persone con disabilità visiva in corrispondenza degli attraversamenti e delle intersezioni con la viabilità

2- L'attraversamento pedonale, pur risultando accessibile sotto il profilo geometrico, non è dotato di segnalazione acustica per persone con disabilità visiva ed è classificato come non completamente sicuro a causa della velocità dei veicoli.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Installazione di percorsi tattili e segnalazioni cromatiche in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e dei principali punti di attraversamento della carreggiata.	2.000,00 €		6.000,00 €
2- Adeguamento dell'attraversamento mediante installazione di dispositivi acustici per il semaforo e miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso interventi di moderazione della velocità e potenziamento della segnaletica.	5.000,00 €		15.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	7.000,00 €	-	21.000,00 €


N.Scheda	SP 03
Riferimento Ambito	**PARCHEGGIO** e **PERCORSO**
Indirizzo	**Via Brusca - Via Stradella**
Tipologia Edificio	Parcheggio pubblico
	Marciapiede
	Percorso ciclopedonale

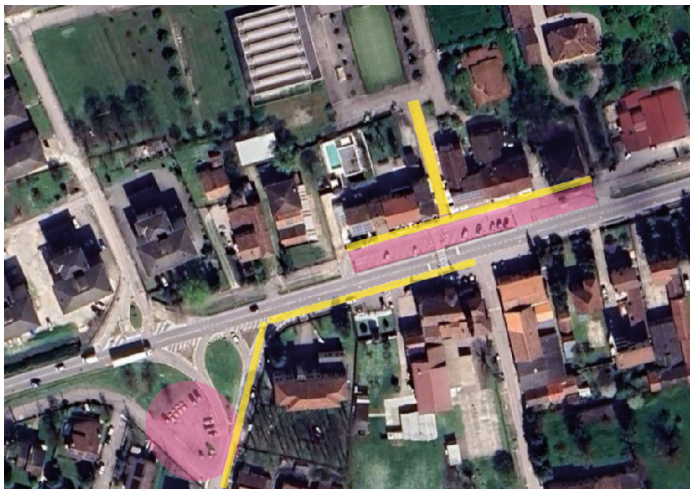

PARCHEGGIO su via Brusca | **PERCORSO** dalla Scuola "Don Bolzani" alla Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria | **PARCHEGGIO** e **PERCORSO** lato opposto | **PERCORSO** dal parcheggio alla Palestra

PERCORSO da PARCHEGGIO a SCUOLA DON BOLZANI		
SICUREZZA DEL PERCORSO		
- protetto	*percorso su marciapiede*	**X**
- non protetto		
- percorso assente		

CONFORT DEL PERCORSO		**NO**	**SI**
Presenza di panchine	*note: presenza di panchina sul marciapiede per fermata autobus con restringimento della larghezza del marciapiede*		**X**
Percorso ampio ≥150 cm		**X**	
Buon orientamento	*assenza di segnali toponomastici e/o linee guida*	**X**	
Complanarità	*pavimentazione con rotture*	**X**	

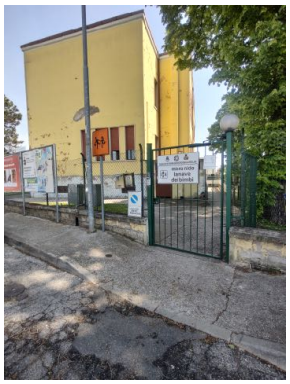



PERCORSO da SCUOLA DON BOLZANI alla CHIESA DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA		
SICUREZZA DEL PERCORSO		
- protetto		
- non protetto		**X**
- percorso assente		**X**

NOTE: percorso verso la Chiesa ASSENTE L'utenza deve percorrere lo spazio tra parcheggi e strada. Lo si definisce anche NON PROTETTO poiché viene percorso il tratto nonostante non vi sia un percorso dedicato.

CONFORT DEL PERCORSO		NO	SI
Presenza di panchine	*note: presenza di panchina in corrispondenza della fermata dell'autobus*		X
Percorso ampio ≥150 cm		X	
Buon orientamento	*note: presenza del segnale relativo alla fermata dell'autobus e presenza di pannello a messaggio variabile*		X
Complanarità	*note: presenza di gradino > 4 cm in corrispondenza della fermata dell'autobus*	X	





PERCORSO lato opposto della strada - Su PARCHEGGIO e verso PALESTRA		
SICUREZZA DEL PERCORSO		
- protetto		
- non protetto	*Percorso ciclopedonale segnalato con pavimentazione di colore differente ma NON protetto verso lo spazio di manovra dei parcheggi*	X
- percorso assente		

CONFORT DEL PERCORSO		NO	SI
Presenza di panchine		X	
Percorso ampio ≥150 cm			X
Buon orientamento	*note: segnaletica orizzontale*		X
Complanarità	*note: SI per percorso su parcheggio - NO per percorso verso palestra*	X	X

NOTE: la ciclopedonale verso la palestra ha una PENDENZA molto elevata e, nonostante sia segnalata come ciclopedonale, il percorso è da ritenersi della tipologia IBRIDA per la presenza parcheggi raggiungibili da Via Rossini.





PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	





FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI: N.2 fermate ovvero 1 fermata su via Brusca ed 1 fermata su via Stradella			
	Mobilità	**Orientamento**	**Confort**
Presente	Presenza pedana e raccordo al percorso	Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Presenza di pensilina e/o panca
X			**X**

NOTE: per la fermata su via Brusca restringimento del percorso per la presenza della pensilina e panchina. Per la *fermata su via Stradella* presenza di gradino > 2,5 cm in corrispondenza della pensilina con panchina






ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche presenti		
Larghezza percorso < 90 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		**X**
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m) - per la FERMA DI VIA BRUSCA		**X**
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)		
Pendenza trasversale al senso di marcia > 2% in corrispondenza degli ACCESSI CARRAI e anche PEDONALE della scuola		**X**
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc. - **NOTE:** segni profondi nel marciapiede		**X**
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto) - in corrispondenza della FERMATA AUTOBUS DI VIA STRADELLA		**X**
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	**X**
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto **NOTE:** percorso verso la Chiesa NON protetto e posizionato tra strada e parcheggi Percorso CICLOPEDONALE nel parcheggio sul lato opposto della strada è segnalato con colore di pavimentazione diversa ma non è protetto verso lo spazio di manovra del parcheggio		**X**





ATTRAVERSAMENTI PEDONALI					
Presente	**X**	**Ubicazione**	Attraversamento semaforico su Via Gazzo		
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm		**X**	
		raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento è a quota strada		**X**	
		segnaletica orizzontale visibile		**X**	
		buona visibilità		**X**	
		eventuale isola salvagente accessibile			
		I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti			**X**
SICURO					**X**
INSICURO		Note *(Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente)*			
NON ACCESSIBILI		Note *(Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo)*			



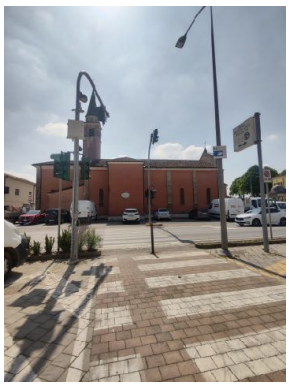

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE		
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ		**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA		
NON ACCESSIBILE		

NOTE: Il percorso pedonale di accesso alla chiesa risulta potenzialmente pericoloso in quanto collocato tra la carreggiata e l'area di parcheggio. Si propone l'inversione della sua posizione, al fine di consentire un collegamento diretto con il piazzale antistante la chiesa; tale soluzione permetterebbe inoltre di servire in modo più agevole anche l'accesso al monumento presente.

N. Scheda **SP03**

PARCHEGGIO E PERCORSI VIA BRUSCA – VIA STRADELLA

CRITICITÁ E INTERVENTI

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Lo spazio pubblico comprende il parcheggio di Via Brusca, i percorsi pedonali e ciclopedonali di collegamento con la Scuola "Don Bolzani", la Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria e la palestra. L'area è classificata come accessibile con criticità, dovute principalmente alla continuità e alla sicurezza dei percorsi pedonali.

CRITICITÁ RILEVATE

1- I percorsi presentano diverse criticità, tra cui pavimentazioni deteriorate, larghezza insufficiente in alcuni tratti, restringimenti dovuti alla presenza di arredi e fermate del trasporto pubblico, pendenze trasversali elevate in corrispondenza degli accessi carrabili e assenza di spazi di manovra per le persone in carrozzina.

2- Il collegamento pedonale tra la Scuola "Don Bolzani" e la Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria risulta assente; gli utenti sono costretti a percorrere uno spazio promiscuo tra la carreggiata e l'area di parcheggio, privo di adeguate condizioni di sicurezza.

3- Lungo i percorsi è assente la segnalazione tattile e cromatica in corrispondenza delle intersezioni e degli attraversamenti, limitando l'orientamento delle persone con disabilità visiva.

4- Le fermate del trasporto pubblico presentano criticità dovute al restringimento del percorso causato dalla pensilina e dalla panchina, nonché alla presenza di un gradino in corrispondenza di una fermata che limita l'accessibilità.


5- Il percorso ciclopedonale in prossimità del parcheggio è individuato mediante differente pavimentazione, ma non è adeguatamente protetto rispetto alle aree di manovra dei veicoli, con conseguente riduzione delle condizioni di sicurezza.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Riqualificazione dei percorsi mediante ripristino delle pavimentazioni degradate, eliminazione dei restringimenti, adeguamento delle pendenze e realizzazione degli spazi di manovra previsti dalla normativa.	10.000,00 €	25.000,00 €
2-Realizzazione di un percorso pedonale protetto e continuo tra la scuola e la chiesa, con riorganizzazione degli spazi di sosta, al fine di garantire un collegamento sicuro e accessibile.	15.000,00 €	40.000,00 €
3- Installazione di percorsi tattili e segnalazioni cromatiche nei principali punti di attraversamento e nei cambi di direzione.	2.000,00 €	6.000,00 €
4- Adeguamento delle fermate mediante riorganizzazione degli elementi di arredo e rimozione del dislivello per garantire l'accessibilità e la continuità del percorso.	3.000,00 €	8.000,00 €

5- Realizzazione di adeguati elementi di separazione e protezione tra il percorso ciclopedonale e le aree di manovra del parcheggio, garantendo la continuità e la sicurezza del collegamento.	10.000,00 €		20.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	40.000,00 €	-	99.000,00 €


N.Scheda	SP 04
Riferimento Ambito	**CICLOPEDONALE VERSO CIMITERO**
Indirizzo	**Via Stradella - Via Ghisiolo**
Tipologia Edificio	Percorso ciclopedonale

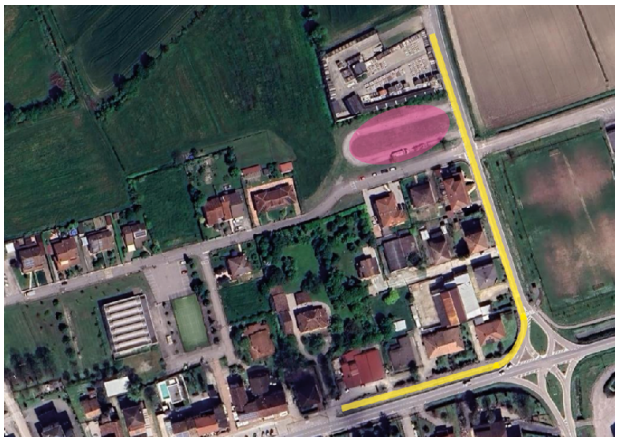


CICLOPEDONALE - tratto via Stradella, in prosecuzione di SP03, e via Ghisiolo

SICUREZZA DEL PERCORSO		
- protetto	*note: percorso protetto su via Stradella*	**X**
- non protetto	*note: percorso NON protetto su via Ghisiolo*	**X**
- percorso assente	*note*	

CONFORT DEL PERCORSO		**NO**	**SI**
Presenza di panchine	*note: panchine presenti su via Ghisiolo ma esposte completamente al sole*		**X**
Percorso ampio ≥150 cm			**X**
Buon orientamento	*note: segnaletica orizzontale visibile su percorso di Via Stradella ma segnaletica orizzontale "sbiadita" su via Ghisiolo*	**X**	**X**
Complanarità	*note: presenza di sconnessioni e buche in corrispondenza dell'incrocio*	**X**	








PARCHEGGI RISERVATI | NOTE: vengono utilizzati gli stessi parcheggi descritti per il Municipio ovvero 1 parcheggio su Via Gazzo e 2 parcheggi su via Roma				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	





FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI			
Mobilità	**Orientamento**	**Confort**	
Presente	Presenza pedana e raccordo al percorso	Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Presenza di pensilina e/o panca
X		**X**	**X**

NOTE: marciapiede senza rampa di raccordo

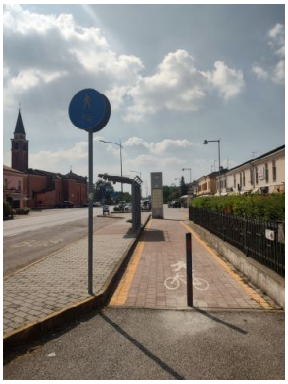

ACCESSIBILITA' PERCORSO CICLOPEDONALE		
Barriere architettoniche presenti		
Larghezza percorso < 150 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.) **NOTE:** presenza di elemento basso, cordolo, sporgente che riduce il passaggio		**X**
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.) **NOTE:** presenza di pozzetti e griglie talvolta non complanari		**X**
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc. **NOTE:** presenza di ghiaino sul percorso (proveniente dalle strade di accesso agli edifici		**X**
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	**X**
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto **NOTE:** assenza di cordolo di protezione nel tratto di via Ghisiolo - Percorso su via Stradelle: protetto verso la strada e non protetto verso la viabilità di accesso agli edifici		**X**







ATTRAVERSAMENTI PEDONALI					
Presente	**X**	**Ubicazione**	Attraversamento semaforico su Via Gazzo nelle vicinanze della scuola		
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm			
		raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento è a quota strada			
		segnaletica orizzontale visibile			
		buona visibilità			
		eventuale isola salvagente accessibile			
		I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti			
SICURO					
INSICURO					
NON ACCESSIBILI					



CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE		
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ		**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA		
NON ACCESSIBILE		

N. Scheda **SP04** | **CICLOPEDONALE VERSO IL CIMITERO** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Lo spazio pubblico comprende il percorso ciclopedonale lungo Via Stradella e Via Ghisiolo, in collegamento con il Cimitero comunale. Il percorso è classificato come accessibile con criticità, dovute principalmente alla sicurezza di alcuni tratti e alla qualità del percorso.

CRITICITÁ RILEVATE

1- Il percorso presenta tratti non protetti, in particolare lungo Via Ghisiolo e in corrispondenza degli accessi alle proprietà private. Sono inoltre presenti elementi che riducono la larghezza utile del percorso, pozzetti non complanari, griglie, depositi di ghiaino e pavimentazioni sconnesse in prossimità dell'incrocio.


2- Il percorso è privo di segnali tattili e cromatici per l'orientamento delle persone con disabilità visiva in corrispondenza degli attraversamenti e delle intersezioni con la viabilità. Inoltre, la segnaletica orizzontale risulta deteriorata in alcuni tratti.

3- La fermata del trasporto pubblico è priva di raccordo tra il marciapiede e il percorso pedonale, limitandone la piena accessibilità.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Riqualificazione del percorso ciclopedonale mediante ripristino delle pavimentazioni, regolarizzazione degli elementi non complanari, rimozione degli ostacoli e realizzazione di adeguati elementi di separazione e protezione nei tratti esposti al traffico veicolare.	10.000,00 €		25.000,00 €
2-Installazione di percorsi tattili e segnalazioni cromatiche nei punti di attraversamento e ripristino della segnaletica orizzontale deteriorata.	2.000,00 €		6.000,00 €
3- Adeguamento della fermata mediante realizzazione di rampa di raccordo tra il marciapiede e il percorso pedonale accessibile.	2.000,00 €		5.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	14.000,00 €	-	36.000,00 €

N.Scheda	SP 05
Riferimento Ambito	**PIAZZA REPUBBLICA**
Indirizzo	**Piazza Repubblica e via Matteotti**
Tipologia Edificio	Piazza
	Parcheggio pubblico

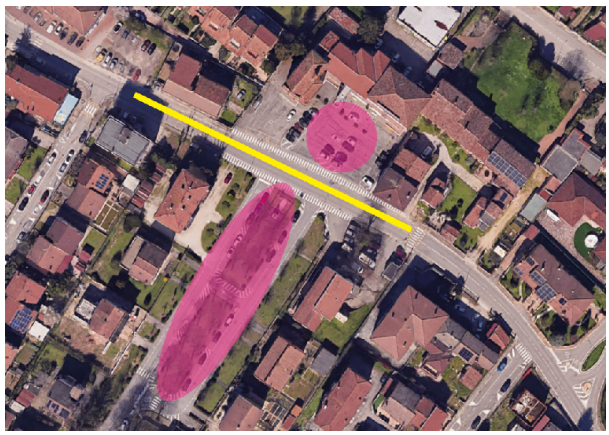

SICUREZZA DEL PERCORSO		
- protetto	***note:*** *marciapiede su via Matteotti ambo i lati*	**X**
- non protetto	***note:*** *percorso a lato strada individuato da segnaletica orizzontale a strisce su via Matteotti in corrispondenza della Piazza Repubblica (fronte Comune)*	**X**
- non protetto	***note:*** *percorso a lato strada individuato da segnaletica orizzontale su piazza Repubblica (lato con area centrale piantumata)*	**X**
- percorso assente	***note:*** *assenza di percorso sulla piazza Repubblica, fronte accesso edificio comunale.*	**X**







CONFORT DEL PERCORSO		NO	SI
Presenza di panchine	***note:*** *panchine su Piazza Repubblica (lato con area centrale piantumata)*		**X**
Percorso ampio ≥150 cm	***note:*** *marciapiede lato con fermata autobus ≥150 cm - marciapiede non protetto su piazza (lato con area centrale piantumata) = 100 cm*	**X**	
Buon orientamento	*note: presenza di segnali toponomastici*	**X**	
Complanarità	***note****: sconnessioni sul marciapiede e sconnessioni sull'asfaltatura della piazza*	**X**	





PARCHEGGI RISERVATI		
Presente	**Presente ma non a norma**	**Assente**

X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	

Note: 1 parcheggio sulla piazza e 1 lungo la via



FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI			
Mobilità	**Orientamento**	**Confort**	
Presente	Presenza pedana e raccordo al percorso	Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Presenza di pensilina e/o panca
X	**X** - percorso in piano	**X**	**X**



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche presenti		
Larghezza percorso < 90 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)		
Pendenza elevata in corrispondenza degli accessi per un tratto di marciapiede (marciapiede alto)		**X**
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc.		**X**
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Presente	**X**	**Ubicazione**	Attraversamento semaforico su Via Gazzo

Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO	***SI***	***NO***
larghezza ≥ 150 cm	**X**	
raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento è a quota strada	**X**	
segnaletica orizzontale visibile	**X**	
buona visibilità	**X**	
eventuale isola salvagente accessibile		**X**
~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~		
SICURO		**X**
INSICURO	Note *(Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente)*	
NON ACCESSIBILI	Note *(Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo)*	

Note: l'attraversamento in sicurezza non è in corrispondenza della piazza ma distante



CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ (BASSA)	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **SP05** **PIAZZA REPUBBLICA** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Lo spazio pubblico comprende Piazza Repubblica, Via Matteotti e il parcheggio pubblico di pertinenza. L'area è classificata come accessibile con criticità, dovute principalmente alla continuità dei percorsi pedonali e all'accessibilità sensoriale.

CRITICITÁ RILEVATE

1- I percorsi pedonali risultano discontinui in alcuni tratti della piazza, con assenza di un collegamento dedicato in corrispondenza dell'accesso al Municipio. Sono inoltre presenti restringimenti del percorso, pendenze elevate in alcuni accessi ai marciapiedi e tratti di pavimentazione sconnessa.

2- I percorsi sono privi di segnalazioni tattili e cromatiche per l'orientamento delle persone con disabilità visiva in corrispondenza delle intersezioni e degli attraversamenti pedonali.

3- L'attraversamento pedonale esistente risulta accessibile, ma non è collocato in corrispondenza della piazza e dei principali flussi pedonali, limitando la continuità dei collegamenti tra gli spazi pubblici.

4- Sono presenti sconnessioni localizzate sia lungo alcuni tratti di marciapiede sia nella pavimentazione della piazza, che possono ostacolare la fruizione in sicurezza.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Realizzazione di un percorso pedonale continuo e protetto in corrispondenza dell'accesso al Municipio, eliminazione dei restringimenti, adeguamento delle pendenze dei marciapiedi e ripristino delle pavimentazioni deteriorate.	15.000,00 €		40.000,00 €
2-Installazione di percorsi tattili e segnalazioni cromatiche nei punti di attraversamento e lungo i principali collegamenti pedonali.	2.000,00 €		6.000,00 €
3- Valutare la realizzazione di un attraversamento pedonale in posizione maggiormente funzionale rispetto agli accessi alla piazza e agli edifici pubblici, mantenendo adeguati livelli di sicurezza.	5.000,00 €		15.000,00 €
4- Ripristino localizzato delle pavimentazioni deteriorate e regolarizzazione dei tratti sconnessi.	3.000,00 €		8.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	25.000,00 €	-	69.000,00 €

N.Scheda	SP 06
Riferimento Ambito	**PARCO DEL TEMPO**
Indirizzo	**Via Tobagi**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	



FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	**NO**	**SI**
	X	

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI			
Presente	**X**	**Ubicazione**	In corrispondenza dell'ingresso principale al parco

Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO	***SI***	***NO***
larghezza ≥ 150 cm	**X**	
raccordi a raso su entrambi i lati	**X**	
segnaletica orizzontale visibile	**X**	
buona visibilità	**X**	
eventuale isola salvagente accessibile		**X**
~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~		
SICURO		**X**
INSICURO		
NON ACCESSIBILI		





ACCESSO AL PARCO		NO	SI
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile*		X
- con dislivello	*Presenza di gradino*	X	
	Rampa con pendenza ≤ 8%		X
- larghezza	*≥ 90 cm*		X

PERCORSI INTERNI		NO	SI
- larghezza	*≥ 90 cm*		
	≥ 150 cm consigliabile		X
- pendenza	*≤ 5% - percorso in piano*		X
- pendenza trasversale	*≤ 2% - percorso in piano*		X
- tipologia	*continuo*		X
- percorso tattile	*ingresso*	X	
	lungo i percorsi	X	
- ostacoli	*pali - cestini - arredi - alberature etc*	X	




PAVIMENTAZIONE		NO	SI
- superficie	*compatta*		X
	regolare		X
	antisdrucciolo		X
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*	X	
	radici affioranti	X	
- tipologia	*stabilizzato - drenante*		X

AREE GIOCHI		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*	X	

	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm	X	
- pavimentazione	*antitrauma accessibile*		X
	compatta (gomma colata o simili)		X
	Sabbia -ghiaia	X	
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*	X	

Note: le aree giochi non hanno percorso accessibile diretto. Il percorso è al centro del parco e le aree gioco sono immerse nel prato o accessibili da percorso con larghezza pari a 70 cm




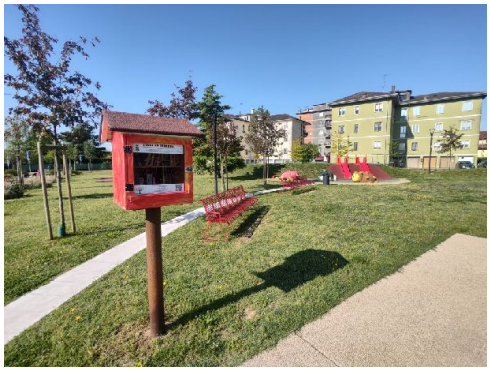


Note: la CASSETTA PER I LIBRI è posizionata ad un'altezza troppo elevata per i bambini. La pavimentazione dei percorsi non è della tipologia tattile e non è presente la guida laterale per i non vedenti

AREE DI SOSTA - PANCHINE		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*		X
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		X
- pavimentazione	*compatta*		X
	regolare		X
	antisdrucciolo		X
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*	X	
- panchine	*presenti*		X
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		X
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*	X	
- seduta	*altezza 45-50 cm*		X

Note: le panchine sono a lato del percorso ma presentano un "bracciolo" laterale; non c'è in corrispondenza uno spazio libero per l'affiancamento della carrozzina

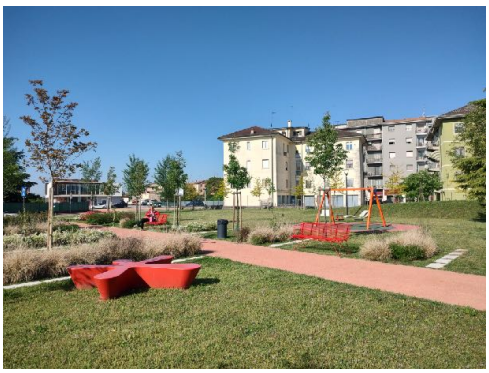

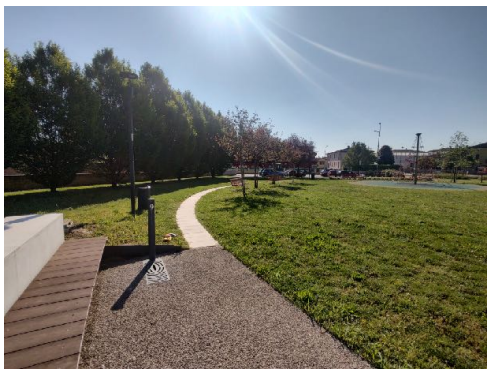

AREE DI SOSTA - TAVOLI PIC-NIC	**NO**	**SI**
	X	

SERVIZI IGIENICI	NO	SI
	X	

ILLUMINAZIONE		NO	SI
- tipologia	*uniforme*		X
- presente in	*accesso*		X
	percorsi		X
	aree gioco		X
	aree di sosta		X

SEGNALETICA		NO	SI
- tipologia	*leggibile*		X
	mappa del parco	X	
- presente in	*ingresso*		X
	percorsi	X	
	aree gioco	X	
	aree di sosta	X	

ACCESSIBILITA'		
Barriere architettoniche presenti		
Larghezza percorso < 150 cm		X
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc.		
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		X
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

Note: il percorso verso la seduta in marco "curva" NON è accessibile poiché costituito da lastre di marmo della larghezza di 70 cm ed è presente lo spazio per l'affiancamento della carrozzina solo da un lato

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE		
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ		X
ACCESSIBILITÀ LIMITATA		
NON ACCESSIBILE		

N. Scheda **SP06** **PARCO DEL TEMPO** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco del Tempo è un'area verde pubblica con percorsi pedonali, aree gioco e spazi di sosta. L'area è classificata come accessibile con criticità, dovute principalmente all'accessibilità sensoriale, alle aree gioco e ad alcuni elementi di arredo.

CRITICITÁ RILEVATE

1- Il parco è privo di percorsi tattili e di segnalazioni per l'orientamento delle persone con disabilità visiva. Inoltre, non è presente una mappa accessibile del parco e la segnaletica risulta limitata ai soli ingressi.

2- Le aree gioco non sono direttamente collegate ai percorsi accessibili e risultano raggiungibili attraverso il prato o mediante percorsi di larghezza insufficiente. Inoltre, non sono presenti giochi inclusivi.

3- Le panchine non consentono l'affiancamento di una persona in carrozzina e la casetta per i libri è collocata a un'altezza non facilmente fruibile, in particolare dai bambini e dalle persone con ridotta mobilità. Inoltre, il percorso di accesso alla seduta curva non è accessibile

4- Alcuni percorsi presentano larghezza insufficiente e non garantiscono un'adeguata accessibilità lungo tutti i collegamenti del parco.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Realizzazione di un sistema di orientamento accessibile mediante installazione di percorsi tattili, mappe del parco e segnaletica direzionale accessibile nei principali punti di interesse.	3.000,00 €		8.000,00 €
2- Realizzazione di collegamenti accessibili tra i percorsi principali e le aree gioco, ampliamento dei percorsi ove necessario e installazione di almeno un gioco inclusivo.	10.000,00 €		25.000,00 €
3- Adeguamento delle aree di sosta mediante predisposizione di spazi per l'affiancamento delle carrozzine, ricollocazione della casetta per i libri a quota accessibile e riqualificazione del percorso di accesso alla seduta curva.	5.000,00 €		12.000,00 €
4- Adeguamento dei percorsi mediante ampliamento dei tratti critici e miglioramento della continuità della rete pedonale accessibile.	3.000,00 €		6.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	21.000,00 €	-	51.000,00 €

N.Scheda	SP 07
Riferimento Ambito	**PARCO DI VIA TOGLIATTI**
Indirizzo	**Via Togliatti - Via Papa Giovanni XXIII**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	
		X - poco visibile	**X**	

Note: sono presenti parcheggi riservati a persone con disabilità in corrispondenza del vicino Centro Sortivo “Pertini”; tuttavia l’accesso al parco non risulta fruibile in quanto ostacolato dalla presenza di dissuasori (“cavallotti”) che impediscono il passaggio delle persone con mobilità ridotta.





FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	**NO**	**SI**
	X	

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI			
Presente	**X**	**Ubicazione**	In corrispondenza dell’ingresso principale al parco

Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO	***SI***	***NO***
larghezza ≥ 150 cm	**X**	
raccordi a raso su entrambi i lati	**X**	
segnaletica orizzontale visibile	**X**	
buona visibilità	**X**	
eventuale isola salvagente accessibile		**X**
~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~		

SICURO			**X**
INSICURO			
NON ACCESSIBILI			

Note: attraversamento posto in corrispondenza dell’ingresso al vicino Centro Sortivo “Pertini”



ACCESSO AL PARCO		NO	SI
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile*	X	
- con dislivello	*Presenza di gradino*	X	
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		X

Note: l'accesso al parco non risulta fruibile in quanto ostacolato dalla presenza di dissuasori ("cavallotti") che impediscono il passaggio delle persone con mobilità ridotta.








PERCORSI INTERNI		NO	SI
- larghezza	*≥ 90 cm*		
	≥ 150 cm consigliabile		X
- pendenza	*≤ 5% - percorso in piano*		X
- pendenza trasversale	*≤ 2% - percorso in piano*		X
- tipologia	*continuo*		X
- percorso tattile	*ingresso*	X	
	lungo i percorsi	X	
- ostacoli	*pali - cestini - arredi - alberature etc*	X	

PAVIMENTAZIONE		NO	SI
- superficie	*compatta - la pavimentazione è in autobloccanti ma disconnessa*	X	
	regolare	X	
	antisdrucciolo		X
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		X
	radici affioranti		X
- tipologia	*Autobloccanti*		X

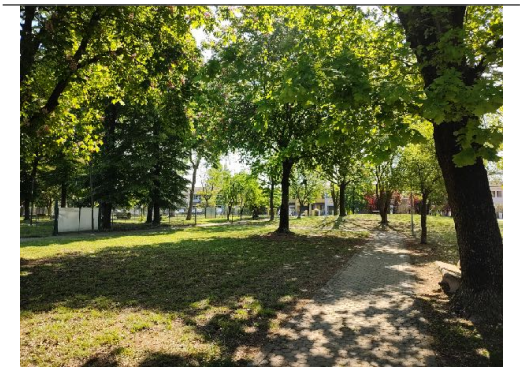




AREE GIOCHI		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*		X
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm - I percorsi interni hanno larghezza idonea		X
- pavimentazione	*antitrauma accessibile*	X	
	compatta (gomma colata o simili)	X	
	Sabbia -ghiaia		X
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*	X	

Note: le aree giochi non hanno percorso accessibile diretto. Il percorso è al centro del parco e le aree gioco sono immerse nel prato. L'area giochi è chiusa con rete: accesso tramite cencellino



AREE DI SOSTA - PANCHINE		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*	X	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta*	X	
	regolare	X	
	antisdrucciolo		X
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		X
- panchine	*presenti*		X
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		X
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*		X
- seduta	*altezza 45-50 cm*		X

Note: le panchine sono presenti ed il percorso all'interno del parco è della larghezza idonea. Resta comunque il problema dell'accessibilità dalla strada

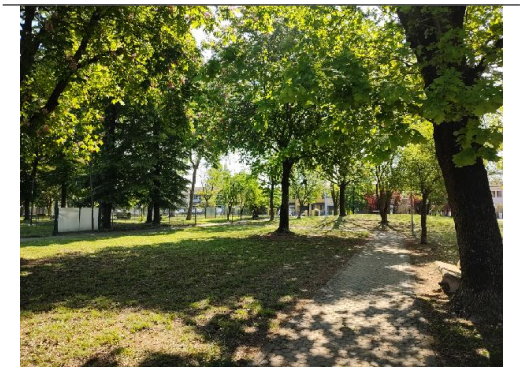

AREE DI SOSTA - TAVOLI PIC-NIC		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*	X	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta* ***Note:*** *pavimentazione in terra e erba*	X	
	regolare	X	
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- tavoli	*con spazio sottostante libero*	X	
	altezza ≥ 70 cm		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*	X	
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

Note: presente all'interno dell'area giochi. I TAVOLI non sono della tipologia idonea per essere completamente fruibili da diversamente abili



SERVIZI IGIENICI	NO	SI
	X	

ILLUMINAZIONE		NO	SI
- tipologia	*uniforme*		X
- presente in	*accesso*		X
	percorsi		X
	aree gioco		X
	aree di sosta		X

SEGNALETICA		NO	SI
- tipologia	*leggibile*	X	

	mappa del parco	**X**	
- presente in	*percorsi*	**X**	
	aree gioco	**X**	
	aree di sosta	**X**	

ACCESSIBILITA'		
Barriere architettoniche presenti		
Assenza di accessibilità al parco dalla pubblica via		**X**
Larghezza percorso < 150 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento - radici affioranti		**X**
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc.		**X**
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	**X**
NON ACCESSIBILE	

Note: è presente un'area CANI recintata ma non accessibile da persone con disabilità

N. Scheda **SP07** **PARCO DI VIA TOGLIATTI** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco di Via Togliatti è un'area verde pubblica con percorsi pedonali, aree gioco e spazi di sosta. L'area è classificata come accessibilità limitata, dovuta principalmente alle difficoltà di accesso dalla pubblica via e alla fruibilità delle attrezzature

CRITICITÁ RILEVATE

1- L'accesso al parco non risulta pienamente fruibile dalle persone con ridotta mobilità a causa della presenza di dissuasori ("cavallotti") che impediscono il passaggio. Inoltre, i parcheggi riservati presenti in prossimità del Centro Sportivo "Pertini" risultano poco visibili e non sono collegati mediante un percorso accessibile.

2- I percorsi interni presentano pavimentazioni in autobloccanti sconnesse, con dislivelli e radici affioranti che compromettono la continuità e la sicurezza della percorrenza. Inoltre, risultano privi di percorsi tattili per l'orientamento delle persone con disabilità visiva.

3- Le aree gioco non sono direttamente collegate ai percorsi accessibili, sono raggiungibili attraverso il prato e non dispongono di giochi inclusivi. L'accesso avviene inoltre attraverso un cancellino che ne limita la piena fruibilità.

4- I tavoli picnic non risultano pienamente accessibili alle persone in carrozzina e l'area cani non è accessibile alle persone con disabilità.

5- Il parco è privo di mappa e di un sistema di segnaletica informativa e direzionale in corrispondenza dei percorsi, delle aree gioco e delle aree di sosta

INTERVENTI PROPOSTI

1- Rimozione o sostituzione dei dissuasori con sistemi che garantiscano l'accessibilità alle persone con disabilità, adeguamento del collegamento tra i parcheggi riservati e l'ingresso del parco e miglioramento della segnaletica degli stalli.	5.000,00 €	15.000,00 €
2- Riqualificazione delle pavimentazioni mediante eliminazione delle sconnessioni e delle radici affioranti e realizzazione di percorsi tattili lungo gli itinerari principali del parco.	10.000,00 €	25.000,00 €
3- Realizzazione di collegamenti accessibili tra i percorsi principali e le aree gioco, adeguamento degli accessi e installazione di almeno un gioco inclusivo.	10.000,00 €	25.000,00 €
4- Sostituzione dei tavoli picnic con modelli accessibili, adeguamento degli spazi di accostamento e realizzazione di un accesso privo di barriere all'area cani.	5.000,00 €	12.000,00 €
5- Installazione di una mappa del parco e di un sistema di segnaletica accessibile e direzionale nei principali punti di interesse.	1.000,00 €	2.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	31.000,00 €	- 79.000,00 €

N.Scheda	SP 08
Riferimento Ambito	**CENTRO SPORTIVO "PERTINI"**
Indirizzo	**Via Togliatti**
Tipologia	Centro sportivo



PARCHEGGI RISERVATI			
Presente	**Presente ma non a norma**		**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)
		X - poco visibile	**X**

Note: sono presenti parcheggi riservati a persone con disabilità tuttavia l'accesso al parco non risulta fruibile in quanto ostacolato dalla presenza di dissuasori ("cavallotti") che impediscono il passaggio delle persone con mobilità ridotta.





FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	**NO**	**SI**
	X	

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI			
Presente	**X**	**Ubicazione**	In corrispondenza dell'ingresso principale al parco

Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO		***SI***	***NO***
	larghezza ≥ 150 cm	**X**	
	raccordi a raso su entrambi i lati	**X**	
	segnaletica orizzontale visibile	**X**	
	buona visibilità	**X**	
	eventuale isola salvagente accessibile		**X**
	~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~		
SICURO			**X**
INSICURO			
NON ACCESSIBILI			

Note: attraversamento posto in corrispondenza dell'ingresso al vicino Centro Sortivo "Pertini"



ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO		NO	SI
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile*	X	
- con dislivello	*Presenza di gradino*	X	
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		X

Note: l'accesso al parco non risulta fruibile in quanto ostacolato dalla presenza di dissuasori ("cavallotti") che impediscono il passaggio delle persone con mobilità ridotta.





PERCORSI INTERNI		NO	SI
- larghezza	*≥ 90 cm*		
	≥ 150 cm consigliabile		X
- pendenza	*≤ 5% - percorso in piano*		X
- pendenza trasversale	*≤ 2% - percorso in piano*		X
- tipologia	*continuo*		X
- percorso tattile	*ingresso*	X	
	lungo i percorsi	X	
- ostacoli	*pali - cestini - arredi - alberature etc*	X	

PAVIMENTAZIONE		NO	SI
- superficie	*compatta - la pavimentazione è in autobloccanti ma disconnessa*	X	
	regolare	X	
	antisdrucciolo		X
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		X
	radici affioranti		X
- tipologia	*Autobloccanti - portico - cemento*		X







AREE GIOCHI - SPORTIVA		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*		X
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm - I percorsi interni hanno larghezza idonea		X
- pavimentazione	*antitrauma accessibile*	X	
	compatta (gomma colata o simili)	X	
	Sabbia -ghiaia	X	
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*	X	




AREE DI SOSTA - PANCHINE		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*		X
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta - ma degradata*		X
	regolare - ma degradata		X
	antisdrucciolo		X
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		X
- panchine	*presenti*		X
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		X
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*		X
- seduta	*altezza 45-50 cm*		X

Note: le panchine sono presenti ed il percorso all'interno del parco è della larghezza idonea. Resta comunque il problema dell'accessibilità dalla strada



SERVIZI IGIENICI - servizio igienico accessibile all'esterno			**NO**	**SI**
ASSENTE				
PRESENTE	A NORMA			
PRESENTE	**NON A NORMA**			**X**
	Assenza di vaso idoneo - è presente una turca			**X**
	Assenza di lavabo idoneo			**X**
	Porta con luce netta 75 cm			
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello		
	Sanitari non a norma	altezza lavabo		**X**
		distanza tazza da parete		**X**
		altezza piano Wc		**X**
		~~Doccia non accessibile~~		
		~~Assenza di seggiolino per doccia~~		



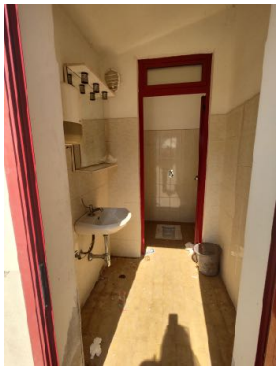

ILLUMINAZIONE		**NO**	**SI**
- tipologia	*uniforme*		**X**
- presente in	*accesso*		**X**
	percorsi		**X**
	aree gioco		**X**
	aree di sosta		**X**

SEGNALETICA		**NO**	**SI**
- tipologia	*leggibile*	**X**	
	mappa del parco	**X**	
- presente in	*percorsi*	**X**	

	aree gioco	**x**	
	aree di sosta	**x**	

ACCESSIBILITA'		
Barriere architettoniche presenti		
Limitata accessibilità al parco dalla pubblica via		**x**
Larghezza percorso < 150 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento- radici affioranti		**x**
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc.		**x**
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		**x**
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**x**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	**x**
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	**x**
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **SP08** **CENTRO SPORTIVO "PERTINI"** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Lo spazio pubblico comprende le aree esterne del Centro Sportivo "Pertini", con percorsi pedonali, aree sportive, spazi di sosta e servizi igienici. L'area è classificata come accessibilità limitata, dovuta principalmente alle difficoltà di accesso, alla qualità dei percorsi e alla presenza di servizi non accessibili.

CRITICITÁ RILEVATE

1- L'accesso al centro sportivo non è pienamente fruibile dalle persone con ridotta mobilità a causa della presenza di dissuasori ("cavallotti") che impediscono il passaggio. I parcheggi riservati risultano inoltre poco visibili e non adeguatamente collegati all'ingresso mediante un percorso accessibile.

2- I percorsi interni presentano pavimentazioni sconnesse, con dislivelli, radici affioranti e griglie che riducono la sicurezza e la continuità della percorrenza. Inoltre, risultano privi di percorsi tattili e di segnalazioni per l'orientamento delle persone con disabilità visiva.

3- Le aree sportive non dispongono di attrezzature inclusive. Le pavimentazioni delle aree di sosta risultano degradate e le panchine non consentono l'affiancamento di una persona in carrozzina.

4- Il servizio igienico esterno non è accessibile e presenta sanitari e dotazioni non conformi ai requisiti di accessibilità

5- L'area è priva di una mappa e di un sistema di segnaletica accessibile per l'orientamento degli utenti lungo i percorsi e nelle aree sportive.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Rimozione o sostituzione dei dissuasori con sistemi che garantiscano l'accessibilità, adeguamento del collegamento tra i parcheggi riservati e l'ingresso del centro sportivo e ripristino della segnaletica degli stalli.	5.000,00 €		15.000,00 €
2- Riqualificazione delle pavimentazioni, eliminazione delle sconnessioni e degli ostacoli, adeguamento delle griglie e realizzazione di percorsi tattili lungo gli itinerari principali.	10.000,00 €		25.000,00 €
3- Adeguamento delle aree sportive con l'inserimento di attrezzature inclusive e riqualificazione delle aree di sosta mediante sistemazione delle pavimentazioni e predisposizione di spazi per l'affiancamento delle persone in carrozzina.	8.000,00 €		20.000,00 €
4- Adeguamento del servizio igienico mediante sostituzione dei sanitari e installazione delle dotazioni previste dalla normativa per garantire la piena accessibilità.	5.000,00 €		15.000,00 €
5- Installazione di una mappa del centro sportivo e di un sistema di segnaletica direzionale accessibile nei principali punti di interesse.	1.000,00 €		2.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	29.000,00 €	-	77.000,00 €

N.Scheda	SP 09
Riferimento Ambito	**PARCO DI VIA FRATELLI ROSSELLI**
Indirizzo	**Via Fratelli Rosselli**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	
		X - poco visibile	**X**	



FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	**NO**	**SI**
	X	

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - Note: il parcheggio è posizionato a lato del parco e la zona è residenziale	
Non presente	

ACCESSO AL PARCO		**NO**	**SI**
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile*	**X**	
- con dislivello	*Presenza di gradino - marciapiede alto*		**X**
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		**X**

Note: l'accesso al parco non risulta fruibile in quanto non si rintracciano rampe per l'accesso al marciapiede

PERCORSI INTERNI	**NO**	**SI**
Non presenti	**X**	

PAVIMENTAZIONE - Note: non sono presenti percorsi pavimentati ma l'area è tenuta a prato		**NO**	**SI**
- superficie	*compatta*	**X**	

	regolare	**X**	
	antisdrucciolo	**X**	
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		
	radici affioranti		**X**
- tipologia	*Erba*		**X**



AREE GIOCHI		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm - I percorsi interni hanno larghezza idonea	**X**	
- pavimentazione	*antitrauma accessibile - per 1 gioco*		**X**
	compatta (gomma colata o simili)		
	Sabbia -ghiaia	**X**	
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*	**X**	

Note: le aree giochi non hanno percorso accessibile



AREE DI SOSTA - PANCHINE		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm	**X**	
- pavimentazione	*compatta* ***- erba***		**X**
	regolare		**X**
	antisdrucciolo		**X**
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		**X**
- panchine	*presenti*		**X**
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		**X**
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*		**X**

- seduta	*altezza 45-50 cm*		**X**

Note: le panchine sono presenti ed il percorso all'interno ma non è presente percorso per l'accessibilità

AREE DI SOSTA - TAVOLI PIC-NIC	**NO**	**SI**
	X	

SERVIZI IGIENICI	**NO**	**SI**
	X	

ILLUMINAZIONE	**NO**	**SI**
Non è presente illuminazione per il parco giochi ma illuminazione stradale	**X**	

SEGNALETICA		**NO**	**SI**
- tipologia	*leggibile*	**X**	
	mappa del parco	**X**	
- presente in	*percorsi*	**X**	
	aree gioco	**X**	
	aree di sosta	**X**	

ACCESSIBILITA'		
Barriere architettoniche presenti		
Assenza di accessibilità al parco dalla pubblica via		**X**
Larghezza percorso < 150 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento - radici affioranti		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione in ERBA - nessun percorso pavimentato		**X**
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	**X**

N. Scheda **SP09** | **PARCO DI VIA FRATELLI ROSSELLI** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco di Via Fratelli Rosselli è un'area verde pubblica con spazi gioco e aree di sosta. L'area è classificata come non accessibile, a causa dell'assenza di percorsi accessibili e delle difficoltà di accesso dalla pubblica via.

CRITICITÁ RILEVATE

1- L'accesso al parco non è accessibile in quanto il marciapiede è privo di raccordi e presenta un dislivello che impedisce l'ingresso alle persone con ridotta mobilità. Inoltre, i parcheggi riservati risultano poco visibili e non adeguatamente collegati all'ingresso.

2- Il parco è privo di percorsi pavimentati accessibili; la percorrenza avviene esclusivamente su superfici in erba, che non garantiscono la fruibilità da parte delle persone con ridotta mobilità né il collegamento tra le diverse aree del parco.


3- Le aree gioco e le panchine non sono raggiungibili mediante percorsi accessibili. Inoltre, l'area giochi non dispone di giochi inclusivi

4- Il parco è privo di segnaletica, mappe e percorsi tattili per l'orientamento delle persone con disabilità visiva.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Realizzazione di raccordi tra il marciapiede e l'ingresso del parco, adeguamento del percorso di accesso e ripristino della segnaletica dei parcheggi riservati.	5.000,00 €		15.000,00 €
2- Realizzazione di una rete di percorsi pedonali accessibili, con pavimentazione idonea, che colleghi gli ingressi, le aree gioco e le aree di sosta.	15.000,00 €		40.000,00 €
3- Realizzazione di collegamenti accessibili alle aree gioco e di sosta e installazione di almeno un gioco inclusivo.	10.000,00 €		25.000,00 €
4- Installazione di una mappa del parco, segnaletica direzionale accessibile e percorsi tattili nei principali punti di accesso e lungo gli itinerari principali.	2.000,00 €		6.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	32.000,00 €	-	86.000,00 €

N.Scheda	SP 10
Riferimento Ambito	**PIAZZA GIOTTO**
Indirizzo	**Piazza Giotto**
Tipologia	Piazza

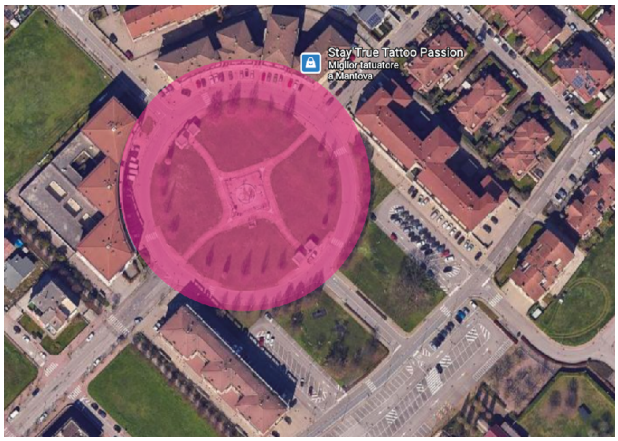

PARCHEGGI RISERVATI - Note: parcheggi presenti per Piazza e edifici commerciali				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	

FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	**NO**	**SI**
	X	

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI				
Presente	**X**	**Ubicazione**	In corrispondenza dell'ingresso principale al parco	
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO			***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm	**X**	
		raccordi a raso su entrambi i lati	**X**	
		segnaletica orizzontale visibile	**X**	
		buona visibilità	**X**	
		eventuale isola salvagente accessibile		**X**
		~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~		
SICURO				**X**
INSICURO				
NON ACCESSIBILI				

ACCESSO ALLA PIAZZA		**NO**	**SI**
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile*		**X**
- con dislivello	*Presenza di gradino - marciapiede alto*		**X**
	Rampa con pendenza ≤ 8%		**X**
- larghezza	*≥ 90 cm*		**X**

PERCORSI INTERNI		**NO**	**SI**
- larghezza	*≥ 90 cm*		
	≥ 150 cm consigliabile		**X**
- pendenza	*≤ 5% - percorso in piano*		**X**
- pendenza trasversale	*≤ 2% - percorso in piano*		**X**

- tipologia	*continuo*		**X**
- percorso tattile	*ingresso*	**X**	
	lungo i percorsi	**X**	
- ostacoli	*pali - cestini - arredi - alberature etc*	**X**	

Note: all'interno delle aree a prato non sono presenti percorsi

PAVIMENTAZIONI		**NO**	**SI**
- superficie	*compatta*		**X**
	regolare		**X**
	antisdrucciolo		**X**
- dislivelli - gradini		**X**	
	radici affioranti	**X**	
- tipologia	*Graniglia compatta - autobloccanti - porfido*		**X**



AREE GIOCHI SU VIA BAZZANI		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*		**X**
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm - I percorsi interni hanno larghezza idonea		**X**
- pavimentazione	*antitrauma accessibile*		**X**
	compatta (gomma colata o simili)		
	Sabbia -ghiaia	**X**	
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*	**X**	



AREE DI SOSTA - PANCHINE		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*		**X**

	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		**X**
- pavimentazione	*compatta*		**X**
	regolare		**X**
	antisdrucciolo		**X**
- dislivelli - gradini		**X**	
- panchine	*presenti*		**X**
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		**X**
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*		**X**
- seduta	*altezza 45-50 cm*		**X**

Note: le panchine sono presenti ed il percorso all'interno ma non è presente percorso per l'accessibilità

AREE DI SOSTA - TAVOLI PIC-NIC	**NO**	**SI**
	X	

SERVIZI IGIENICI	**NO**	**SI**
	X	

ILLUMINAZIONE		**NO**	**SI**
- tipologia	*uniforme*		**X**
- presente in	*accesso*		**X**
	percorsi		**X**
	aree gioco		**X**
	aree di sosta		**X**

SEGNALETICA	**NO**	**SI**
	X	

ACCESSIBILITA'		
Barriere architettoniche presenti		
Larghezza percorso < 150 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento - radici affioranti		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc.		
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	**X**
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **SP10** **PIAZZA GIOTTO** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Lo spazio pubblico comprende Piazza Giotto, le aree verdi, i percorsi pedonali e l'area giochi di Via Bazzani. L'area è classificata come accessibile, con limitate criticità relative all'accessibilità sensoriale e all'inclusività delle attrezzature ludiche.

CRITICITÁ RILEVATE

1- L'area giochi è accessibile mediante percorso pedonale, ma non sono presenti giochi inclusivi che consentano la fruizione anche ai bambini con disabilità

2- I percorsi e gli attraversamenti sono privi di segnali tattili e cromatici per l'orientamento delle persone con disabilità visiva.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Integrazione dell'area giochi mediante installazione di almeno un gioco inclusivo, garantendo la piena fruibilità dell'area da parte di tutti gli utenti.	5.000,00 €		15.000,00 €
2- Realizzazione di percorsi tattili e installazione di segnalazioni cromatiche nei principali punti di attraversamento e lungo gli accessi alla piazza.	2.000,00 €		6.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	7.000,00 €	-	21.000,00 €

N.Scheda	SP 11
Riferimento Ambito	**PARCO DI VIA SALVO D'ACQUISTO**
Indirizzo	**Via Salvo D'Acquisto**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	
	2,70x4,90	**X - poco visibile**	**X**	



Note: assenza di raccordo con il marciapiede. Dislivello > 2 cm

FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	**NO**	**SI**
	X	

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI -					
Presente	**X**	**Ubicazione**	In corrispondenza dell'ingresso alla scuola dell'infanzia Collodi		
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm		**X**	
		raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento in piano		**X**	
		segnaletica orizzontale visibile		**X**	
		buona visibilità		**X**	
		eventuale isola salvagente accessibile			**X**
		~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~			
SICURO					
INSICURO					**X**
NON ACCESSIBILI					

Note: assenza di raccordo con il marciapiede. Dislivello > 2 cm



ACCESSO AL PARCO		NO	SI
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile*	X	
- con dislivello	*Presenza di gradino (per marciapiede)*		X
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		X

Note: il parco è attrezzato con giochi ed è recintato. Il cancellino ha limitazioni di apertura





PERCORSI INTERNI	NO	SI
Non presenti	X	

PAVIMENTAZIONE		NO	SI
MARCIAPIEDI	*In autobloccanti - sconnessi*		
- superficie	*compatta*	X	
	regolare		X
	antisdrucciolo		X
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		X
	radici affioranti	X	
PARCO	*Erba*		X

AREE GIOCHI		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*	X	
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm - I percorsi interni hanno larghezza idonea		
- pavimentazione	*antitrauma accessibile - Sono presenti porzioni limitate*	X	
	compatta (gomma colata o simili)		
	Erba	X	
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*	X	

Note: le aree giochi non hanno percorso accessibile





AREE DI SOSTA - PANCHINE		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm	**X**	
- pavimentazione	*compatta* ***- erba***		**X**
	regolare		**X**
	antisdrucciolo		**X**
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		**X**
- panchine	*presenti - ma NON accessibili per assenza del percorso*		**X**
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*		
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

Note: le panchine sono presenti ma non è presente percorso per l'accessibilità

AREE DI SOSTA - TAVOLI PIC-NIC	**NO**	**SI**
	X	

SERVIZI IGIENICI	**NO**	**SI**
	X	

ILLUMINAZIONE	**NO**	**SI**
Non è presente illuminazione per il parco giochi ma illuminazione stradale	**X**	

SEGNALETICA		**NO**	**SI**
- tipologia	*leggibile*	**X**	
	mappa del parco	**X**	
- presente in	*percorsi*	**X**	
	aree gioco	**X**	
	aree di sosta	**X**	

ACCESSIBILITA'	
Barriere architettoniche presenti	
Assenza di accessibilità al parco dalla pubblica via	**X**

Larghezza percorso < 150 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento - radici affioranti		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione in ERBA - nessun percorso pavimentato		**X**
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	**X**

Note: il parco**-**area giochi è recintato con rete e l'ingresso segnalato da cancellino. E' posizionato nella zona centrale di un più vasto parco ma le aree a destra e sinistra non sono accessibili da persone con disabilità (assenza di percorsi)

N. Scheda **SP11** | **PARCO DI VIA SALVO D'ACQUISTO** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco di Via Salvo D'Acquisto è un'area verde pubblica con area giochi recintata e spazi di sosta. L'area è classificata come non accessibile, a causa dell'assenza di percorsi accessibili e delle criticità presenti negli accessi al parco.

CRITICITÁ RILEVATE

1- L'accesso al parco presenta un dislivello tra marciapiede e ingresso, il cancellino di accesso limita il passaggio delle persone con ridotta mobilità e il parcheggio riservato non è pienamente fruibile per dimensioni, visibilità della segnaletica e assenza di raccordo con il percorso pedonale. Anche l'attraversamento pedonale in corrispondenza dell'ingresso risulta privo di raccordi ed è classificato come insicuro.

2- Il parco è privo di percorsi pavimentati accessibili; la percorrenza avviene prevalentemente su superfici erbose, impedendo il collegamento accessibile tra l'ingresso, l'area giochi e le aree di sosta.

3- L'area giochi e le panchine non sono raggiungibili mediante percorsi accessibili. Inoltre, l'area giochi è priva di attrezzature inclusive e presenta superfici antitrauma solo in porzioni limitate

4- Il parco è privo di percorsi tattili, di una mappa e di un sistema di segnaletica per l'orientamento delle persone con disabilità visiva.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Adeguamento dell'accesso mediante eliminazione dei dislivelli, sostituzione del cancellino con un varco accessibile, adeguamento dello stallo riservato e realizzazione dei raccordi tra parcheggio, attraversamento e ingresso al parco.	10.000,00 €		20.000,00 €
2- Realizzazione di una rete di percorsi pedonali accessibili con pavimentazione idonea, collegando gli ingressi, le aree gioco e gli spazi di sosta.	15.000,00 €		40.000,00 €
3- Realizzazione di collegamenti accessibili alle aree gioco e di sosta, completamento delle pavimentazioni antitrauma e installazione di almeno un gioco inclusivo.	10.000,00 €		25.000,00 €
4- Installazione di una mappa del parco, di segnaletica accessibile e di percorsi tattili nei principali punti di accesso e lungo gli itinerari principali.	2.000,00 €		6.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	37.000,00 €	-	91.000,00 €

N.Scheda	SP 12
Riferimento Ambito	**PARCO DI VIA MORO - VIA SALVO D'ACQUISTO**
Indirizzo	**Via Aldo Moro - via Salvo D'Acquisto**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	**X**

Note: i parcheggi riservati sono ubicati nei pressi della scuola dell'infanzia Collodi. Nei pressi del parco ci sono parcheggi di dimensioni non idonee



FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	**NO**	**SI**
	X	

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI -					
Presente	**X**	**Ubicazione**	In corrispondenza dell'ingresso alla scuola dell'infanzia Collodi		
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm		**X**	
		raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento in piano		**X**	
		segnaletica orizzontale visibile		**X**	
		buona visibilità		**X**	
		eventuale isola salvagente accessibile			**X**
		~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~			
SICURO					
INSICURO					**X**
NON ACCESSIBILI					

Note: assenza di raccordo con il marciapiede. Dislivello > 2 cm



ACCESSO AL PARCO		**NO**	**SI**
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile*	**X**	
- con dislivello	*Presenza di gradino (per marciapiede)*		**X**
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		**X**

PERCORSI INTERNI	**NO**	**SI**
Non presenti	**X**	

PAVIMENTAZIONE		**NO**	**SI**
MARCIAPIEDI	*In autobloccanti - sconnessi*		
- superficie	*compatta*	**X**	
	regolare		**X**
	antisdrucciolo		**X**
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		**X**
	radici affioranti	**X**	
PARCO	*Erba*		**X**

AREE GIOCHI	**NO**	**SI**
	X	

AREE DI SOSTA - PANCHINE		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm	**X**	
- pavimentazione	*compatta* ***- erba***		**X**
	regolare		**X**
	antisdrucciolo		**X**
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		**X**
- panchine	*presenti - ma NON accessibili per assenza del percorso*		**X**
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*		
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

Note: le panchine sono presenti ma non è presente percorso per l'accessibilità

AREE DI SOSTA - TAVOLI PIC-NIC		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*	X	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta*	X	
	regolare	X	
	antisdrucciolo	X	
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- tavoli	*con spazio sottostante libero*		X
	altezza ≥ 70 cm		X
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*		X
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

Note: i tavoli sono presenti ma non è presente percorso per l'accessibilità



SERVIZI IGIENICI	NO	SI
	X	

ILLUMINAZIONE	NO	SI
Non è presente illuminazione per il parco giochi ma illuminazione stradale	X	

SEGNALETICA		NO	SI
- tipologia	*leggibile*	X	
	mappa del parco	X	
- presente in	*percorsi*	X	
	aree gioco	X	
	aree di sosta	X	

ACCESSIBILITA'	
Barriere architettoniche presenti	
Assenza di accessibilità al parco dalla pubblica via	X
Larghezza percorso < 150 cm	
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)	
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)	
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento - radici affioranti	
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)	

Pavimentazione in ERBA - nessun percorso pavimentato		**X**
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	**X**

N. Scheda **SP12** | **PARCO DI VIA MORO – VIA SALVO D'ACQUISTO** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco di Via Moro – Via Salvo D'Acquisto è un'area verde pubblica con spazi di sosta e tavoli picnic. L'area è classificata come non accessibile, a causa dell'assenza di percorsi accessibili e delle criticità presenti negli accessi al parco

CRITICITÁ RILEVATE

1- L'accesso al parco presenta un dislivello tra marciapiede e ingresso, mentre il parcheggio riservato più vicino non è direttamente collegato al parco e gli stalli presenti nelle immediate vicinanze non risultano conformi. L'attraversamento pedonale in corrispondenza dell'ingresso è inoltre privo di raccordi ed è classificato come insicuro.

2- Il parco è privo di percorsi pavimentati accessibili; la percorrenza avviene esclusivamente su superfici erbose, impedendo il collegamento accessibile tra gli ingressi e le aree di sosta.


3- Le panchine e i tavoli picnic non sono raggiungibili mediante percorsi accessibili, limitandone la fruizione da parte delle persone con ridotta mobilità

4- Il parco è privo di percorsi tattili, di una mappa e di un sistema di segnaletica per l'orientamento delle persone con disabilità visiva

INTERVENTI PROPOSTI

1- Realizzazione di un accesso accessibile mediante eliminazione dei dislivelli, adeguamento dei raccordi tra marciapiede e parco, realizzazione di uno stallo riservato conforme in prossimità dell'ingresso e messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale.	10.000,00 €		20.000,00 €
2- Realizzazione di una rete di percorsi pedonali accessibili con pavimentazione idonea, collegando gli ingressi, le aree di sosta e i tavoli picnic.	15.000,00 €		40.000,00 €
3- Realizzazione di collegamenti accessibili alle aree di sosta e ai tavoli picnic, garantendo adeguati spazi di manovra e accostamento.	8.000,00 €		20.000,00 €
4- Installazione di una mappa del parco, di segnaletica accessibile e di percorsi tattili nei principali punti di accesso e lungo gli itinerari principali.	2.000,00 €		6.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	35.000,00 €	-	86.000,00 €

N.Scheda	SP 13
Riferimento Ambito	**CENTRO CULTURALE FRIDA KHALO**
Indirizzo	**Via Frida Khalo**
Tipologia	Piazza
	Parco pubblico

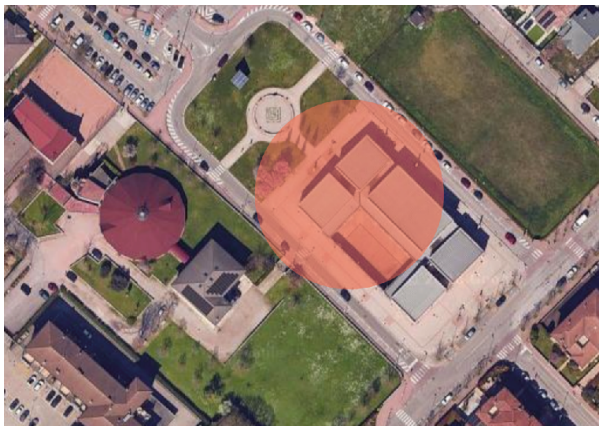

PARCHEGGI RISERVATI - Note: parcheggi presenti per Piazza e edifici commerciali				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	
		X	**X**	

Note: presenza di griglie con fessure > 2 cm e assenza di raccordi al marciapiede



FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI			
Mobilità	**Orientamento**	**Confort**	
Presente	Presenza pedana e raccordo al percorso	Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Presenza di pensilina e/o panca
X		**X**	**X**

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI					
Presente	**X**	**Ubicazione**	Su via Frida Khalo		
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm		**X**	
		raccordi a raso su entrambi i lati			**X**
		segnaletica orizzontale visibile		**X**	
		buona visibilità		**X**	
		eventuale isola salvagente accessibile			**X**
		~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~			
SICURO					
INSICURO					**X**
NON ACCESSIBILI					



ACCESSO ALLA PIAZZA		NO	SI
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile* *Sono presente ingressi accessibili e ingressi non accessibili*	X	X
- con dislivello	*Presenza di gradino - marciapiede alto*		X
	Rampa con pendenza ≤ 8%	X	
- larghezza	*≥ 90 cm*		X



PERCORSI INTERNI		NO	SI
- larghezza	*≥ 90 cm*		
	≥ 150 cm consigliabile		X
- pendenza	*≤ 5% - percorso in piano*		X
- pendenza trasversale	*≤ 2% - percorso in piano*		X
- tipologia	*continuo*		X
- percorso tattile	*ingresso*	X	
	lungo i percorsi	X	
- ostacoli	*pali - cestini - arredi - alberature etc*	X	



PAVIMENTAZIONI		NO	SI
- superficie	*compatta*		X
	regolare		X
	antisdrucciolo		X
- dislivelli - gradini		X	
	radici affioranti	X	
- tipologia	*autobloccanti*		X



AREE DI SOSTA - PANCHINE		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*		X
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		X
- pavimentazione	*compatta*		X
	regolare		X
	antisdrucciolo		X
- dislivelli - gradini		X	
- panchine	*presenti*		X
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		X
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*		X
- seduta	*altezza 45-50 cm*		X

AREE DI SOSTA - TAVOLI PIC-NIC	NO	SI
	X	

SERVIZI IGIENICI	NO	SI
	X	

ILLUMINAZIONE		NO	SI
- tipologia	*uniforme*		X
- presente in	*accesso*		X
	percorsi		X
	aree gioco		
	aree di sosta		X

SEGNALETICA	NO	SI
	X	

ACCESSIBILITA'		
Barriere architettoniche presenti		
Larghezza percorso < 150 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento - radici affioranti		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc.		
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		X
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		X
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	X
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	X
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **SP13** | **CENTRO CULTURALE "FRIDA KHALO"** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Lo spazio pubblico comprende la piazza e le aree esterne del Centro Culturale Frida Khalo. L'area è classificata come accessibile con criticità, dovute principalmente all'accessibilità degli ingressi, ai parcheggi e all'accessibilità sensoriale

CRITICITÁ RILEVATE

1- I parcheggi riservati presentano criticità legate alla segnaletica e all'assenza di raccordi con il marciapiede. Inoltre, sono presenti griglie con fessure non conformi che possono costituire ostacolo alla percorrenza.

2- Non tutti gli accessi alla piazza sono pienamente accessibili a causa della presenza di marciapiedi rialzati e dell'assenza di rampe. L'attraversamento pedonale risulta inoltre privo di raccordi ed è classificato come insicuro.

3- Le panchine e i tavoli picnic non sono raggiungibili mediante percorsi acL'area è priva di percorsi tattili e di segnalazioni per l'orientamento delle persone con disabilità visiva, sia in corrispondenza degli ingressi sia lungo i percorsi principali. Inoltre, non è presente un sistema di segnaletica informativa accessibile.

4- Sono presenti dislivelli localizzati e radici affioranti che compromettono la regolarità della pavimentazione in alcuni tratti della piazza e dei percorsi pedonali.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Adeguamento degli stalli riservati mediante ripristino della segnaletica, realizzazione dei raccordi con il percorso pedonale e sostituzione o adeguamento delle griglie non conformi.	5.000,00 €		10.000,00 €
2- Adeguamento degli accessi mediante realizzazione di raccordi e rampe conformi e messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale.	5.000,00 €		15.000,00 €
3- Realizzazione di percorsi tattili e installazione di segnaletica accessibile nei principali punti di accesso e lungo gli itinerari pedonali.	2.000,00 €		6.000,00 €
4- Ripristino localizzato delle pavimentazioni e regolarizzazione dei tratti interessati dai dislivelli e dalle radici affioranti.	3.000,00 €		8.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	15.000,00 €	-	39.000,00 €

N.Scheda	SP 14
Riferimento Ambito	**PARCO FABRIZIO DE ANDRÈ**
Indirizzo	**Via Toscanini**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	**X**

Note: ci sono i parcheggi nel piazzale antistante la palestra ma non è presente alcun parcheggio per hnd

FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	**NO**	**SI**
	X	

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - NON PRESENTI					
Presente		**Ubicazione**			
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm			
		raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento in piano			
		segnaletica orizzontale visibile			
		buona visibilità			
		eventuale isola salvagente accessibile			
		I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti			
SICURO					
INSICURO					
NON ACCESSIBILI					

ACCESSO AL PARCO		**NO**	**SI**
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile*	**X**	
- con dislivello	*Presenza di gradino (per marciapiede)*		**X**
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		**X**

Note: MARCIAPIEDE stretto su un lato e di dimensione maggiore sul secondo ingresso ma degradato e sconnesso. NON è chiaro il percorso d'ingresso e NON RISULTA PAVIMENTATO







PERCORSI INTERNI	NO	SI
Presenti	X	



PAVIMENTAZIONE		NO	SI
MARCIAPIEDI	*In cemento degradato*		X
- superficie	*compatta*	X	
	regolare	X	
	antisdrucciolo		X
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		X
	radici affioranti		
PARCO	*Erba - percorsi ricavati dal passaggio delle persone*		X

AREE GIOCHI		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*	X	
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm - I percorsi interni hanno larghezza idonea	X	
- pavimentazione	*antitrauma accessibile - Sono presenti porzioni limitate*	X	
	compatta (gomma colata o simili)		
	Erba	X	
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*	X	



AREE DI SOSTA - PANCHINE		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*	X	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm	X	
- pavimentazione	*compatta*		
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		
- panchine	*presenti - ma NON accessibili per assenza del percorso*	X	
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*	X	
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

Note: le panchine sono presenti ma non è presente percorso per l'accessibilità

AREE DI SOSTA - TAVOLI PIC-NIC		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*		
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta*		
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- tavoli	*con spazio sottostante libero*		
	altezza ≥ 70 cm		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*		
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

SERVIZI IGIENICI	NO	SI
	X	

ILLUMINAZIONE	NO	SI
		X

SEGNALETICA		NO	SI
- tipologia	*leggibile*	X	

	mappa del parco	**X**	
- presente in	*percorsi*	**X**	
	aree gioco	**X**	
	aree di sosta	**X**	

ACCESSIBILITA'		
Barriere architettoniche presenti		
Assenza di accessibilità al parco dalla pubblica via		**X**
Larghezza percorso < 150 cm		**X**
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento - radici affioranti		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione in ERBA - nessun percorso pavimentato		**X**
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	**X**

N. Scheda **SP14** | **PARCO “FABRIZIO DE ANDRÈ”** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco Fabrizio De André è un'area verde pubblica con area giochi e spazi di sosta. L'area è classificata come non accessibile, a causa dell'assenza di parcheggi riservati, delle criticità presenti negli accessi e della mancanza di percorsi accessibili all'interno del parco.

CRITICITÁ RILEVATE

1- Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con disabilità in prossimità del parco.

2- L'accesso al parco non è pienamente accessibile a causa della presenza di dislivelli tra marciapiede e ingresso e dell'assenza di un percorso pavimentato chiaramente individuabile

3- Il parco è privo di percorsi pedonali accessibili; la percorrenza avviene prevalentemente su superfici erbose e su tratti di pavimentazione degradata, senza garantire il collegamento tra gli ingressi, l'area giochi e le aree di sosta

4- L'area giochi e le panchine non sono raggiungibili mediante percorsi accessibili. Inoltre, l'area giochi è priva di giochi inclusivi e presenta pavimentazione antitrauma solo in porzioni limitate.

5- Il parco è privo di una mappa e di un sistema di segnaletica e orientamento accessibile. Inoltre, non sono presenti percorsi tattili o altri ausili per l'orientamento delle persone con disabilità visiva.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Realizzazione di almeno uno stallo riservato conforme, collegato mediante percorso accessibile all'ingresso del parco.	2.000,00 €		5.000,00 €
2- Realizzazione di un accesso accessibile mediante eliminazione dei dislivelli e definizione di un percorso pavimentato di ingresso.	5.000,00 €		15.000,00 €
3- Realizzazione di una rete di percorsi pedonali accessibili con pavimentazione idonea, collegando gli ingressi, l'area giochi e le aree di sosta, con contestuale riqualificazione dei tratti pavimentati degradati.	15.000,00 €		40.000,00 €
4- Realizzazione di collegamenti accessibili alle aree gioco e di sosta, completamento delle pavimentazioni antitrauma e installazione di almeno un gioco inclusivo.	10.000,00 €		25.000,00 €
5- Installazione di una mappa del parco, di segnaletica accessibile e di percorsi tattili nei principali punti di accesso e lungo gli itinerari principali.	2.000,00 €		6.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	34.000,00 €	-	91.000,00 €

N.Scheda	SP 15
Riferimento Ambito	**PARCO DI VIA DI VITTORIO E VIA E.FERMI**
Indirizzo	**Via Di Vittorio e via Fermi**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	**X**

FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	**NO**	**SI**
	X	

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - NON PRESENTI					
Presente		**Ubicazione**			
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm			
		raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento in piano			
		segnaletica orizzontale visibile			
		buona visibilità			
		eventuale isola salvagente accessibile			
		I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti			
SICURO					
INSICURO					
NON ACCESSIBILI					

ACCESSO AL PARCO		**NO**	**SI**
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile - La rampa non è in corrispondenza dell'ingresso ma poco distante*		**X**
- con dislivello	*Presenza di gradino (per marciapiede)*		
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		**X**

Note: il marciapiede ha larghezza pari a 120 cm ma in alcune zone il passaggio si restringe a 90 cm per la presenza di pali e cassette



PERCORSI INTERNI	NO	SI
Presenti	X	

PAVIMENTAZIONE		NO	SI
MARCIAPIEDI	*In autobloccanti degradato*		X
- superficie	*compatta*		X
	regolare	X	
	antisdrucciolo		X
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		X
	radici affioranti		
PARCO	*Erba - percorsi ricavati dal passaggio delle persone*		X

AREE GIOCHI		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*	X	
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm - I percorsi interni hanno larghezza idonea	X	
- pavimentazione	*antitrauma accessibile - Sono presenti porzioni limitate*	X	
	compatta (gomma colata o simili)		
	Erba	X	
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*	X	



AREE DI SOSTA - PANCHINE		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*	X	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm	X	
- pavimentazione	*compatta*		
	regolare		

	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		
- panchine	*presenti - ma NON accessibili per assenza del percorso*	**X**	
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*	**X**	
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

Note: le panchine sono presenti ma non è presente percorso per l'accessibilità

AREE DI SOSTA - TAVOLI PIC-NIC		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*		
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta*		
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- tavoli	*con spazio sottostante libero*		
	altezza ≥ 70 cm		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*		
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

SERVIZI IGIENICI	**NO**	**SI**
	X	

ILLUMINAZIONE	**NO**	**SI**
		X

SEGNALETICA		**NO**	**SI**
- tipologia	*leggibile*	**X**	
	mappa del parco	**X**	
- presente in	*percorsi*	**X**	
	aree gioco	**X**	
	aree di sosta	**X**	

ACCESSIBILITA'	
Barriere architettoniche presenti	
Assenza di accessibilità al parco dalla pubblica via	**X**
Larghezza percorso < 150 cm	**X**
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)	
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)	
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento - radici affioranti	
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)	
Pavimentazione in ERBA - nessun percorso pavimentato	**X**

Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	**X**

N. Scheda **SP15** | **PARCO DI VIA DI VITTORIO E VIA E. FERMI** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco di Via Di Vittorio e Via E. Fermi è un'area verde pubblica con area giochi e spazi di sosta. L'area è classificata come non accessibile, a causa dell'assenza di parcheggi riservati, delle criticità presenti negli accessi e della mancanza di percorsi accessibili all'interno del parco.

CRITICITÁ RILEVATE

1- Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con disabilità in prossimità del parco.

2- L'accesso al parco non è pienamente accessibile in quanto il raccordo tra marciapiede e ingresso non è collocato in corrispondenza del varco di accesso. Inoltre, il marciapiede presenta restringimenti dovuti alla presenza di pali e cassette che limitano la larghezza utile di passaggio.

3- Il parco è privo di percorsi pedonali accessibili; la percorrenza avviene prevalentemente su superfici erbose e su tratti di pavimentazione degradata, senza garantire il collegamento tra gli ingressi, l'area giochi e le aree di sosta.

4- L'area giochi e le panchine non sono raggiungibili mediante percorsi accessibili. Inoltre, l'area giochi è priva di giochi inclusivi e presenta pavimentazione antitrauma solo in porzioni limitate.

5- Il parco è privo di una mappa e di un sistema di segnaletica e orientamento accessibile. Inoltre, non sono presenti percorsi tattili o altri ausili per l'orientamento delle persone con disabilità visiva.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Realizzazione di almeno uno stallo riservato conforme, collegato mediante percorso accessibile all'ingresso del parco.	2.000,00 €		5.000,00 €
2- Adeguamento dell'accesso mediante realizzazione di raccordi in corrispondenza degli ingressi e riorganizzazione degli elementi che riducono la larghezza utile del percorso pedonale.	5.000,00 €		15.000,00 €
3- Realizzazione di una rete di percorsi pedonali accessibili con pavimentazione idonea, collegando gli ingressi, l'area giochi e le aree di sosta, con contestuale riqualificazione dei tratti pavimentati degradati.	15.000,00 €		40.000,00 €
4- Realizzazione di collegamenti accessibili alle aree gioco e di sosta, completamento delle pavimentazioni antitrauma e installazione di almeno un gioco inclusivo.	10.000,00 €		25.000,00 €
5- Installazione di una mappa del parco, di segnaletica accessibile e di percorsi tattili nei principali punti di accesso e lungo gli itinerari principali.	2.000,00 €		6.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	34.000,00 €	-	91.000,00 €

N.Scheda	SP 16
Riferimento Ambito	**PARCO DELLE REGIONI - PARCO DEGLI ARTISTI**
Indirizzo	**Via Marche**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	

FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	**NO**	**SI**
	X	

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - NON PRESENTI			
Presente		**Ubicazione**	
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO		***SI***	***NO***
	larghezza ≥ 150 cm		
	raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento in piano		
	segnaletica orizzontale visibile		
	buona visibilità		
	eventuale isola salvagente accessibile		
	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
SICURO			
INSICURO			
NON ACCESSIBILI			

ACCESSO AL PARCO		**NO**	**SI**
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile - La rampa non è in corrispondenza dell'ingresso ma poco distante*		**X**
- con dislivello	*Presenza di gradino (per marciapiede)*		
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		**X**

Note: è presente una rampa per il superamento del dislivello del marciapiede poco distante dal parcheggio





PERCORSI INTERNI		**NO**	**SI**
- larghezza	*≥ 90 cm*		
	≥ 150 cm consigliabile		**X**
- pendenza	*≤ 5% - percorso in piano*		
- pendenza trasversale	*≤ 2% - percorso in piano*		
- tipologia	*Sconnesso*		**X**
	continuo ma solo perimetrale		**X**
- percorso tattile	*ingresso*	**X**	
	lungo i percorsi	**X**	
- ostacoli	*pali - cestini - arredi - alberature etc*		

Note: è presente il percorso ad anello sul limite esterno ma non sono presenti percorsi all'interno del parco

PAVIMENTAZIONE		**NO**	**SI**
MARCIAPIEDI	*In cemento degradato*		**X**
Percorso INTERNO	*Autobloccanti per ingresso e cemento per anello*		**X**
- superficie	*compatta*		**X**
	regolare	**X**	
	antisdrucciolo		**X**
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		**X**
	radici affioranti		
PARCO	*Erba - percorsi ricavati dal passaggio delle persone*		**X**

AREE GIOCHI		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm - I percorsi interni hanno larghezza idonea	**X**	
- pavimentazione	*antitrauma accessibile - Sono presenti porzioni limitate*	**X**	
	compatta (gomma colata o simili)		
	Erba	**X**	
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*	**X**	





AREE DI SOSTA - PANCHINE		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm	**X**	
- pavimentazione	*compatta*		
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		
- panchine	*presenti - ma NON accessibili per assenza del percorso*	**X**	
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*	**X**	
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

Note: le panchine sono presenti ma non è presente percorso per l'accessibilità

AREE DI SOSTA - TAVOLI PIC-NIC		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta*		
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- tavoli	*con spazio sottostante libero*		
	altezza ≥ 70 cm		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*		
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

SERVIZI IGIENICI	**NO**	**SI**
	X	

ILLUMINAZIONE	**NO**	**SI**
		X

SEGNALETICA		**NO**	**SI**
- tipologia	*leggibile*	**X**	

	mappa del parco	**X**	
- presente in	*percorsi*	**X**	
	aree gioco	**X**	
	aree di sosta	**X**	

ACCESSIBILITA'		
Barriere architettoniche presenti		
Assenza di accessibilità al parco dalla pubblica via		
Assenza di accessibilità all'interno del parco		**X**
Larghezza percorso < 150 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento - radici affioranti		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione in ERBA - nessun percorso pavimentato all'interno del parco		**X**
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	**X**
NON ACCESSIBILE	

Note: il parco è accessibile dal parcheggio pubblico ed è presente un percorso ad anello ma non sono presenti percorsi all'interno del parco per l'accessibilità ai giochi e alle panchine

N. Scheda **SP16** | **PARCO DELLE REGIONI – PARCO DEGLI ARTISTI** | **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco delle Regioni – Parco degli Artisti è un'area verde pubblica con area giochi, aree di sosta e percorso pedonale perimetrale. L'area è classificata come accessibilità limitata, in quanto, pur essendo accessibile dall'esterno, non dispone di percorsi che consentano di raggiungere le principali funzioni del parco.

CRITICITÁ RILEVATE

1- L'accesso al parco è garantito, ma il raccordo tra il marciapiede e l'ingresso non è collocato in corrispondenza del principale punto di accesso, rendendo meno agevole l'ingresso all'area

2- È presente un percorso pedonale perimetrale, ma risultano assenti percorsi accessibili che colleghino l'area giochi e le aree di sosta, limitando la fruibilità del parco.

3- L'area giochi e le panchine non sono raggiungibili mediante percorsi accessibili. Inoltre, l'area giochi è priva di giochi inclusivi e presenta pavimentazione antitrauma solo in porzioni limitate.

4- Il parco è privo di una mappa e di un sistema di segnaletica e orientamento accessibile. Inoltre, non sono presenti percorsi tattili o altri ausili per l'orientamento delle persone con disabilità visiva.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Adeguamento dell'accesso mediante realizzazione di raccordi in corrispondenza degli ingressi principali.	3.000,00 €		8.000,00 €
2- Realizzazione di percorsi pedonali accessibili che colleghino il percorso perimetrale con l'area giochi, le panchine e le altre principali funzioni del parco.	15.000,00 €		40.000,00 €
3- Realizzazione di collegamenti accessibili alle aree gioco e di sosta, completamento delle pavimentazioni antitrauma e installazione di almeno un gioco inclusivo.	10.000,00 €		25.000,00 €
4- Installazione di una mappa del parco, di segnaletica accessibile e di percorsi tattili nei principali punti di accesso e lungo il percorso perimetrale.	2.000,00 €		6.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	30.000,00 €	-	79.000,00 €

N.Scheda	SP 17
Riferimento Ambito	**PARCO DELLE AQUILE**
Indirizzo	**Piazza Dante Alighieri**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	

FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI			
	Mobilità	**Orientamento**	**Confort**
Presente	Presenza pedana e raccordo al percorso	Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Presenza di pensilina e/o panca
X		**X**	**X** - solo su un lato

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI					
Presente		**Ubicazione**	Piazza Dante Alighieri (verso via Giacomo Leopardi)		
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm		**X**	
		raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento in piano		**X**	
		segnaletica orizzontale visibile		**X**	
		buona visibilità		**X**	
		eventuale isola salvagente accessibile			**X**
		~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~			
SICURO				**X**	
INSICURO					
NON ACCESSIBILI					

ACCESSO AL PARCO		**NO**	**SI**
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile*	**X**	
- con dislivello	*Presenza di gradino (per marciapiede) - Quota parco più bassa rispetto il marciapiede*		**X**
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		

Note: è presente una rampa per il superamento del dislivello del marciapiede poco distante dal parcheggio





PERCORSI INTERNI		**NO**	**SI**
Presenti		**X**	
- larghezza	*≥ 90 cm*		
	≥ 150 cm consigliabile		
- pendenza	*≤ 5% - percorso in piano*		
- pendenza trasversale	*≤ 2% - percorso in piano*		
- tipologia	*Sconnesso*		
	continuo		
- percorso tattile	*ingresso*		
	lungo i percorsi		
- ostacoli	*pali - cestini - arredi - alberature etc*		

Note: è presente il percorso ad anello sul limite esterno ma non sono presenti percorsi all'interno del parco

PAVIMENTAZIONE		**NO**	**SI**
MARCIAPIEDI	*In autobloccanti*		**X**
Percorso INTERNO		**X**	
- superficie	*compatta*		
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		
	radici affioranti		
PARCO	*Erba*		**X**

AREE GIOCHI		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm - I percorsi interni hanno larghezza idonea	**X**	
- pavimentazione	*antitrauma accessibile - Sono presenti porzioni limitate*	**X**	
	compatta (gomma colata o simili)		
	Erba	**X**	
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*	**X**	



AREE DI SOSTA - PANCHINE		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm	**X**	
- pavimentazione	*compatta*		
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		
- panchine	*presenti - ma NON accessibili per assenza del percorso*	**X**	
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*	**X**	
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

Note: le panchine sono presenti ma non è presente percorso per l'accessibilità

AREE DI SOSTA - TAVOLI PIC-NIC		**NO**	**SI**
Presenti		**X**	
- accesso	*tramite percorso accessibile*		
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta*		
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- tavoli	*con spazio sottostante libero*		
	altezza ≥ 70 cm		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*		
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

SERVIZI IGIENICI	**NO**	**SI**
	X	

ILLUMINAZIONE	**NO**	**SI**
		X

SEGNALETICA	**NO**	**SI**

- tipologia	*leggibile*	**X**	
	mappa del parco	**X**	
- presente in	*percorsi*	**X**	
	aree gioco	**X**	
	aree di sosta	**X**	

ACCESSIBILITA'		
Barriere architettoniche presenti		
Assenza di accessibilità al parco dalla pubblica via		
Assenza di accessibilità all'interno del parco		**X**
Larghezza percorso < 150 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento - radici affioranti		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione in ERBA - nessun percorso pavimentato all'interno del parco		**X**
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	**X**

N. Scheda **SP17** **PARCO DELLE AQUILE** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco delle Aquile è un'area verde pubblica con area giochi, tavoli picnic e aree di sosta. L'area è classificata come non accessibile, a causa delle criticità presenti negli accessi e dell'assenza di percorsi accessibili all'interno del parco.

CRITICITÁ RILEVATE

1- L'accesso al parco presenta un dislivello tra il marciapiede e il piano dell'area verde. Sebbene sia presente una rampa nelle vicinanze, questa non è collocata in corrispondenza dell'ingresso principale, rendendo meno agevole l'accesso.

2- Il parco è privo di percorsi pedonali accessibili; la percorrenza avviene esclusivamente su superfici erbose, impedendo il collegamento tra gli accessi, l'area giochi, i tavoli picnic e le aree di sosta.

3- L'area giochi, le panchine e i tavoli picnic non sono raggiungibili mediante percorsi accessibili. Inoltre, l'area giochi è priva di giochi inclusivi e presenta pavimentazione antitrauma solo in porzioni limitate.

4- Il parco è privo di una mappa e di un sistema di segnaletica e orientamento accessibile. Inoltre, non sono presenti percorsi tattili o altri ausili per l'orientamento delle persone con disabilità visiva.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Adeguamento dell'accesso mediante realizzazione di un raccordo accessibile in corrispondenza dell'ingresso principale.	5.000,00 €		15.000,00 €
2- Realizzazione di una rete di percorsi pedonali accessibili con pavimentazione idonea, collegando gli ingressi, l'area giochi, i tavoli picnic e le aree di sosta.	15.000,00 €		40.000,00 €
3- Realizzazione di collegamenti accessibili alle aree gioco e di sosta, completamento delle pavimentazioni antitrauma e installazione di almeno un gioco inclusivo.	10.000,00 €		25.000,00 €
4- Installazione di una mappa del parco, di segnaletica accessibile e di percorsi tattili nei principali punti di accesso e lungo il percorso perimetrale.	2.000,00 €		6.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	32.000,00 €	-	86.000,00 €

N.Scheda	**SP 18**
Riferimento Ambito	**PARCO DELL'AMICIZIA**
Indirizzo	**Via Caselle**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	

FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI			**NON PRESENTI**
	Mobilità	**Orientamento**	**Confort**
Presente	Presenza pedana e raccordo al percorso	Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Presenza di pensilina e/o panca

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI					
Presente		**Ubicazione**	Piazza Dante Alighieri (verso via Giacomo Leopardi)		
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm		**X**	
		raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento in piano		**X**	
		segnaletica orizzontale visibile		**X**	
		buona visibilità		**X**	
		eventuale isola salvagente accessibile			**X**
		~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~			
SICURO				**X**	
INSICURO					
NON ACCESSIBILI					

ACCESSO AL PARCO		**NO**	**SI**
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile - Rampe in prossimità dei parcheggi dedicati*		**X**
- ingresso interno	*Presenza di gradino nell'ingresso interno*		**X**
- con dislivello	*Presenza di gradino (per marciapiede)*		
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		



Note: ingresso da parcheggio con rampe idonee





Note: presenza di gradino in corrispondenza dell'ingresso interno

PERCORSI INTERNI		**NO**	**SI**
Presenti		**X**	
- larghezza	*≥ 90 cm*		
	≥ 150 cm consigliabile		
- pendenza	*≤ 5% - percorso in piano*		
- pendenza trasversale	*≤ 2% - percorso in piano*		
- tipologia	*Sconnesso*		
	continuo		
- percorso tattile	*ingresso*		
	lungo i percorsi		
- ostacoli	*pali - cestini - arredi - alberature etc*		

Note: i percorsi non sono pavimentati

PAVIMENTAZIONE		**NO**	**SI**
MARCIAPIEDI	*In cemento*		**X**
Percorso INTERNO		**X**	
- superficie	*compatta*		
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		
	radici affioranti		
PARCO	*Erba*		**X**

AREE GIOCHI - INCLUSIVA		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*		**X**
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm - I percorsi interni hanno larghezza idonea		**X**
- pavimentazione	*antitrauma accessibile*		**X**
	compatta (gomma colata o simili)		**X**
	Erba	**X**	
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*		**X**

Note: accesso all'area giochi con pavimentazione in gomma ma in parte sconnessa





AREE DI SOSTA - PANCHINE AREA GIOCHI		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*		X
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta ma in parte sconnessa*		X
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		X
- panchine	*presenti*		X
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina - presente ma NON PAVIMENTATO*		X
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

Note: le panchine sono presenti ma non è presente percorso per l'accessibilità

AREE DI SOSTA - TAVOLI PIC-NIC		NO	SI
Presenti			X
- accesso	*tramite percorso accessibile*	X	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta*		
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- tavoli	*Standard*		X
	con spazio sottostante libero	X	
	altezza ≥ 70 cm		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*	X	
- seduta	*altezza 45-50 cm*		





AREE FITNESS e SPORT		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm - I percorsi interni hanno larghezza idonea	**X**	
- pavimentazione	*compatta*	**X**	
	regolare	**X**	
	Erba-terreno		**X**
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		

Note: per l'area attrezzata per il fitness e per l'area sport non sono presenti percorsi pavimentati per l'accesso

SERVIZI IGIENICI	**NO**	**SI**
	X	

ILLUMINAZIONE	**NO**	**SI**
		X

SEGNALETICA		**NO**	**SI**
- tipologia	*leggibile*		**X**
	mappa del parco - PER AREA GIOCHI		**X**
- presente in	*percorsi*		
	aree gioco		
	aree di sosta		

ACCESSIBILITA'	
Barriere architettoniche presenti	
Assenza di accessibilità al parco dalla pubblica via	
Assenza di accessibilità all'interno del parco	**X**
Larghezza percorso < 150 cm	
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)	
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)	
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento - radici affioranti	
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)	
Pavimentazione in ERBA - nessun percorso pavimentato all'interno del parco	**X**
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)	
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)	

Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		**X**
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	**X**
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **SP18** **PARCO DELL'AMICIZIA** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco dell'Amicizia è un'area verde pubblica con area giochi inclusiva, aree di sosta, tavoli picnic e spazi per attività sportive. L'area è classificata come accessibilità limitata, in quanto, pur essendo accessibile dagli ingressi principali, non dispone di una rete di percorsi pavimentati che colleghi le diverse funzioni presenti all'interno del parco.

CRITICITÁ RILEVATE

1- L'accesso principale è accessibile, ma uno degli ingressi secondari presenta un gradino che ne limita la fruibilità.

2- I percorsi interni non sono pavimentati e non consentono di collegare in modo accessibile l'area giochi, le aree di sosta, i tavoli picnic e le aree sportive.

3- Le aree di sosta, i tavoli picnic e le aree sportive non sono raggiungibili mediante percorsi accessibili. Inoltre, i tavoli picnic non risultano accessibili alle persone in carrozzina.

4- La segnaletica è presente ma limitata all'area giochi; risultano assenti una mappa generale del parco e un sistema di orientamento che interessi l'intera area. Inoltre, non sono presenti percorsi tattili o altri ausili per l'orientamento delle persone con disabilità visiva.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Eliminazione del gradino mediante realizzazione di un raccordo accessibile in corrispondenza dell'ingresso secondario.	3.000,00 €	8.000,00 €
2- Realizzazione di una rete di percorsi pedonali accessibili con pavimentazione idonea, collegando gli ingressi alle principali funzioni del parco.	15.000,00 €	40.000,00 €
3- Realizzazione di collegamenti accessibili alle aree di sosta, ai tavoli picnic e alle aree sportive, con sostituzione o adeguamento dei tavoli picnic per garantirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità.	10.000,00 €	25.000,00 €
4- Implementazione di un sistema di segnaletica e orientamento accessibile, con installazione di una mappa generale del parco e di percorsi tattili nei principali punti di accesso e lungo i percorsi di progetto.	2.000,00 €	5.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	30.000,00 €	- 78.000,00 €

N.Scheda	SP 19
Riferimento Ambito	**PARCO RUHAMA**
Indirizzo	**Via Giulio Romano**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	**X**

NOTE: Sono presenti parcheggi per cicli e motocicli





FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI			**NON PRESENTI**
	Mobilità	**Orientamento**	**Confort**
Presente	Presenza pedana e raccordo al percorso	Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Presenza di pensilina e/o panca

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI					
Presente		**Ubicazione**	Attraversamento presente su Via Caselle mentre è assente su Via Giulio Romano		
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm		**X**	
		raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento in piano		**X**	
		segnaletica orizzontale visibile		**X**	
		buona visibilità		**X**	
		eventuale isola salvagente accessibile			**X**
		~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~			
SICURO				**X**	
INSICURO					

NON ACCESSIBILI			

ACCESSO AL PARCO	L'ACCESSO PEDONALE È IN PENDENZA	**NO**	**SI**
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile*		**X**
- ingresso	*Presenza di gradino*		
- con dislivello	*Presenza di gradino (per marciapiede)*		**X**
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		









NOTE: i MARCIAPIEDI si presentano sconnessi e con presenza di erba.
Il PARCO è DIDATTICO ma è generalmente chiuso ovvero accessibile solo da personale con le chiavi a disposizione.

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	**X**
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **SP19** **PARCO RUHAMA** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco Ruhama, situato in Via Giulio Romano, è un'area verde pubblica a carattere didattico. L'area è classificata come accessibile con alcune limitazioni, legate principalmente ai collegamenti con la viabilità pedonale esterna. Il parco è inoltre generalmente chiuso e accessibile solo al personale in possesso delle chiavi.

CRITICITÁ RILEVATE

1- Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con disabilità, limitando la disponibilità di uno spazio dedicato in prossimità del parco.

2- I marciapiedi in prossimità del parco presentano pavimentazione sconnessa e presenza di erba. Inoltre, l'accesso pedonale è in pendenza e presenta criticità nel collegamento con l'area verde.

3- Il parco risulta generalmente chiuso e accessibile esclusivamente al personale in possesso delle chiavi, limitandone la fruizione da parte della collettività. Non è inoltre documentato un sistema di orientamento accessibile esteso all'intera area.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Realizzazione di uno stallo riservato alle persone con disabilità, con segnaletica orizzontale e verticale e collegamento accessibile al percorso pedonale.	1.500,00 €		4.000,00 €
2- Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi e adeguamento del collegamento con l'ingresso del parco, mediante eliminazione delle discontinuità e realizzazione di raccordi accessibili.	3.000,00 €		10.000,00 €
3- Predisposizione di un sistema di segnaletica e orientamento accessibile, con mappa generale e indicazioni dei principali spazi del parco. Verifica delle modalità di apertura e fruizione pubblica dell'area.	2.000,00 €		5.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	6.500,00 €	-	19.000,00 €

N.Scheda	SP 20
Riferimento Ambito	**PARCO DEI GELSI**
Indirizzo	**Via Caselle**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	



FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI			**NON PRESENTI**
	Mobilità	**Orientamento**	**Confort**
Presente	Presenza pedana e raccordo al percorso	Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Presenza di pensilina e/o panca
X			**X**





ATTRAVERSAMENTI PEDONALI					
Presente		**Ubicazione**			
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm		**X**	
		raccordi a raso su entrambi i lati - attraversamento in piano		**X**	

	segnaletica orizzontale visibile	**X**	
	buona visibilità	**X**	
	eventuale isola salvagente accessibile		**X**
	~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~		
SICURO		**X**	
INSICURO			
NON ACCESSIBILI			



NOTE: Marciapiede con pavimentazione degradata. Presenza di palo di illuminazione e segnaletica in mezzo al marciapiede

ACCESSO AL PARCO		**NO**	**SI**
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede accessibile - Rampe in prossimità dei parcheggi dedicati*		**X**
- ingresso interno	*Presenza di gradino nell'ingresso interno*	**X**	
- con dislivello	*Presenza di gradino (per marciapiede)*		
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		




PERCORSI INTERNI		**NO**	**SI**
Presenti			**X**
- larghezza	*≥ 90 cm*		**X**
	≥ 150 cm consigliabile		**X**
- pendenza	*≤ 5% - percorso in piano*		
- pendenza trasversale	*≤ 2% - percorso in piano*		
- tipologia	*Sconnesso*		
	continuo		**X**

- percorso tattile	*ingresso*	**X**	
	lungo i percorsi	**X**	
- ostacoli	*pali - cestini - arredi - alberature etc*		

NOTE: il percorso presenta un dislivello di 4 cm verso il parco





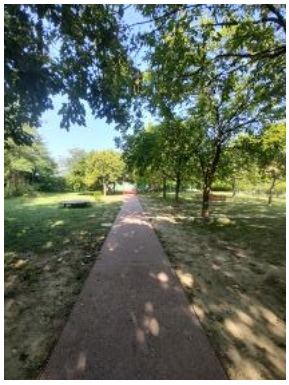

PAVIMENTAZIONE		**NO**	**SI**
- superficie	*compatta*		**X**
	regolare		**X**
	antisdrucciolo		**X**
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		
	radici affioranti		
tipologia	*Stabilizzato*		**X**

AREE GIOCHI	**NON PRESENTE**	**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*		
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm - I percorsi interni hanno larghezza idonea		
- pavimentazione	*antitrauma accessibile*		
	compatta (gomma colata o simili)		
	Erba		
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*		


AREE DI SOSTA - PANCHINE AREA AGORÀ		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*		**X**
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		**X**
- pavimentazione	*compatta ma in parte sconnessa*		**X**
	regolare		**X**
	antisdrucciolo		**X**
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*		
- panchine	*presenti*		
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		
	isolate		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina - presente ma NON PAVIMENTATO*		
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

Note: le panchine sono presenti ma non è presente percorso per l'accessibilità

AREE DI SOSTA - PANCHINE INTERNE	**NO**	**SI**

- accesso	*tramite percorso accessibile*	Alcune sono vicine al percorso mentre altre sono interne senza percorso di accesso	**X**	**X**
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm	In relazione alla posizione	**X**	**X**
- pavimentazione	*compatta - Per area Agorà*			**X**
	regolare - Per area Agorà			**X**
	antisdrucciolo - Per area Agorà			**X**
	AREE DI SOSTA INTERNE SONO SU TERRENO ovvero su pavimentazione non regolare		**X**	
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie della pavimentazione*			
- panchine	*presenti*			**X**
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm			**X**
	isolate - per quelle interne			**X**
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina - presente per Agorà - non semprepresente per quelle interne*		**X**	**X**
- seduta	*altezza 45-50 cm*			**X**

Note: le panchine interne rosse sono provviste di braccioli e quindi non sono della tipologia idonea per l'accessibilità
Alcune panchine sono poste una di fronte all'altra ad una distanza troppo limitata affinché utenti contrapposti possano utilizzarle

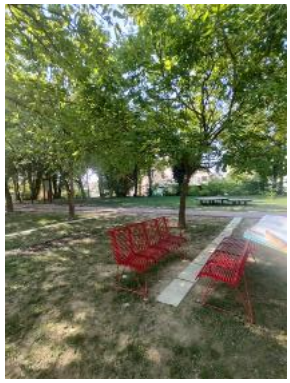



AREE DI SOSTA - TAVOLI PIC-NIC		**NO**	**SI**
Presenti		**X**	
- accesso	*tramite percorso accessibile*		
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta*		
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- tavoli	*Standard*		
	con spazio sottostante libero		
	altezza ≥ 70 cm		
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*		
- seduta	*altezza 45-50 cm*		

SERVIZI IGIENICI	**NO**	**SI**
	X	

ILLUMINAZIONE	NO	SI
		X

SEGNALETICA		NO	SI
- tipologia	*leggibile*	X	
	mappa del parco - PER AREA GIOCHI	X	
- presente in	*percorsi*	X	
	aree gioco	X	
	aree di sosta	X	

ACCESSIBILITA’		
Barriere architettoniche presenti		
Larghezza percorso < 150 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento - radici affioranti		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Assenza di percorso pavimentato all’interno del parco		X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		X
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	X
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	
NON ACCESSIBILE	

NOTE: è presente una casetta per i libri ad altezza “adulto” e non altezza ”bambino”

N. Scheda **SP20** **PARCO DEI GELSI** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco dei Gelsi, situato in Via Caselle, è un'area verde pubblica dotata di percorsi interni, panchine, aree di sosta e tavoli da picnic. L'area è classificata come accessibilità limitata, in quanto presenta discontinuità nei collegamenti pedonali, pavimentazioni sconnesse e difficoltà di accesso ad alcune aree di sosta interne.

CRITICITÁ RILEVATE

1- Il marciapiede in prossimità del parco presenta pavimentazione degradata e la presenza di un palo di illuminazione e della segnaletica in posizione centrale, riducendo lo spazio disponibile per il passaggio.

2- L'accesso al parco presenta un dislivello di circa 4 cm verso l'area verde, che può ostacolare il transito delle persone con disabilità motoria.

3- Il percorsi interni, pur essendo presenti, risultano in alcuni tratti sconnessi e non garantiscono collegamenti accessibili a tutte le aree di sosta e alle panchine. Alcune aree interne sono raggiungibili esclusivamente attraverso il terreno non pavimentato.

4- Le panchine e i tavoli da picnic non sono tutti raggiungibili mediante percorsi accessibili. Gli spazi laterali destinati alle carrozzine risultano in alcuni casi privi di pavimentazione. Inoltre, alcune panchine interne presentano braccioli e sono eccessivamente ravvicinate tra loro, limitando la fruibilità.

5- il sistema di orientamento del parco necessita di essere migliorato. La casetta per il prestito dei libri presenta inoltre un'altezza poco adatta all'utilizzo da parte dei bambini.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Ripristino della pavimentazione del marciapiede e riorganizzazione degli elementi presenti lungo il percorso, al fine di garantire uno spazio libero adeguato al passaggio pedonale	1.500,00 €	4.000,00 €
2- Eliminazione del dislivello in corrispondenza dell'ingresso mediante realizzazione di un raccordo accessibile tra il percorso pedonale e il piano del parco	2.000,00 €	6.000,00 €
3- Ripristino e adeguamento dei percorsi pedonali interni, con regolarizzazione delle pavimentazioni e realizzazione di collegamenti accessibili verso le principali aree di sosta.	8.000,00 €	20.000,00 €
4- Adeguamento delle aree di sosta e dei tavoli da picnic, mediante realizzazione di superfici pavimentate accessibili, miglioramento degli spazi di manovra e verifica della disposizione delle panchine.	5.000,00 €	15.000,00 €
5- Implementazione del sistema di orientamento del parco. Adeguamento dell'altezza della casetta per il prestito dei libri, per facilitarne l'utilizzo da parte dei bambini.	1.000,00 €	3.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	17.500,00 €	- 48.000,00 €

N.Scheda	SP 21
Riferimento Ambito	**PARCO DI VIA FOLENGO**
Indirizzo	**Via Folengo**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	



FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	**NO**	**SI**
	X	

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI			
Presente	**X**	**Ubicazione**	In corrispondenza dell'ingresso principale al parco

Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO	***SI***	***NO***
larghezza ≥ 150 cm	**X**	
raccordi a raso su entrambi i lati	**X**	
segnaletica orizzontale visibile	**X**	
buona visibilità	**X**	
eventuale isola salvagente accessibile		**X**
~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~		

SICURO		**X**	
INSICURO			
NON ACCESSIBILI			



ACCESSO AL PARCO		NO	SI
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede*		X
- con dislivello	*Presenza di gradino*		X
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		X

Note: il COLLEGAMENTO è previsto ma poco funzionale per l'assenza di percorsi interni pavimentati





PERCORSI INTERNI	ASSENTI	NO	SI
- larghezza	*≥ 90 cm*		
	≥ 150 cm consigliabile		
- pendenza	*≤ 5% - percorso in piano*		
- pendenza trasversale	*≤ 2% - percorso in piano*		
- tipologia	*continuo*		
- percorso tattile	*ingresso*		
	lungo i percorsi		
- ostacoli	*pali - cestini - arredi - alberature etc*		

PAVIMENTAZIONE	ERBA	NO	SI
- superficie	*compatta*		X
	regolare	X	
	antisdrucciolo	X	
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie*		X
	radici affioranti	X	
- tipologia	*ERBA*		X



AREE GIOCHI		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*	X	
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm	X	
- pavimentazione	*antitrauma accessibile - ZONA ALTALENE*		X
	compatta - CAMPO GIOCO		X
	Sabbia -ghiaia		
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*	X	





AREE DI SOSTA - TAVOLO CON SEDUTE		NO	SI
- accesso	*tramite percorso accessibile*	X	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta - ERBA*		X
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*dovuta all'assenza di pavimentazione*		X
- panchine	*Presente un tavolo con sedute laterali*		X
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		
	isolate	X	
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina*	X	
- seduta	*altezza 45-50 cm*		



SERVIZI IGIENICI			**NO**	**SI**
ASSENTE				**X**
PRESENTE	A NORMA			
PRESENTE	NON A NORMA			
	Assenza di vaso idoneo - è presente una turca			
	Assenza di lavabo idoneo			
	Porta con luce netta 75 cm			
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello		
	Sanitari non a norma	altezza lavabo		
		distanza tazza da parete		
		altezza piano Wc		
		~~Doccia non accessibile~~		
		~~Assenza di seggiolino per doccia~~		

ILLUMINAZIONE		**NO**	**SI**
- tipologia	*uniforme*		**X**
- presente in	*accesso*		**X**
	percorsi		
	aree gioco		**X**
	aree di sosta		**X**

SEGNALETICA		**NO**	**SI**
- tipologia	*leggibile ma MINIMA*		**X**
	mappa del parco	**X**	
- presente in	*percorsi*	**X**	
	aree gioco	**X**	
	aree di sosta	**X**	

ACCESSIBILITA' - NON ESSENDO PRESENTI I PERCORSI RISULTA CON ACCESSIBILITÀ MOLTO LIMITATA	
Barriere architettoniche presenti	
Limitata accessibilità al parco dalla pubblica via	
Larghezza percorso < 150 cm	
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)	
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)	

Elemento sporgente o rientrante nel pavimento- radici affioranti		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc.		
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	**X**
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **SP21** **PARCO DI VIA FOLENGO** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco Area Sportiva, situato in Via Folengo, è un'area verde pubblica con spazi dedicati al gioco e alle attività sportive, oltre a un'area di sosta con tavolo e sedute. L'area presenta un'accessibilità molto limitata, in quanto non dispone di percorsi interni pavimentati che consentano di raggiungere in modo accessibile le diverse funzioni presenti.

CRITICITÁ RILEVATE

1- Il collegamento tra il marciapiede e l'area del parco è presente ma risulta poco funzionale, a causa dell'assenza di percorsi interni pavimentati e della presenza di un dislivello in corrispondenza dell'accesso.

2- I percorsi interni sono assenti e la pavimentazione delle aree è costituita prevalentemente da erba e terreno, con discontinuità che limitano gli spostamenti delle persone con disabilità motoria.

3- L'area giochi non è raggiungibile mediante un percorso accessibile e non risulta presente almeno un gioco inclusivo. La pavimentazione delle aree gioco non garantisce inoltre ovunque condizioni idonee per una fruizione accessibile.

4- L'area di sosta con tavolo e sedute laterali è collocata su terreno erboso e non è raggiungibile mediante un percorso accessibile. Non è inoltre garantito uno spazio laterale pavimentato per l'accostamento della carrozzina.

5- La segnaletica del parco è minima e non è presente una mappa generale che consenta di individuare con chiarezza gli spazi e le principali funzioni dell'area.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Adeguamento del collegamento tra marciapiede e ingresso mediante realizzazione di un raccordo accessibile e sistemazione del punto di accesso al parco.	3.000,00 €	8.000,00 €
2- Realizzazione di una rete di percorsi pedonali accessibili con pavimentazione idonea, collegando l'ingresso alle aree gioco, agli spazi sportivi e alle aree di sosta.	15.000,00 €	40.000,00 €
3- Realizzazione di collegamenti accessibili all'area giochi, adeguamento della pavimentazione antitrauma e installazione di almeno un gioco inclusivo.	10.000,00 €	25.000,00 €
4- Realizzazione di un collegamento accessibile all'area di sosta e sistemazione della superficie destinata al tavolo, prevedendo uno spazio pavimentato per l'accostamento e la manovra delle persone in carrozzina.	3.000,00 €	8.000,00 €

5- Implementazione della segnaletica e dell'orientamento accessibile, con installazione di una mappa generale del parco e indicazioni per le principali funzioni. Valutazione della possibilità di dotare l'area di un servizio igienico accessibile.	2.000,00 €		5.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	33.000,00 €	-	86.000,00 €

N.Scheda	SP 22
Riferimento Ambito	**PARCO DEI FIUMI**
Indirizzo	**Via Isonzo**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	



FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	NO	SI
	X	

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI					
Presente	**X**	**Ubicazione**	In corrispondenza dell'ingresso principale al parco		
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm		**X**	
		raccordi a raso su entrambi i lati		**X**	
		segnaletica orizzontale visibile		**X**	
		buona visibilità		**X**	
		eventuale isola salvagente accessibile			**X**
		~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~			
SICURO				**X**	
INSICURO					
NON ACCESSIBILI					



ACCESSO AL PARCO		NO	SI
- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede*		X
- con dislivello	*Presenza di gradino*		
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		

Note: il COLLEGAMENTO è previsto ma poco funzionale per l'assenza di percorsi interni pavimentati

PERCORSI INTERNI	ASSENTI	NO	SI
- larghezza	*≥ 90 cm*		
	≥ 150 cm consigliabile		
- pendenza	*≤ 5% - percorso in piano*		
- pendenza trasversale	*≤ 2% - percorso in piano*		
- tipologia	*continuo*		
- percorso tattile	*ingresso*		
	lungo i percorsi		
- ostacoli	*pali - cestini - arredi - alberature etc*		

PAVIMENTAZIONE	ERBA	NO	SI
- superficie	*compatta*		X
	regolare	X	
	antisdrucciolo	X	
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie*		X
	radici affioranti	X	
- tipologia	*ERBA*		X



AREE GIOCHI	NO	SI

- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm	**X**	
- pavimentazione	*antitrauma accessibile - ZONA ALTALENE*		**X**
	compatta		
	Sabbia -ghiaia		
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*	**X**	



AREE DI SOSTA - PANCHINE		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta - ERBA*		**X**
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*dovuta all'assenza di pavimentazione*		**X**
- panchine	*Presente un tavolo con sedute laterali*		
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		
	isolate		**X**
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina - assenza di percorso dedicato*	**X**	
- seduta	*altezza 45-50 cm*		



SERVIZI IGIENICI		**NO**	**SI**
ASSENTE			**X**
PRESENTE	A NORMA		
PRESENTE	NON A NORMA		
	Assenza di vaso idoneo - è presente una turca		
	Assenza di lavabo idoneo		

	Porta con luce netta 75 cm			
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello		
	Sanitari non a norma	altezza lavabo		
		distanza tazza da parete		
		altezza piano Wc		
		~~Doccia non accessibile~~		
		~~Assenza di seggiolino per doccia~~		

ILLUMINAZIONE		**NO**	**SI**
- tipologia	*uniforme*	**X**	
- presente in	*accesso*		
	percorsi		
	aree gioco		
	aree di sosta		

SEGNALETICA		**NO**	**SI**
- tipologia	*leggibile*	**X**	
	mappa del parco		
- presente in	*percorsi*		
	aree gioco		
	aree di sosta		

ACCESSIBILITA' - NON ESSENDO PRESENTI I PERCORSI RISULTA CON ACCESSIBILITÀ MOLTO LIMITATA		
Barriere architettoniche presenti		
Limitata accessibilità al parco dalla pubblica via		
Larghezza percorso < 150 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento- radici affioranti		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc.		
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	**X**
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **SP22** **PARCO DEI FIUMI** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco dei Fiumi, situato in Via Isonzo, è un'area verde pubblica dotata di spazi per il gioco e di aree di sosta. L'area presenta un'accessibilità molto limitata, in quanto, pur essendo presente un collegamento con il marciapiede, non dispone di percorsi interni pavimentati che consentano di raggiungere in modo accessibile le principali funzioni del parco.

CRITICITÁ RILEVATE

1- Il parcheggio riservato è presente ma la segnaletica orizzontale risulta da verificare e ripristinare per garantirne la corretta riconoscibilità.

2- Il collegamento tra il marciapiede e l'ingresso del parco è presente ma risulta poco funzionale, in quanto non è integrato con una rete di percorsi interni pavimentati.

3- I percorsi interni sono assenti e la pavimentazione delle aree è costituita prevalentemente da erba e terreno, con discontinuità che limitano la fruibilità da parte delle persone con disabilità motoria.

4- Le aree gioco e le aree di sosta non sono raggiungibili mediante percorsi accessibili. Inoltre, non risulta presente almeno un gioco inclusivo e le aree di sosta non dispongono di un collegamento pavimentato che ne consenta la fruizione da parte delle persone in carrozzina.

5- La segnaletica e il sistema di orientamento risultano da integrare con una mappa generale del parco e indicazioni accessibili per individuare le diverse aree. I servizi igienici risultano assenti.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Ripristino della segnaletica orizzontale e verifica della segnaletica verticale dello stallo riservato.	500,00 €		1.500,00 €
2- Adeguamento del collegamento tra marciapiede e ingresso mediante sistemazione del raccordo e realizzazione di un accesso funzionale alla rete dei percorsi interni.	3.000,00 €		8.000,00 €
3- Realizzazione di percorsi pedonali accessibili con pavimentazione idonea, collegando l'ingresso alle principali funzioni del parco.	15.000,00 €		40.000,00 €
4- Realizzazione di collegamenti accessibili alle aree gioco e di sosta, con adeguamento della pavimentazione antitrauma e installazione di almeno un gioco inclusivo. Sistemazione delle aree di sosta per consentire l'accostamento delle persone in carrozzina.	10.000,00 €		25.000,00 €
5- Implementazione di un sistema di segnaletica e orientamento accessibile, con installazione di una mappa generale del parco e indicazioni per le principali funzioni. Valutazione della possibilità di dotare l'area di un servizio igienico accessibile	2.000,00 €		5.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	30.500,00 €	-	79.500,00 €

N.Scheda	SP 23
Riferimento Ambito	**PARCO DI VIA SCRIVIA**
Indirizzo	**Via Scrivia - Via Tanaro**
Tipologia	Parco pubblico



PARCHEGGI RISERVATI				
Presente	**Presente ma non a norma**			**Assente**
X	Per dimensioni	Per segnaletica: (verticale e/o orizzontale assente)	Per accessibilità (assenza di raccordo al percorso)	



FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	**NO**	**SI**
	X	

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI					
Presente	**X**	**Ubicazione**	In corrispondenza dell'ingresso principale al parco		
Gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI HANNO				***SI***	***NO***
		larghezza ≥ 150 cm		**X**	
		raccordi a raso su entrambi i lati		**X**	
		segnaletica orizzontale visibile		**X**	
		buona visibilità		**X**	
		eventuale isola salvagente accessibile			**X**
		~~I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti~~			
SICURO				**X**	
INSICURO					
NON ACCESSIBILI					

ACCESSO AL PARCO	**NO**	**SI**

- collegamento con marciapiede	*Collegamento con marciapiede*		**X**
- con dislivello	*Presenza di gradino*	**X**	
	Rampa con pendenza ≤ 8%		
- larghezza	*≥ 90 cm*		**X**

Note: il COLLEGAMENTO è previsto ma poco funzionale per l'assenza di percorsi interni pavimentati

PERCORSI INTERNI	**PRESENTE UN PERCORSO CENTRALE - ASSENTI PERCORSI INTERNI**	**NO**	**SI**
- larghezza	*≥ 90 cm*		
	≥ 150 cm consigliabile		**X**
- pendenza	*≤ 5% - percorso in piano*		
- pendenza trasversale	*≤ 2% - percorso in piano*		
- tipologia	*continuo*		**X**
- percorso tattile	*ingresso*	**X**	
	lungo i percorsi	**X**	
- ostacoli	*pali - cestini - arredi - alberature etc*	**X**	

PAVIMENTAZIONE	**PERCORSO CENTRALE IN AUTOBLOCCANTI - ERBA PER LE AREE INTERNE**	**NO**	**SI**
- superficie	*compatta*		**X**
	regolare		**X**
	antisdrucciolo		**X**
- dislivelli - gradini	*dovuta a sconnessioni varie*		
	radici affioranti		
- tipologia	*Autobloccanti per percorso centrale*		**X**



AREE GIOCHI		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	Presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm	**X**	
- pavimentazione	*antitrauma accessibile - ZONA SCIVOLO*		**X**
	compatta		
	Sabbia -ghiaia		
- dislivelli - gradini	*≤ 2,5 cm*		
- giochi	*almeno un gioco accessibile/inclusivo*	**X**	



AREE DI SOSTA - PANCHINE		**NO**	**SI**
- accesso	*tramite percorso accessibile*	**X**	
	presenza di spazio di manovra ≥ 150 cm		
- pavimentazione	*compatta - ERBA*		**X**
	regolare		
	antisdrucciolo		
- dislivelli - gradini	*dovuta all'assenza di pavimentazione*		**X**
- panchine	*Presente un tavolo con sedute laterali*		
	se posizionate lungo il percorso: passaggio libero >90 cm		
	isolate		**X**
- accessibilità	*presenza di spazio laterale per la carrozzina - assenza di percorso dedicato*	**X**	
- seduta	*altezza 45-50 cm*		



SERVIZI IGIENICI			**NO**	**SI**
ASSENTE				**X**
PRESENTE	A NORMA			
PRESENTE	NON A NORMA			
	Assenza di vaso idoneo - è presente una turca			
	Assenza di lavabo idoneo			
	Porta con luce netta 75 cm			
	Accessori non a norma:	Specchio / maniglioni / campanello		
	Sanitari non a norma	altezza lavabo		
		distanza tazza da parete		
		altezza piano Wc		
		~~Doccia non accessibile~~		

		~~Assenza di seggiolino per doccia~~		

ILLUMINAZIONE		**NO**	**SI**
- tipologia	*uniforme*		**X**
- presente in	*accesso*		**X**
	percorsi	**X**	
	aree gioco	**X**	
	aree di sosta	**X**	

SEGNALETICA		**NO**	**SI**
- tipologia	*leggibile ma MINIMA*		**X**
	mappa del parco		
- presente in	*percorsi*		
	aree gioco		
	aree di sosta		

ACCESSIBILITA' - NON ESSENDO PRESENTI PERCORSI INTERNI RISULTA CON ACCESSIBILITÀ LIMITATA		
Barriere architettoniche presenti		
Limitata accessibilità al parco dalla pubblica via		
Larghezza percorso < 150 cm		
Elemento che riduce il passaggio (palo, lampione, albero, auto, cestino ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento- radici affioranti		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc.		
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili per non vedenti nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)		
Presenza di griglie	fessure > 2 cm	
	fessure non perpendicolari al senso di marcia	
Percorso non protetto		

CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ	
ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE CON CRITICITÀ	
ACCESSIBILITÀ LIMITATA	**X**
NON ACCESSIBILE	

N. Scheda **SP23** **PARCO DI VIA SCRIVIA** **CRITICITÁ E INTERVENTI**

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO

Il Parco di Via Scrivia, situato tra Via Scrivia e Via Tanaro, è un'area verde pubblica dotata di un percorso centrale pavimentato in autobloccanti, aree gioco e spazi di sosta. L'area è classificata come accessibilità limitata, in quanto il percorso centrale non garantisce il collegamento accessibile con tutte le funzioni del parco, le cui aree interne sono prevalentemente a prato.

CRITICITÁ RILEVATE

1- Il parcheggio riservato è presente ma la segnaletica orizzontale risulta da verificare e ripristinare per garantirne la corretta riconoscibilità.

2- Il collegamento tra il marciapiede e l'ingresso del parco è presente ma risulta poco funzionale, in quanto non è integrato con una rete di percorsi accessibili verso tutte le aree interne.

3- È presente un percorso pedonale centrale in autobloccanti, ma risultano assenti percorsi accessibili che colleghino le aree interne a prato, limitando la fruibilità complessiva del parco.

4- L'area giochi e le aree di sosta non sono raggiungibili mediante percorsi accessibili. Inoltre, non risulta presente almeno un gioco inclusivo e le aree di sosta non dispongono di un collegamento pavimentato che consenta l'accostamento delle persone in carrozzina.

5- La segnaletica è limitata e non risulta presente una mappa generale del parco né un sistema di orientamento accessibile esteso alle diverse aree.

INTERVENTI PROPOSTI

1- Ripristino della segnaletica orizzontale e verifica della segnaletica verticale dello stallo riservato.	500,00 €		1.500,00 €
2- Adeguamento del collegamento tra marciapiede e ingresso mediante sistemazione del raccordo e miglioramento della continuità del percorso pedonale di accesso.	3.000,00 €		8.000,00 €
3- Realizzazione di percorsi pedonali accessibili che colleghino il percorso centrale in autobloccanti alle aree gioco, alle aree di sosta e alle altre principali funzioni del parco.	10.000,00 €		30.000,00 €
4- Realizzazione di collegamenti accessibili alle aree gioco e di sosta, con adeguamento della pavimentazione antitrauma e installazione di almeno un gioco inclusivo. Sistemazione delle aree di sosta per consentire l'accostamento delle persone in carrozzina.	10.000,00 €		25.000,00 €
5- Implementazione di un sistema di segnaletica e orientamento accessibile, con installazione di una mappa generale del parco e indicazioni per le principali funzioni. Valutazione della possibilità di dotare l'area di un servizio igienico accessibile.	2.000,00 €		5.000,00 €
TOTALE STIMA PRELIMINARE	25.500,00 €	-	69.500,00 €